

製品仕様書

客先	
製品名	NTAP101-1-Q2 V500
モデル番号	NTAP101 <u>XXSXX</u> -Q2A72F8- <u>XX</u> 02-500


* X = A~Z, 0~9 (オプションの仕様による)



製品仕様書変更履歴			
バージョン	変更内容	旧バージョン	新バージョン
v2107.1	初発行		
v2107.2	カバーフレームを追加		
v2107.3	梱包仕様変更		

製品紹介

- ★ 10.1" 産業用パネル, 1280x800 解像度
- ★ 広い視野角 (上下/左右): 178°/178°
- ★ -20℃から+60℃の広い操作温度範囲
- ★ Rock Chip ARM Cortex A17 RK3288 Quad-Core 1.8GHz CPU
- ★ On Board DDR3 2G RAM
- ★ On Board 8G Flash ROM (最大 32G)
- ★ Micro SD カードスロット x1 (最大 64G)
- ★ Android 10.0
- ★ 完全フラットの投影型静電容量方式タッチパネル、硬度 7H の表面強化ガラス
- ★ 10 点の同時タッチをサポート。スタイラスペンもご利用いただけます。
- ★ 金属製ハウジングは、取り付けブラケットのオプションで利用可能です。
- ★ 台湾製造、3 年製品保証、各厳しい環境に対応可能
- ★ 最大輝度 1000nits、アウトドアではご利用いただけます。(オプション)
- ★ 液晶表面処理: アンチグレア/抗菌保護/覗き見防止 (オプション)

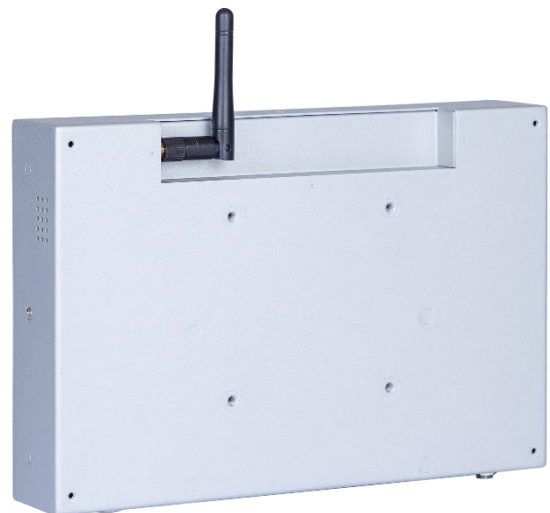

デスクスタンド



壁面用ブラケット



Open-frame ブラケッ



Panel Mount

システム仕様

CPU	Rock Chip ARM Cortex A17 RK3288 Quad-Core 1.8GHz
メモリアイプ	DDR3 2G
ストレージ	8G Flash ROM (Max. to 32G)
グラフィックボード	Mali T764 GPU
サウンドカード	ES8316 2 Channel HD Audio
ネットワーク	1x GbE Lan port (RJ45)
ワイヤレスネットワーク	IEEE 802.11b/g/n 2.4G WIFI and Blue Tooth v2.1+EDR/V3.0/V3.0+HS/V4.0
OS (オーエス)	Android 10.0
電源入力	12VDC-in、AC/DC アダプター添付

ディスプレイ仕様

画面サイズ	10.1 インチ	液晶パネルのプロセス	Normally Black
有効表示エリア	216.96x135.6 mm	バックライト方式	LED (white LED)
解像度	1280x800	応答速度	29 msec. (Typ.)
コントラスト比	800:1	視野角	178°/178°
アスペクト比	16:10	バックライト寿命	>30,000 時間
最大表示色	1,670 万色	使用周囲温度	-20~60℃
画素ピッチ	0.1695x0.1695 mm	保管周囲温度	-20~60℃

ディスプレイ仕様オプション

輝度			
	カンデラ	環境	モデル番号
スタンダード	400nits	一般(屋内)	NTAP101NXSXX-Q2A72F8-XX02-500
オプション	1000nits	アウトドア/半屋外	NTAP101HX2XX-Q2A72F8-XX02-500 *


* 仕様書 NTAP101-2-Q2 V500 をご確認ください

タッチオプション

タッチオブ		
	仕様	モデル番号
スタンダード	静電容量方式	NTAP101XPSXX-Q2A72F8-XX02-500
オプション	タッチ無し	NTAP101X0SXX-Q2A72F8-XX02-500

静電容量方式

タッチ入力点数	10 点	タッチパネルの厚さ	1.1±0.2mm
光線透過率	≥87%	ガラス硬度	7H
精度	99.00%	IK 衝撃保護テスト	IK07

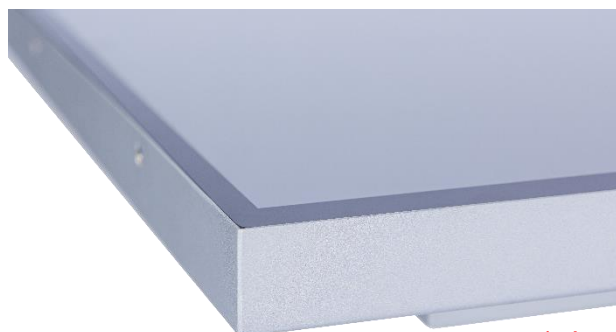

* 完全フラット、ベゼル 1mm

表面処理オプション		
	仕様	モデル番号
スタンダード	なし	NTAP101XXS00-Q2A72F8-XX02-500
オプション 1	アンチグレアコーティング	NTAP101XXSGG-Q2A72F8-XX02-500
オプション 2	ナノシルバー抗菌フィルム	NTAP101XXSAB-Q2A72F8-XX02-500
オプション 3	視き見防止フィルム	NTAP101XXSSE-Q2A72F8-XX02-500

パッシブスタイラスペン (オプション)	
タッチペン技術	パッシブタイプ高精度導電繊維
ペン先直径	6mm
吸着機能	内蔵マグネット付き



マグネット付き


システム仕様オプション

ケース素材		
	仕様	モデル番号
スタンダード	亜鉛めっき鋼板 (SECC)	NTAP101XXSXX-Q2A72F8- S X02-500
オプション 1	ステンレス	NTAP101XXSXX-Q2A72F8- L X02-500
オプション 2	アルミニウム合金	NTAP101XXSXX-Q2A72F8- A X02-500

ケース色		
	仕様	モデル番号
スタンダード	銀	NTAP101XXSXX-Q2A72F8- S X02-500
オプション 1	白	NTAP101XXSXX-Q2A72F8- W X02-500
オプション 2	黒	NTAP101XXSXX-Q2A72F8- B X02-500
他のオプション	他の色	NTAP101XXSXX-Q2A72F8- X X02-500


* X = A~Z, 0~9 (色の仕様による)

梱包サイズ

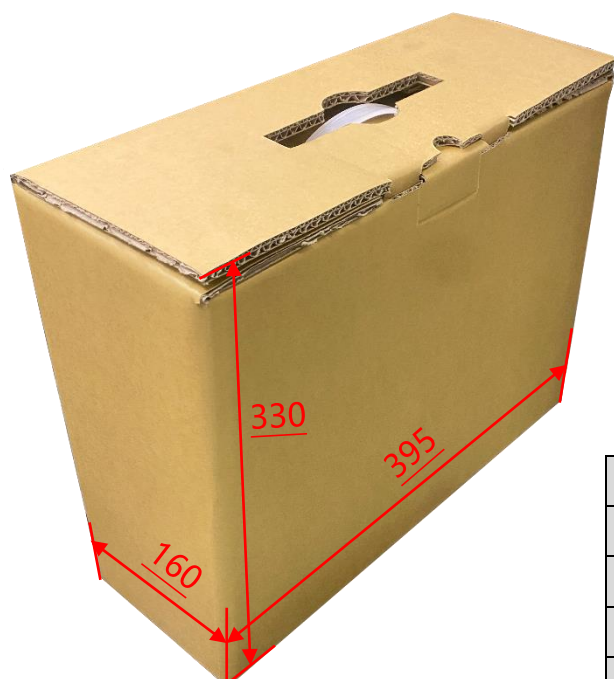

段ボールサイズ	395x160x330 mm
1 台正味重量	≤1.4 KG
1 台総重量	≤2.5 KG
積付最大数	72 台
積付最大数サイズ	120x100x142 CM


入出力

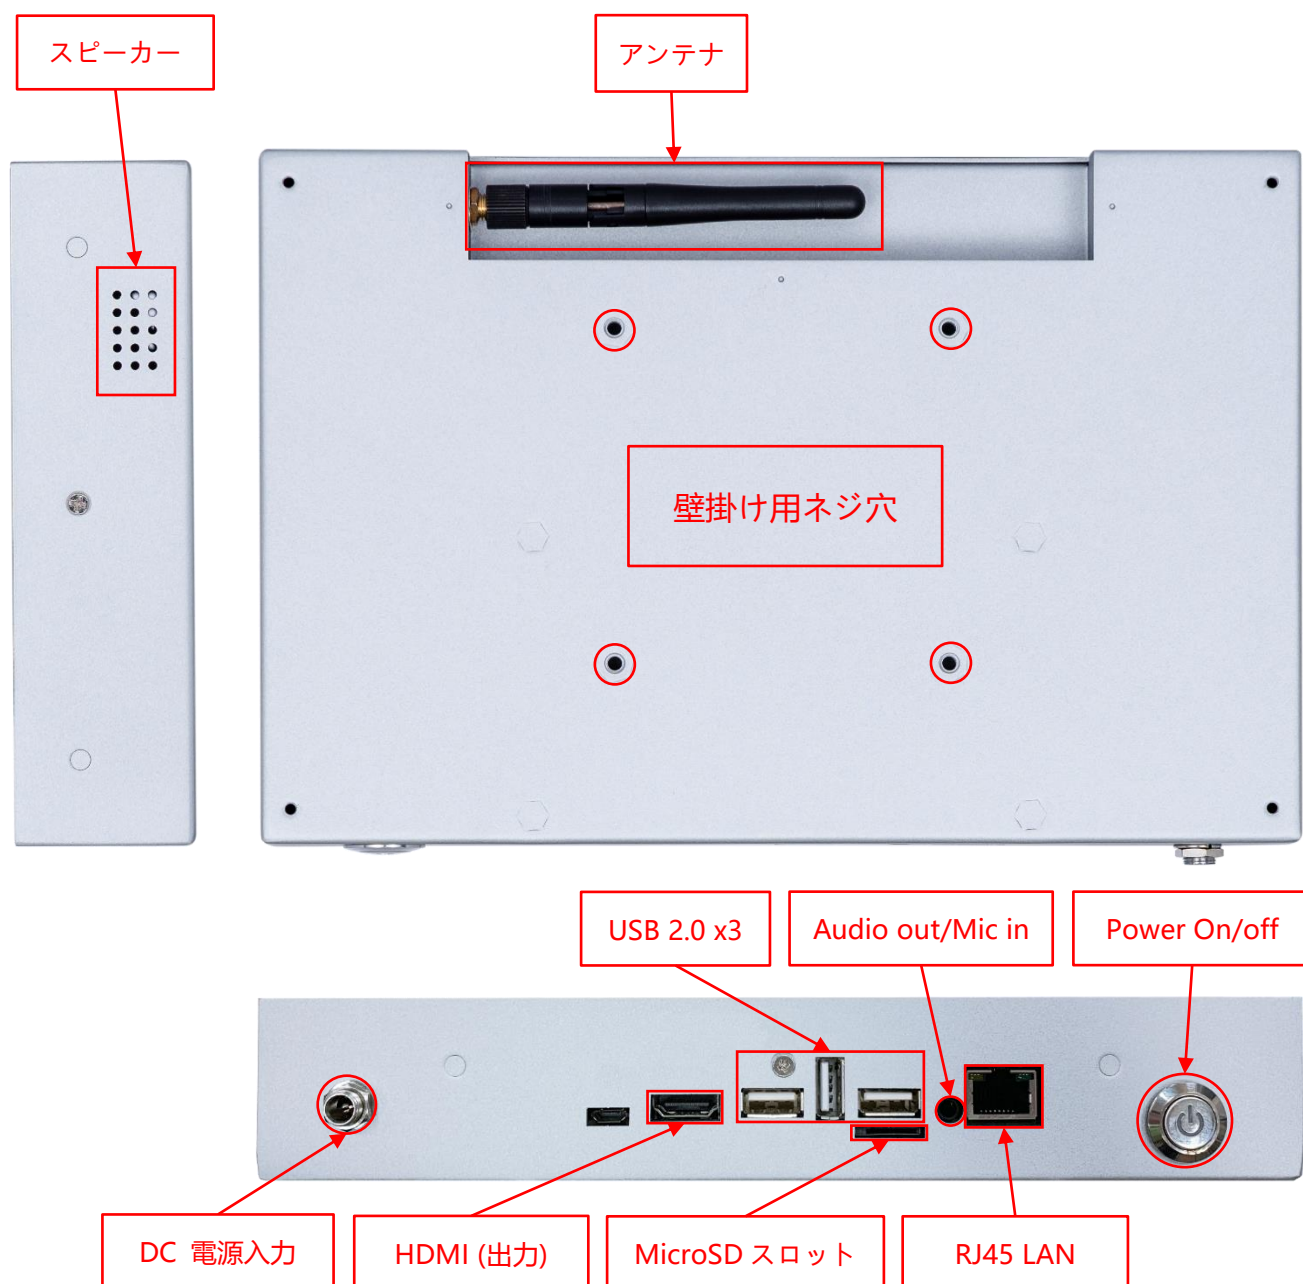


入出力	数量	入出力	数量
HDMI(出力)	1	USB 2.0	3
音源出力/マイク入力(3.5mm)	1	MicroSD カードスロット	1
DC 電源入力	1	ネットワークプラグ(RJ45)	1
スピーカー	1W x2	WIFI と利得アンテナ	1

前保護フレーム (オプション)


標準品 **NTAP101** 完全フラットとフレーム無しのデザイン、パネルの角を強化するため、前保護フレームを同時購入ができます。

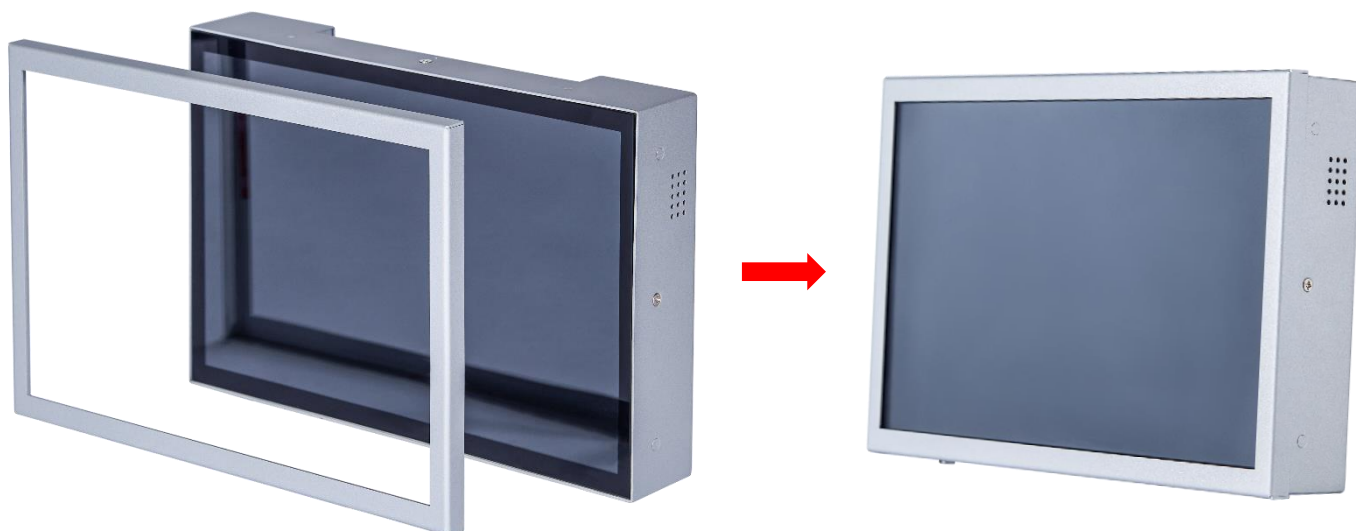

前保護フレーム取り付け後、防水テープもご利用いただけます。ご利用した場合はモニター前の部分が **IP65** レベルに達する。

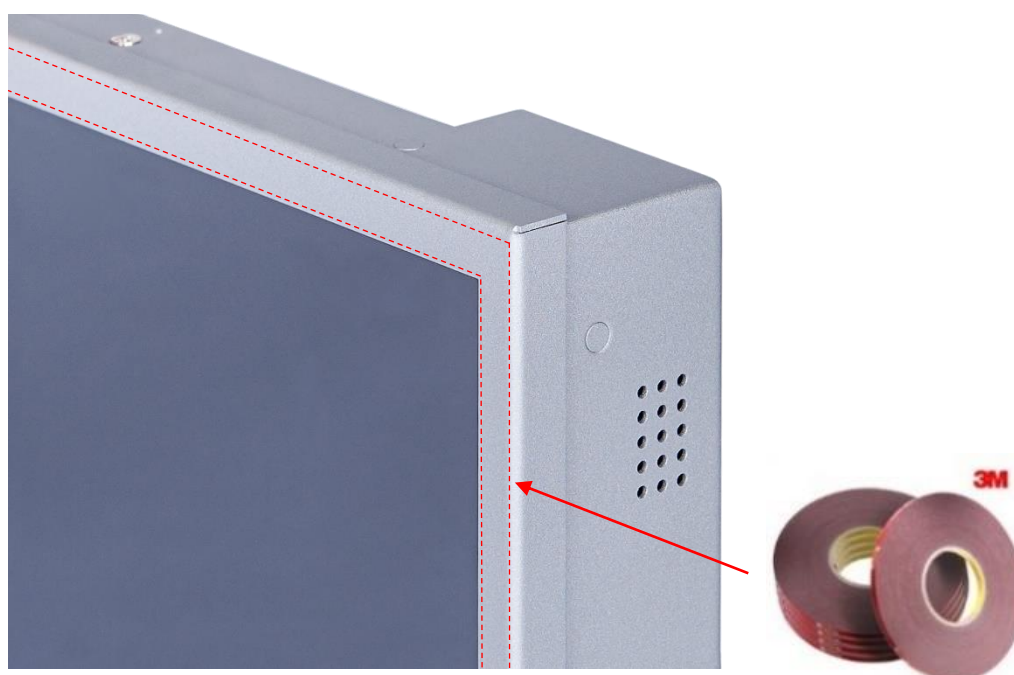

オープンフレーム (オプション)

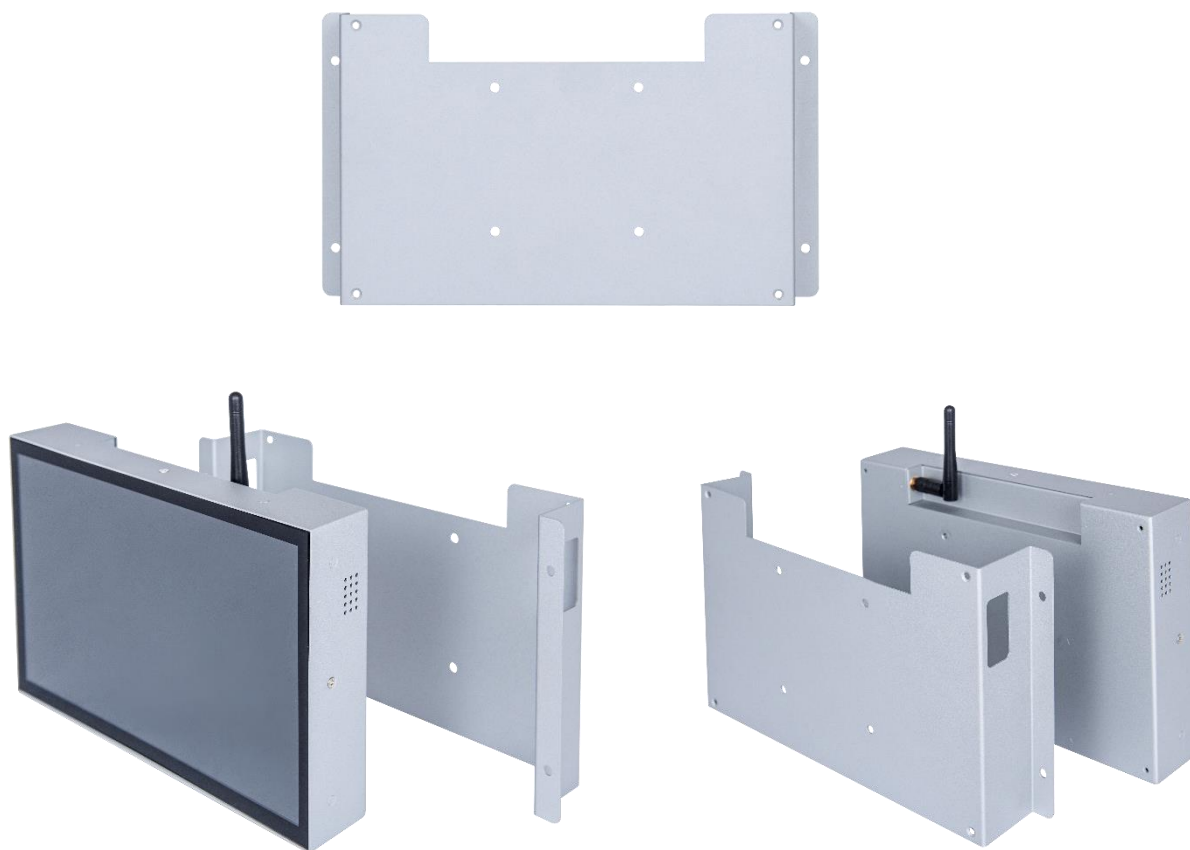


オープンフレームを取り付けの寸法




カバーフレーム/Panel Mount Kit (オプション)




カバーフレームを取り付けの寸法

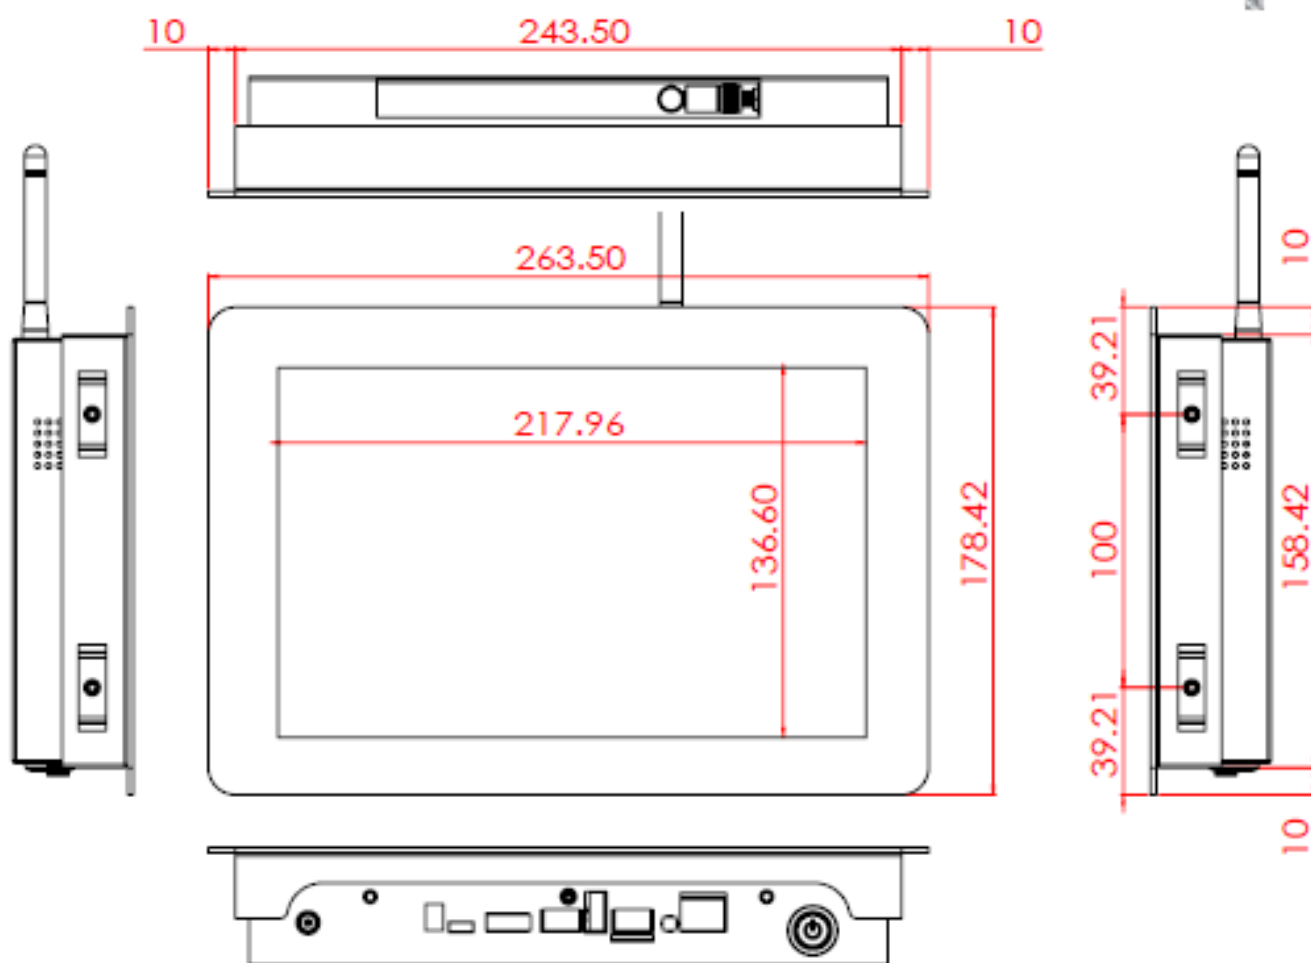


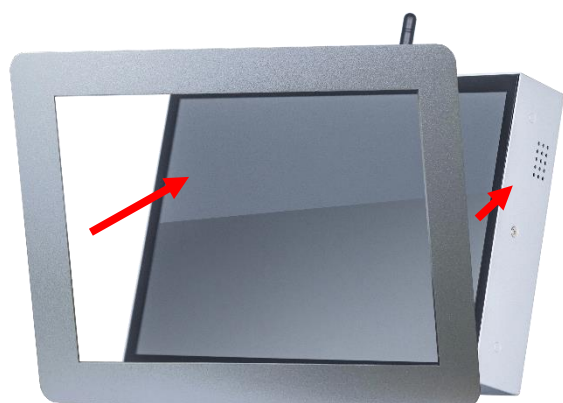

ステップ 1: カバーフレームをモニター本体に組み立てます。(出荷前予め組み立てられています。)

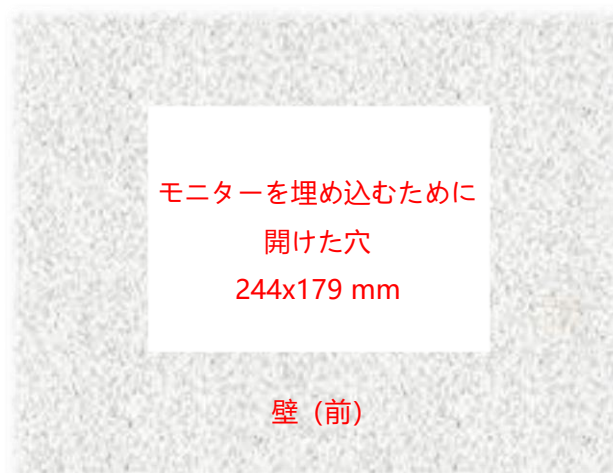

ステップ 2: カバーフレームと組み立てたのモニターを正面から事前に切り取られた開口部に挿入します。

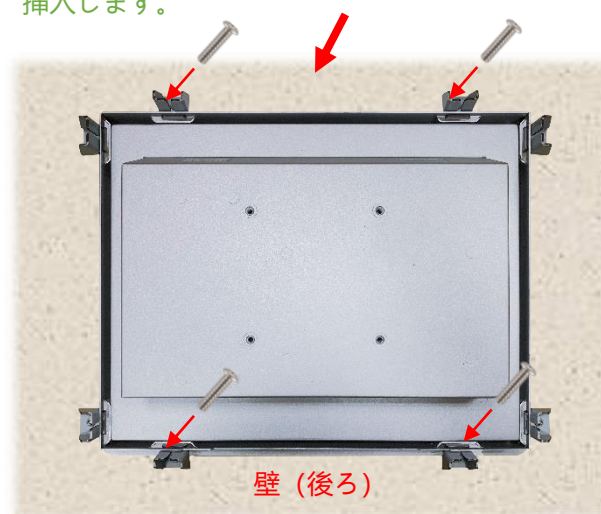

ステップ 3: 裏側からクリップを取り付け、ネジで固定します。(最大4個のクリップを取り付けることができます。)

デスクトップスタンド (オプション)

アイテム	L スタンド	番号	DST-0B004/DST-1B004
ネジ穴 (VESA対応)	100x100 / 75x75 mm	サイズ	194x194x222 mm
素材	鋼/プラスチック/アルミニウム合金	正味重量	1.4 KG
アーム角度調節	105°	耐荷重	15 KG



アイテム	B スタンド	番号	DST-0B002/DST-1B002
ネジ穴 (VESA 対応)	100x100 / 75x75 mm	サイズ	203x275x227 mm
素材	鋼/プラスチック/アルミニウム合金	正味重量	1.8 KG
アーム角度調節	-2° ~+180°	耐荷重	15 KG







デスクトップスタンド (オプション)

アイテム	Z スタンド	番号	DST-0BZ01/DST-1BZ01
ネジ穴 (VESA 対応)	100x100 / 75x75 mm	サイズ	190x240x41.6mm
素材	亜鉛めっき鋼板	正味重量	2.6 KG
アーム角度調節	±360°	耐荷重	15 KG





壁掛けモニターアーム (オプション)

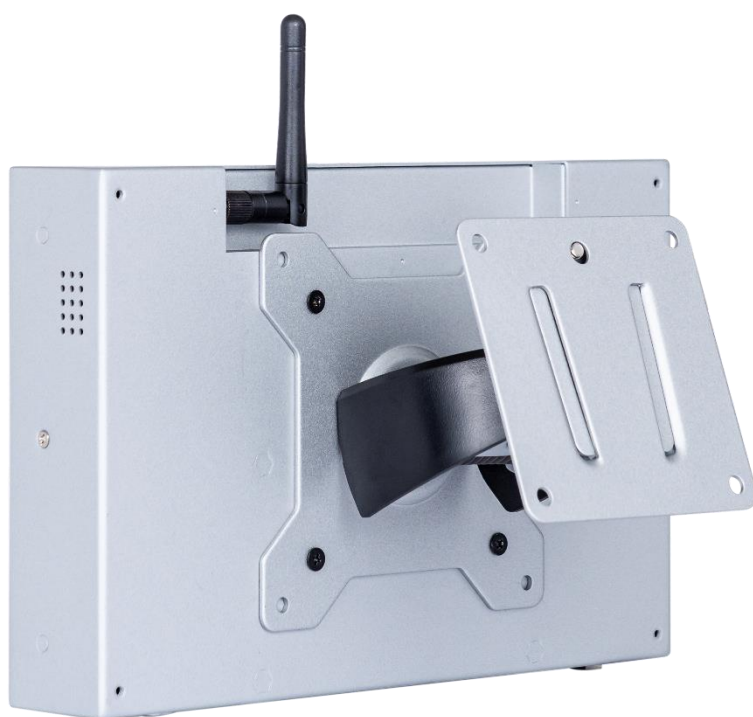

寸法

外観サイズ	233.5x155.4x41(±2)mm (アンテナ抜き)	正味重量	≦1.4 KG
ネジ穴	75x75 mm	総重量	≦2.5 KG

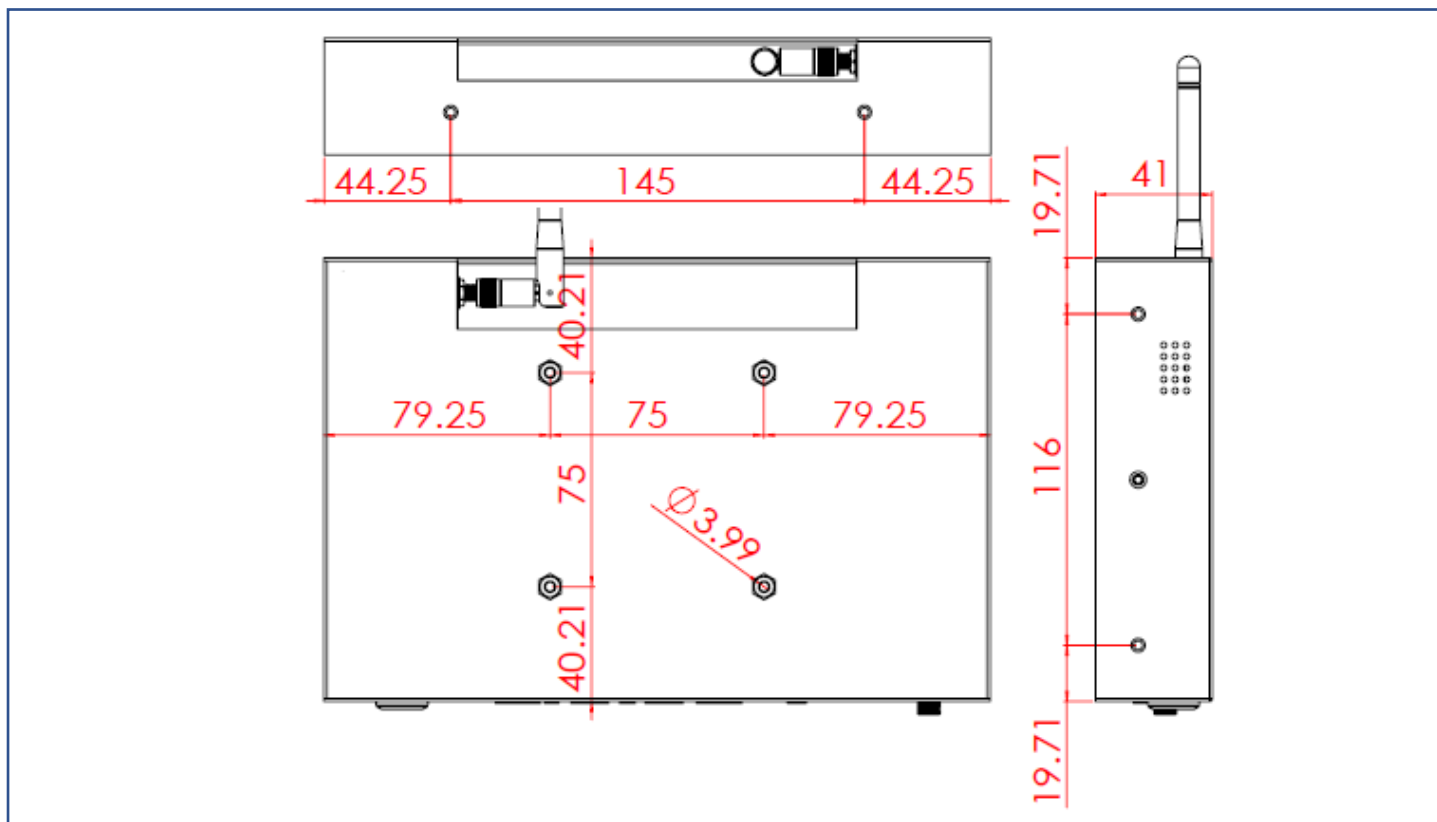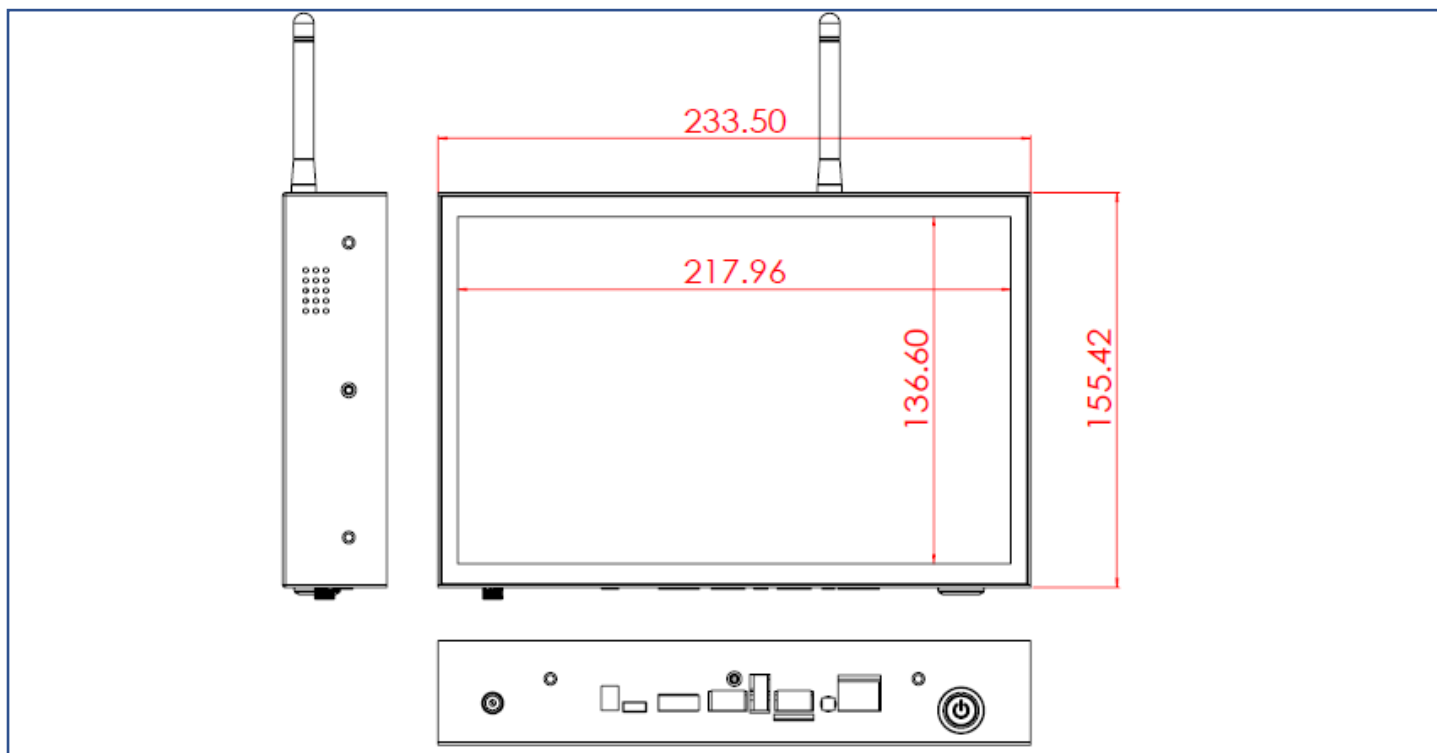

外観検査項目

表示エリア (Display Area) 許容範囲			
欠陥説明	欠陥状態	許容値	注記
ドット状態な問題 (ムラ、不純物、気泡、 穴、埃、異物)	$D \leq 0.2\text{mm}$	無視	D=直径
	$0.2 < D \leq 0.7\text{mm}$	$N \leq 5$	N=量
	$0.7 < D \leq 1\text{mm}$	$N \leq 3$	
	$D > 1\text{mm}$	$N \leq 0$	
線状な問題 (擦り傷、綿毛、不純物)	$W \leq 0.15\text{mm}$	無視	W=幅さ
	$0.15 < W \leq 0.5\text{mm}, L \leq 15\text{mm}$	$N \leq 2$	L=長さ
	$W > 0.5\text{mm}$ or $L > 15\text{mm}$	NG	

* 目視方式: 60cm 離して、90 度で見下ろす

外観正面 (塗装含む) 許容範囲			
欠陥説明	欠陥状態	許容値	注記
ドット状態な問題 (不純物、気泡、凸凹、穴... 等々)	$D \leq 0.7\text{mm}$	無視	D=直径
	$0.7 < D \leq 1.5\text{mm}$	$N \leq 3$	N=量
	$D > 1.5\text{mm}$	$N \leq 0$	
線状な問題 (擦り傷、綿毛、不純物)	$W \leq 0.2\text{mm}, L \leq 15\text{mm}$	無視	W=幅さ、L=長さ
	$0.2 < W \leq 0.7\text{mm}, L \leq 15\text{mm}$	$N \leq 1$	
	$W > 0.7\text{mm}$ or $L > 15\text{mm}$	NG	

外観サイドや背面 (塗装含む) 許容範囲			
欠陥説明	欠陥状態	許容値	注記
ドット状態な問題 (不純物、気泡、凸凹、穴... 等々)	$D \leq 1.5\text{mm}$	無視	D=直径
	$1.5 < D \leq 3\text{mm}$	$N \leq 8$	N=量
	$D > 3\text{mm}$	$N \leq 2$	
線状な問題 (擦り傷、綿毛、不純物)	$W \leq 0.8\text{mm}, L \leq 15\text{mm}$	無視	W=幅さ、L=長さ
	$0.8 < W \leq 1.5\text{mm}, L \leq 15\text{mm}$	$N \leq 5$	
	$W > 1.5\text{mm}$ or $L > 15\text{mm}$	NG	

