

# 製品仕様書

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| <b>客先</b>  |                       |
| <b>製品名</b> | <b>NTSO430-1 V100</b> |



| 製品仕様書変更履歴 |      |        |        |
|-----------|------|--------|--------|
| バージョン     | 変更内容 | 旧バージョン | 新バージョン |
| v2510.1   | 初発行  |        |        |
|           |      |        |        |
|           |      |        |        |
|           |      |        |        |
|           |      |        |        |
|           |      |        |        |

## 製品紹介

- ★ 55" 産業用パネル、1920x1080 (FHD) 解像度
- ★ 2500nits 高輝度
- ★ 広い視野角 (上下/左右): 178°/178°
- ★ -20℃から+60℃の広い操作温度範囲
- ★ 産業用 オープンフレーム ディスプレイモジュール
- ★ 台湾製造、3 年製品保証、各厳しい環境に対応可能
- ★ VGA/HDMI/DP 入力信号



PSE



BSMI




CE



ISO9001



FCC

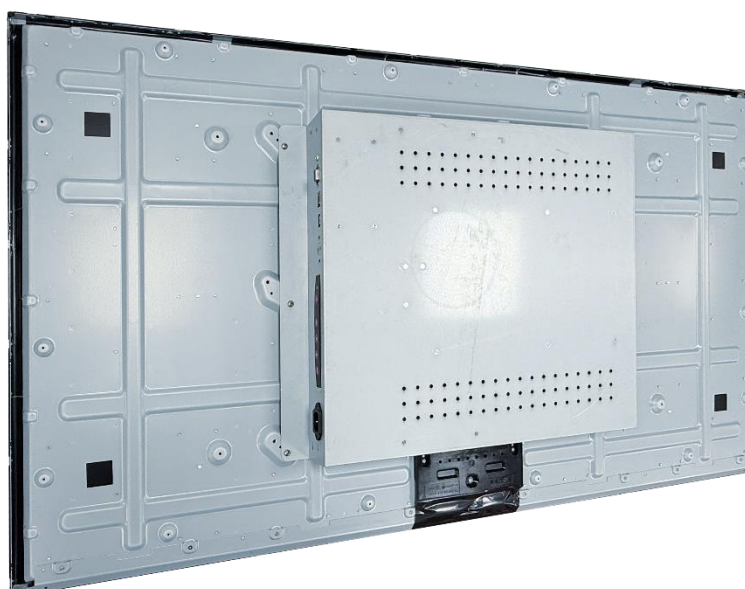

## ディスプレイ仕様

|         |                         |            |                   |
|---------|-------------------------|------------|-------------------|
| モデル番号   | NTSO550H03DA-000S00-100 | 液晶パネルのプロセス | Normally Black    |
| 画面サイズ   | 554 インチ                 | 応答速度       | 8 msec.           |
| 有効表示エリア | 1209.6x680.4 mm         | バックライト方式   | LED (white LED)   |
| 解像度     | 1920x1080 (FHD)         | 視野角        | 178°/178° (CR=10) |
| コントラスト比 | 4000:1                  | バックライト寿命   | >50,000 時間        |
| アスペクト比  | 16:9                    | 使用周囲温度     | -20~60°C          |
| 最大表示色   | 10.7 億色                 | 保管周囲温度     | -20~60°C          |
| 画素ピッチ   | 0.63x0.63 mm            | 輝度         | 2500nits          |



## 対応している OS

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| Windows | Win7, Win8, Win10, Win11 ↑ |
| Linux   | Kernel 2.6.24 ↑            |
| Android | 3.0 ↑                      |
| Mac     | 10.5.x ↑ (Intel CPU)       |

## アクセサリ

| アイテム      | 内容                       | 数量 |
|-----------|--------------------------|----|
| HDMI ケーブル | HDMI ケーブル、オス-オス、1.8 メートル | 1  |
| 電源ケーブル    | *(出荷国の仕様による)             | 1  |

## 入出力

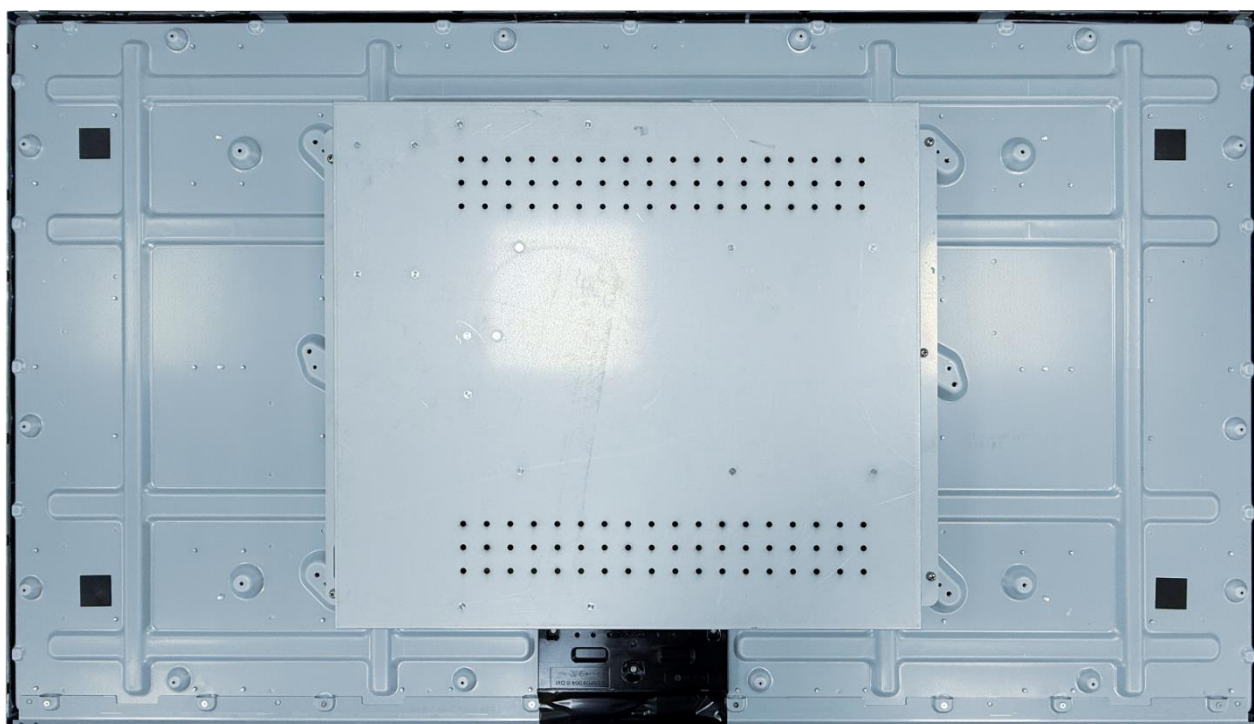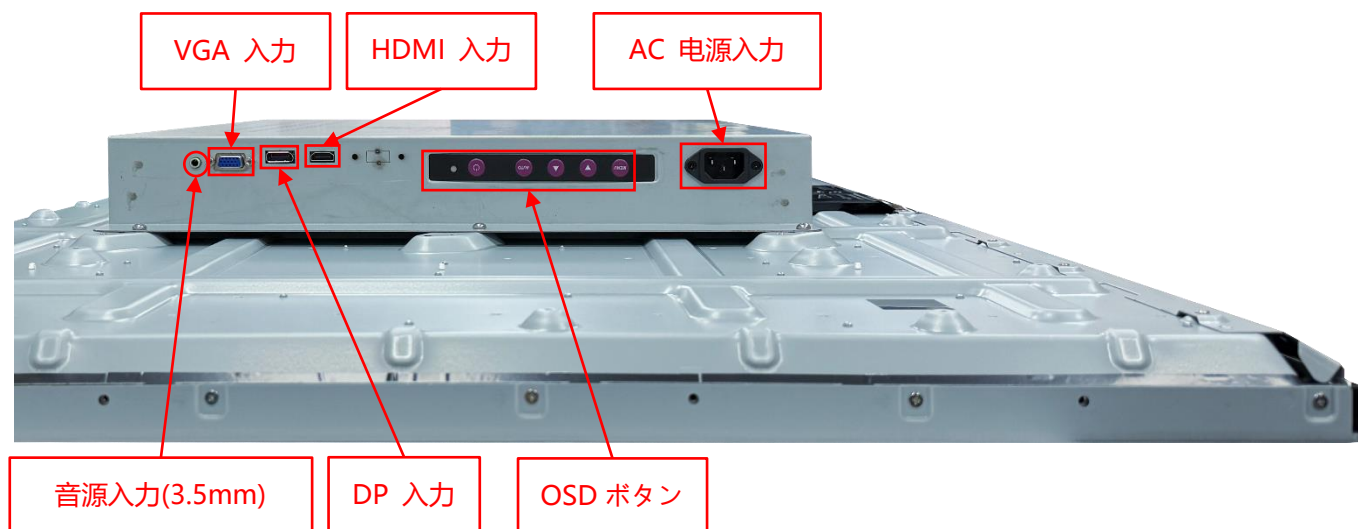

## KIOSK セット (オプション)





|         |                    |
|---------|--------------------|
| 素材      | 亜鉛めっき鋼板 (SECC)     |
| 移動用車輪   | 四つ (前の 2 つはブレーキ付き) |
| 防水規格    | 前側 IP65            |
| 電源コンセント | 無し (線材予備穴あり)       |



## 寸法

|       |                          |      |          |
|-------|--------------------------|------|----------|
| 外観サイズ | 1235.6x706.4x100.9(±2)mm | 正味重量 | ≤19.9 KG |
|-------|--------------------------|------|----------|

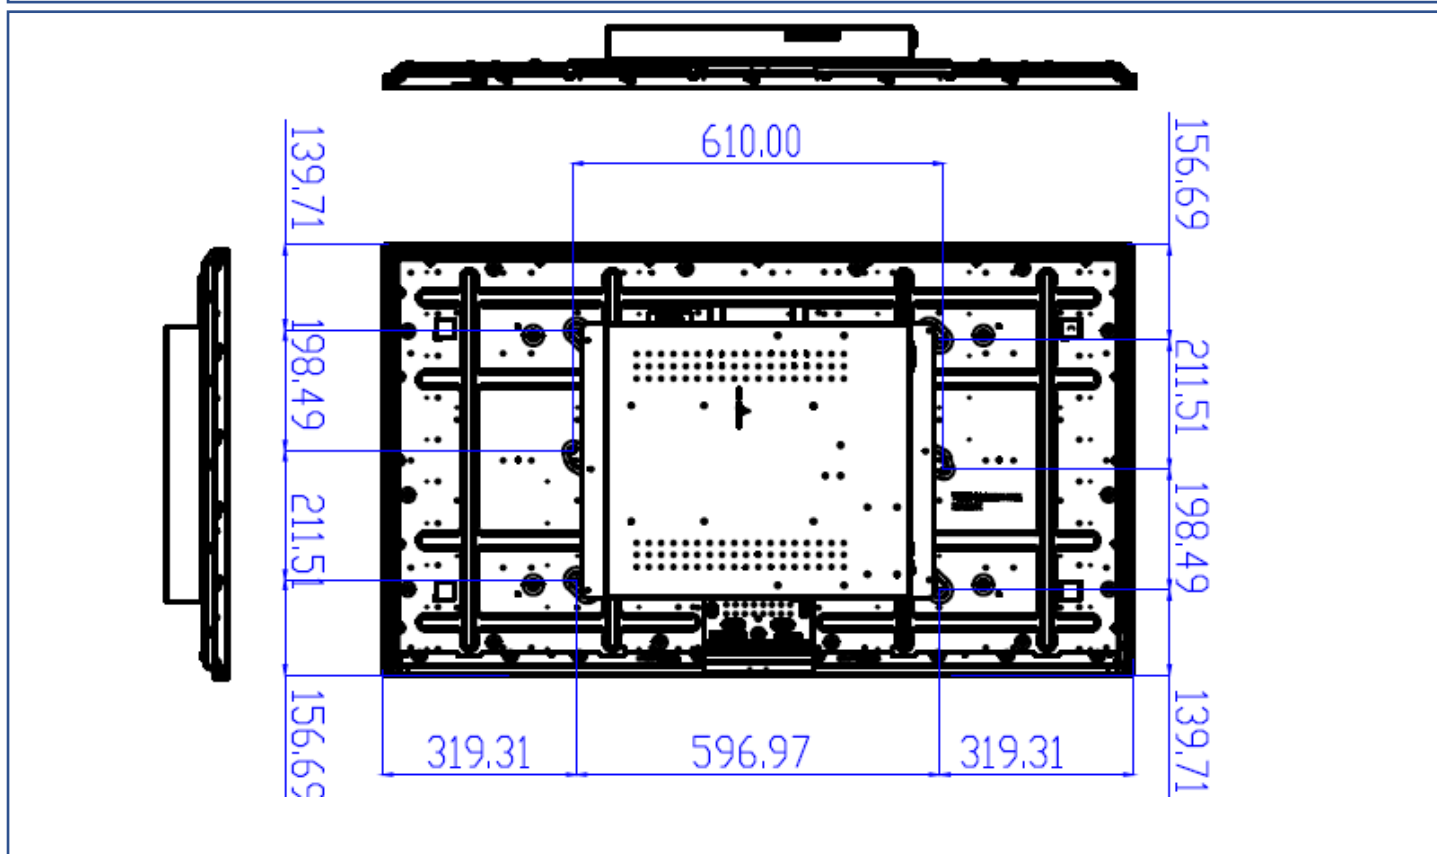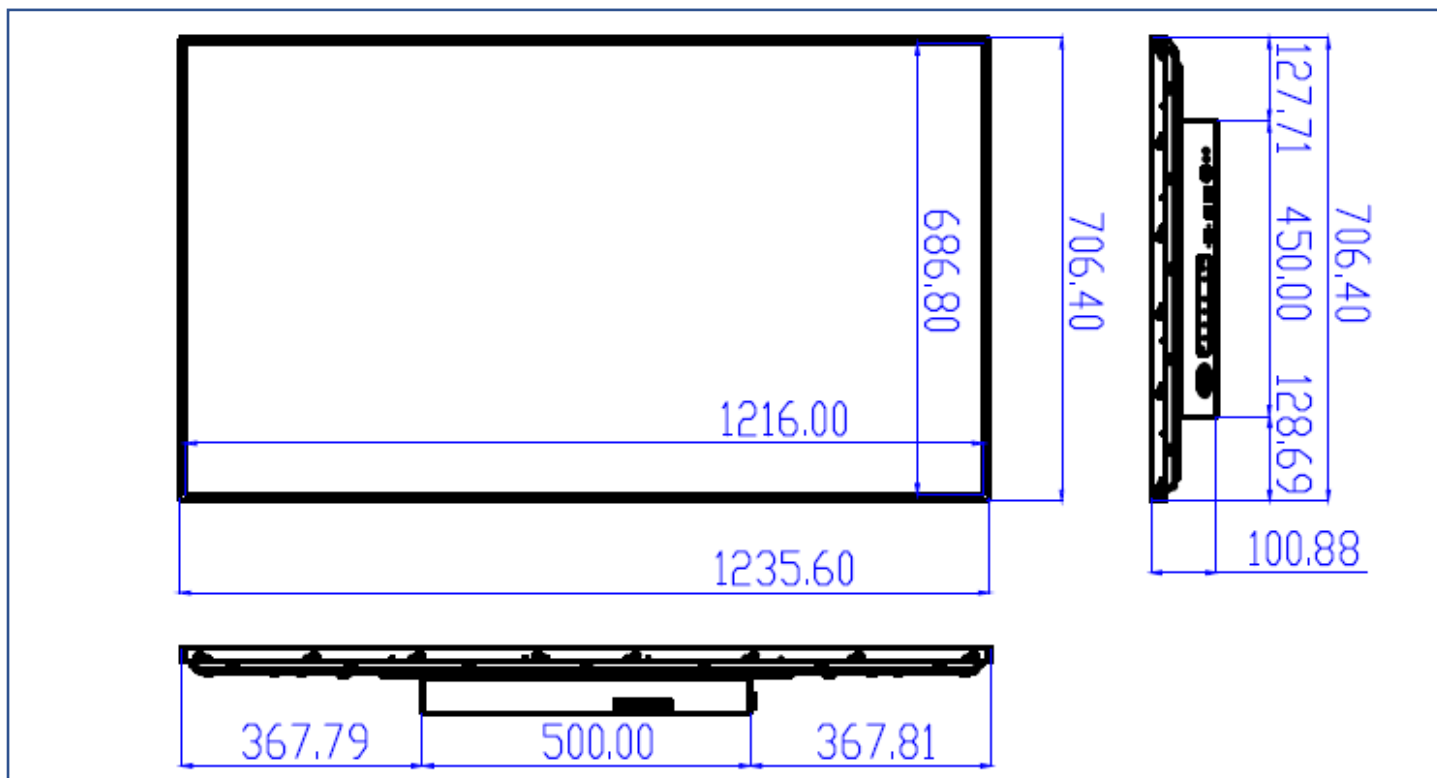

## 梱包サイズ



|          |                    |
|----------|--------------------|
| 一台の梱包サイズ | 144.5x86.4x20.5 CM |
| 正味重量     | ≤ 19.9 KG          |
| 総重量      | ≤ 25.2 KG          |