

製品仕様書

客先	
製品名	NTSP320-1 V600



製品仕様書変更履歴			
バージョン	変更内容	旧バージョン	新バージョン
v2506.1	初発行		

製品紹介

- ★ 32" 産業用パネル, 4K (UHD) 解像度
- ★ 広い視野角 (上下/左右) : 178°/178°
- ★ 完全フラットの投影型静電容量方式タッチパネル、硬度 7H の表面強化ガラス
- ★ 10 点の同時タッチをサポート、NEXTECH専用タッチペンに対応しています。
- ★ アンチグレア、紫外線対策液晶表面処理
- ★ 金属製ハウジングは、取り付けブラケットのオプションで利用可能です。
- ★ 台湾製造、3 年製品保証
- ★ 最大輝度 2500nits、アウトドアではご利用いただけます。 (オプション)
- ★ RS232 によるリモートコントロール対応 (オプション)
- ★ 自動輝度調整機能 (オプション)
- ★ 12M ピクセルカメラ (オプション)



Open-frame ブラケット



Wall Mounting



Cart



KIOSK Cabinet

ディスプレイ仕様

モデル番号	NTSP320XXSDA-XXXXXX-600*	液晶パネルのプロセス	Normally Black
画面サイズ	32 インチ	応答速度	8 msec.
有効表示エリア	698x392.85 mm	バックライト方式	LED (white LED)
解像度	1920x1080 (FHD)	視野角	178°/178° (CR=10)
コントラスト比	1200:1	バックライト寿命	>30,000 時間
アスペクト比	16:9	使用周囲温度	0~50°C
最大表示色	16.7M Colors	保管周囲温度	5~40°C
画素ピッチ	121.25x363.75 um		

* X = A~Z, 0~9 (オプションの仕様による)

ディスプレイ仕様オプション

輝度			
	カンデラ	環境	モデル番号
スタンダード	400nits	一般(屋内)	NTSP320NXSDA-XXXXXX-600
オプション 1	500nits	アウトドア/半屋外	NTSP320NX2DA-XXXXXX-600 *
オプション 2	1500nits	屋外/直射日光	NTSP320X3DA-XXXXXXF-600 *
オプション 3	2500nits	屋外/直射日光	NTSP320HX4DA-XXXXXXF-600 *

* 仕様書 NTSP320-2, NTSP320-3, NTSP320-4 をご確認ください致します

アクセサリ

アイテム	内容	数量
HDMI ケーブル	HDMI ケーブル、オス-オス、1.8 メートル	1
電源ケーブル	*(出荷国の仕様による)	1
USB ケーブル	A type オス-オス、1.5 メートル *(タッチモデルだけ対応しております)	1


タッチオプション

タッチオブ		
	仕様	モデル番号
スタンダード	静電容量方式	NTSP320X ^P SDA-XXXXXX-600
オプション	タッチ無し	NTSP320X ^O SDA-XXXXXX-600

静電容量方式

タッチパネル方式	投影型静電容量方式	タッチパネルの厚さ	3.0±0.2mm
タッチ入力点数	10 点	ガラス硬度	7H
光線透過率	≥87%	IK 衝撃保護テスト	IK07
精度	99.00%		

* 完全フラット、ベゼル 1mm

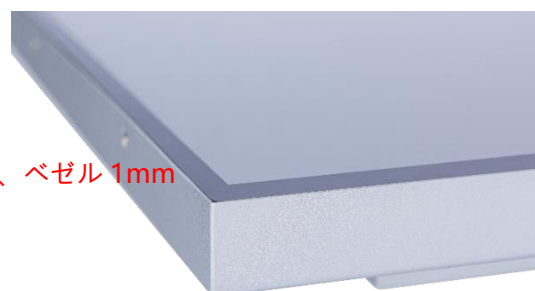

パッシブスタイラスペン (オプション)

タッチペン技術	パッシブタイプ高精度導電繊維
ペン先直径	6mm
吸着機能	内蔵マグネット付き



マグネット付き



仕様オプション

表面処理オプション		
	仕様	モデル番号
スタンダード	なし	NTSP320XXSDA- <u>00</u> XXXX-600
オプション 1	アンチグレアコーティング+紫外線対策	NTSP320XXSDA- <u>GG</u> XXXX-600
オプション 2	ナノシルバー抗菌フィルム	NTSP320XXSDA- <u>AB</u> XXXX-600
オプション 3	覗き見防止フィルム	NTSP320XXSDA- <u>SF</u> XXXX-600

ケースの色		
	仕様	モデル番号
スタンダード	黒	NTSP320XXSDA-XX <u>B</u> XXX-600
オプション 1	白	NTSP320XXSDA-XX <u>W</u> XXX-600
オプション 2	銀	NTSP320XXSDA-XX <u>S</u> XXX-600
他のオプション	他の色	NTSP320XXSDA-XX <u>X</u> XXX-600


* X = A~Z, 0~9 (色の仕様による)

ケース素材		
	仕様	モデル番号
スタンダード	亜鉛めっき鋼板 (SECC)	NTSP320XXSDA-XXX <u>S</u> XX-600
オプション 1	ステンレス	NTSP320XXSDA-XXX <u>L</u> XX-600
オプション 2	アルミニウム合金	NTSP320XXSDA-XXX <u>A</u> XX-600

タッチインタフェース端子		
	仕様	モデル番号
スタンダード	USB	NTSP320XXSDA-XXXX <u>U</u> X-600
オプション 1	RS232	NTSP320XXSDA-XXXX <u>R</u> X-600
オプション 2	タッチ無し	NTSP320XXSDA-XXXX <u>0</u> X-600

ラジエーターファン		
	仕様	モデル番号
スタンダード	ファンなし	NTSP320XXSDA-XXXXX <u>0</u> -600
オプション	7 枚羽/4000 転/28.3 dB	NTSP320XXSDA-XXXXX <u>F</u> -600



入出力

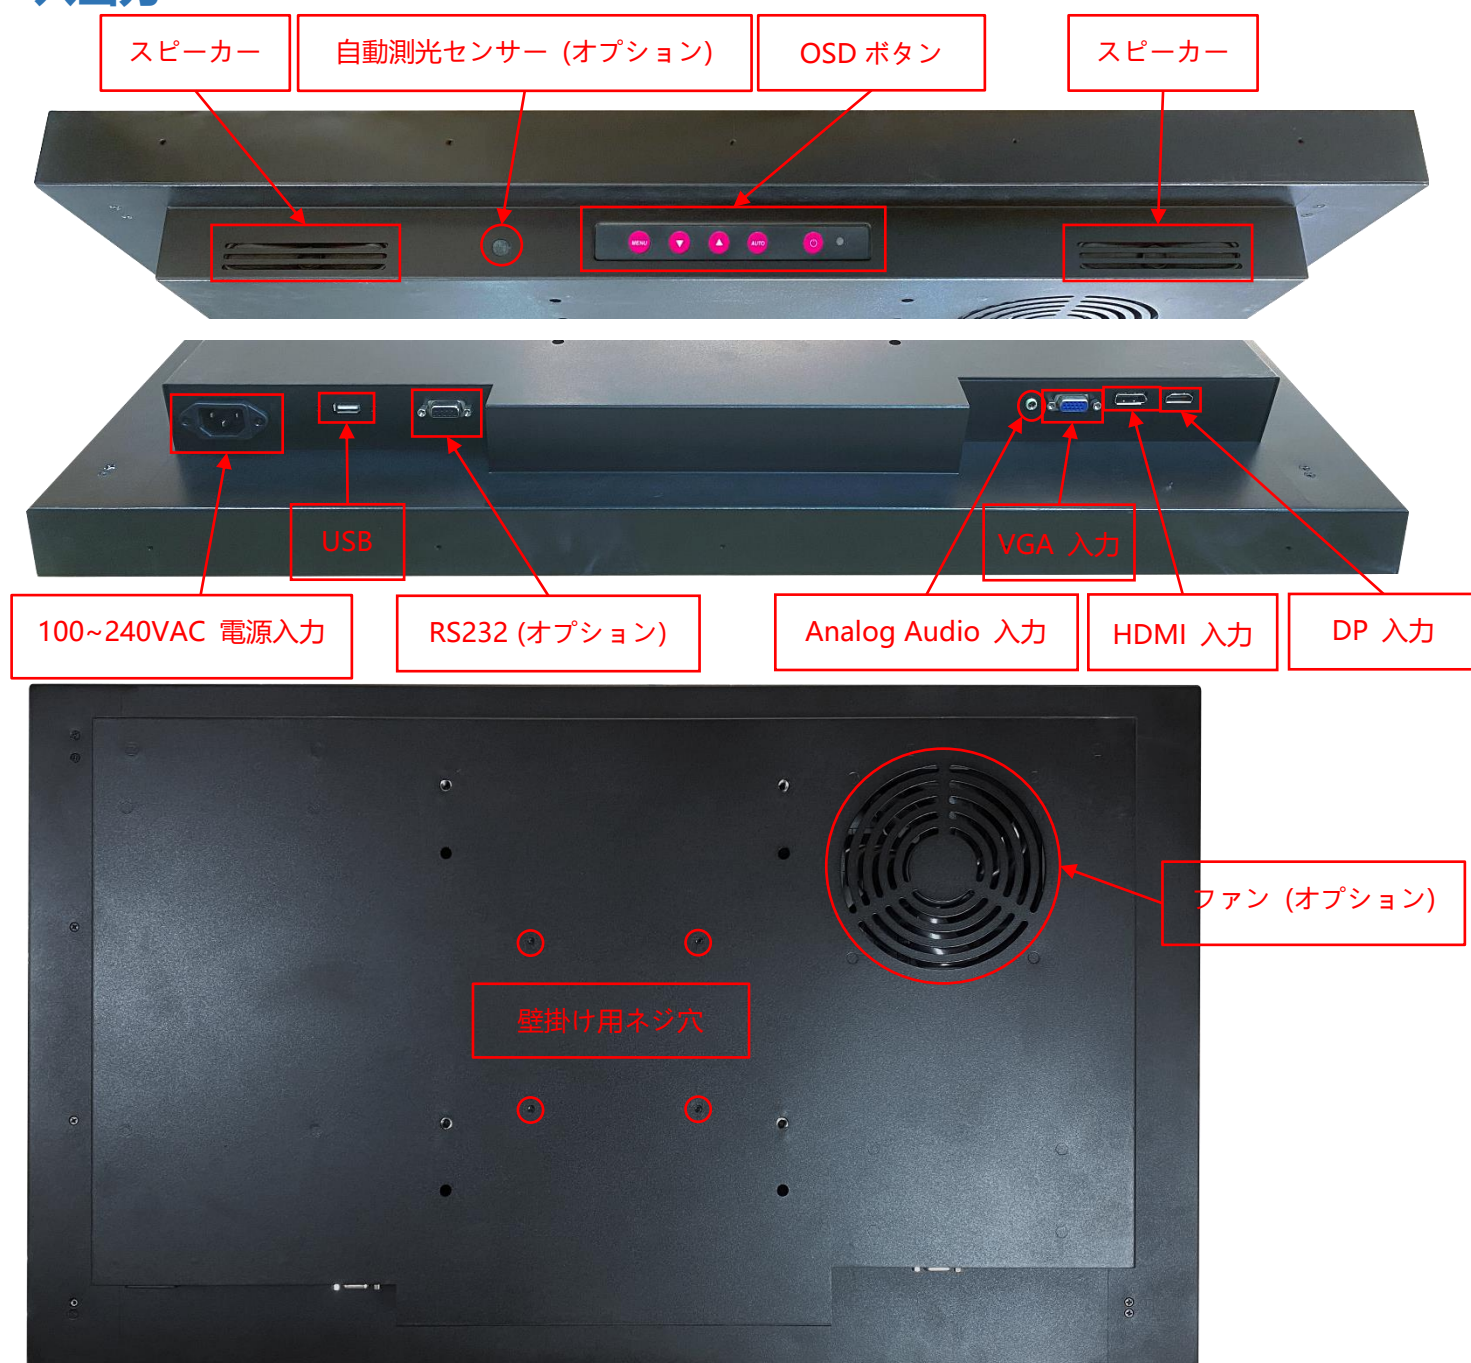

入出力	数量	入出力	数量
HDMI 入力	1	USB 2.0 インタフェス	1
VGA 入力	1	RS232	オプション
DisplayPort 入力	1	スピーカー	10Wx2
音源入力(3.5mm)	1	自動測光センサー	オプション
AC 電源入力(C14)	1	取り付けタイプカメラ	オプション


他の仕様オプション

OSD ディスプレイ機能		
	アイテム	内容
スタンダード	メニューボタン	ディスプレイ本体裏にあるのボタン
オプション	リモートコントロール	リモートコントロール、RS232 インターフェース
オプション	明るさを自動調整	周囲の明るさに応じて画面の明るさを自動で調整する
オプション	カメラ	1200 万画素、最大解像度 3840x3104
オプション	スタイラスペン	以下に詳細を示します

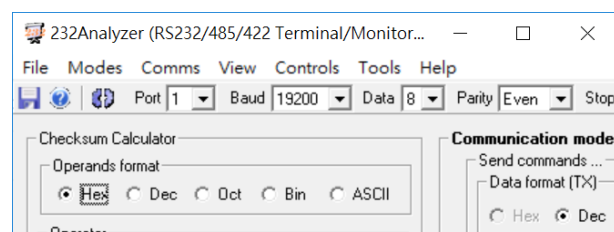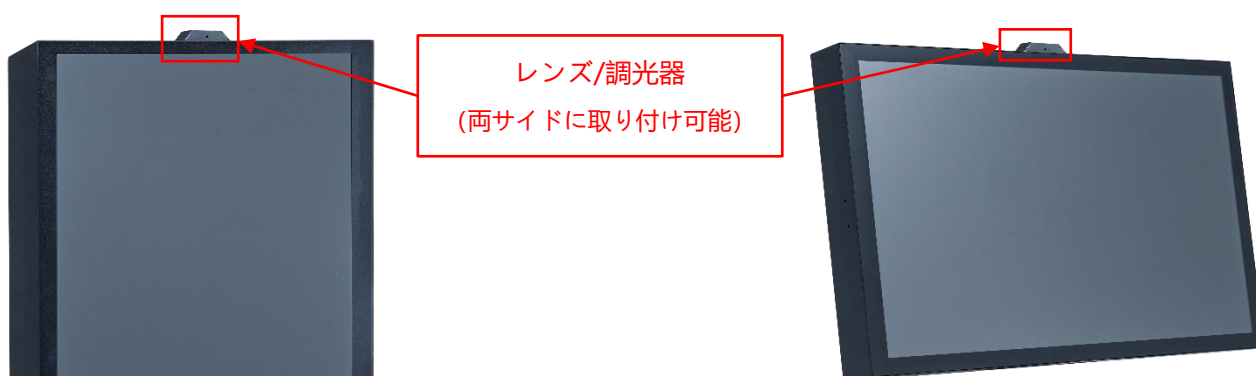

* リモートコントロール



前保護フレーム (オプション)

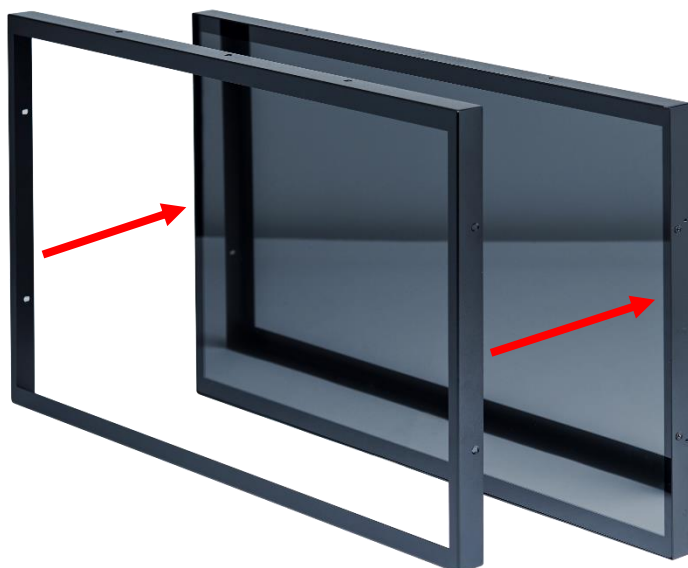


標準品 **NTSP320** 完全フラットとフレーム無しのデザイン、パネルの角を強化するため、前保護フレームを同時購入ができます。




前保護フレーム取り付け後、防水テープもご利用いただけます、ご利用した場合はモニター前の部分が **IP65** レベルに達する。

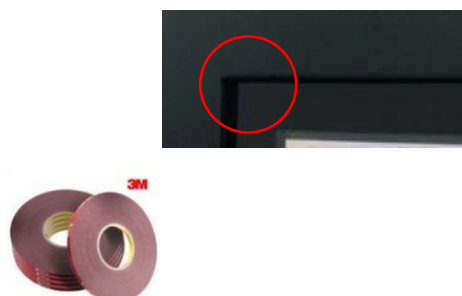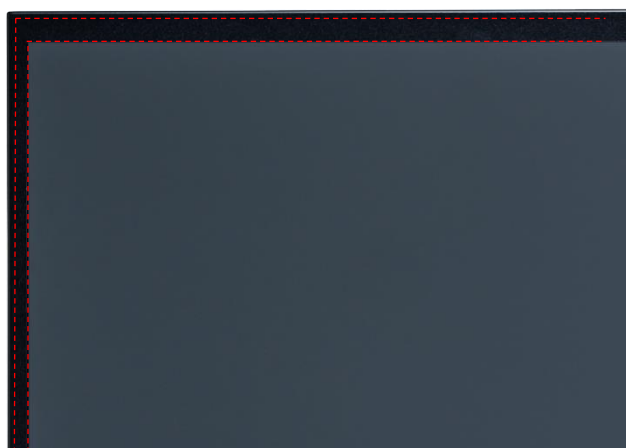


オープンフレーム (オプション)

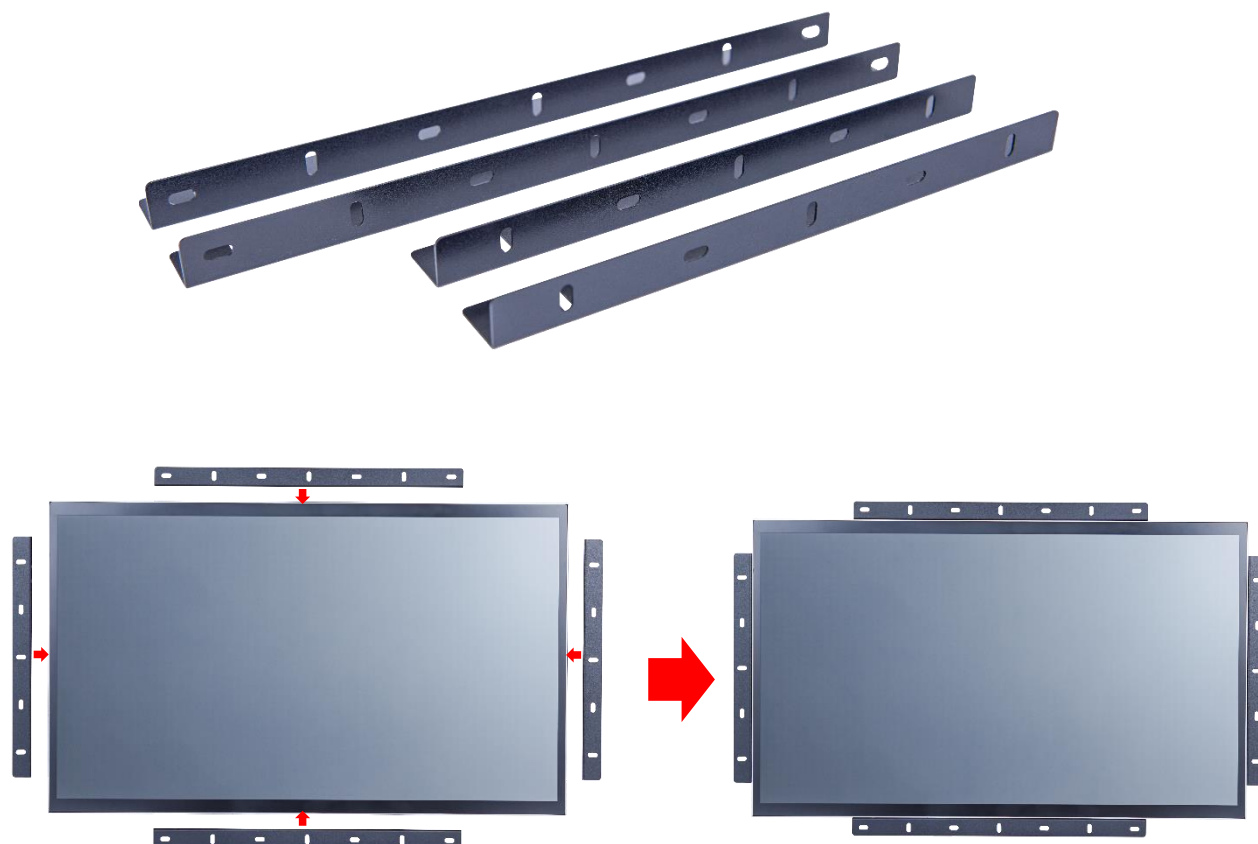


オープンフレームを取り付けの寸法

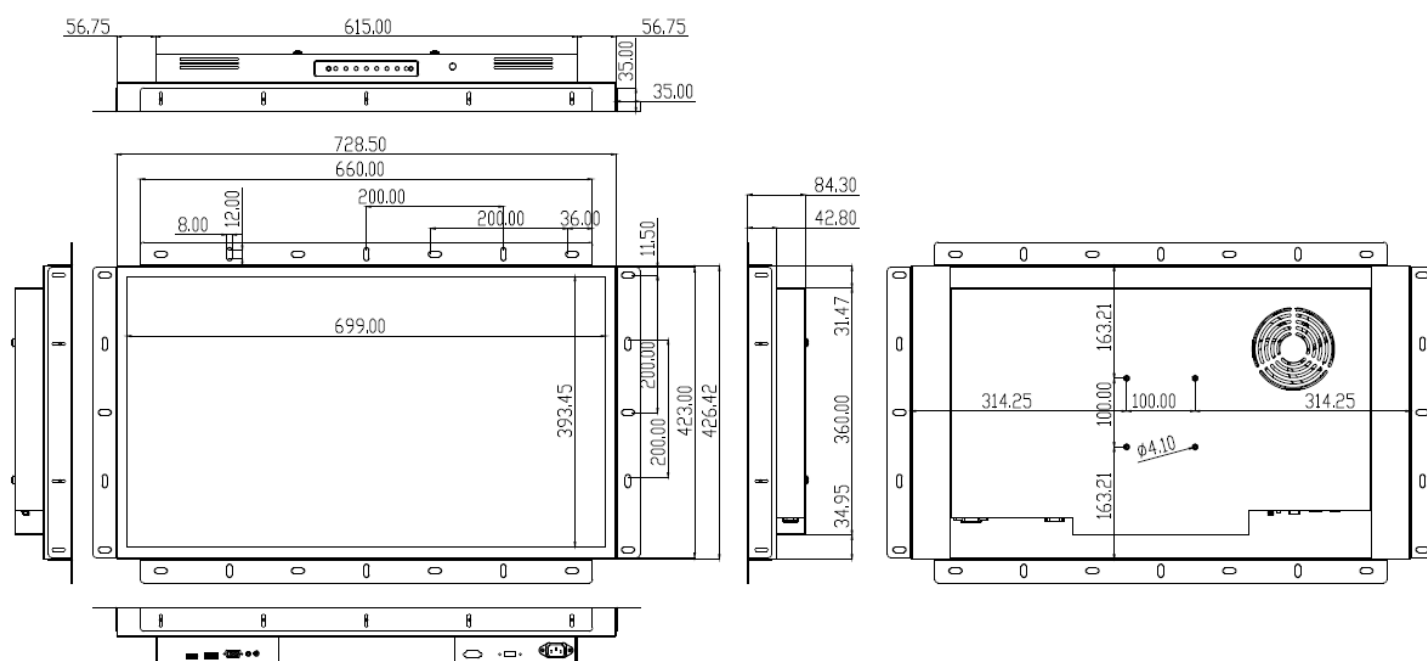

壁掛けモニターアーム (オプション)

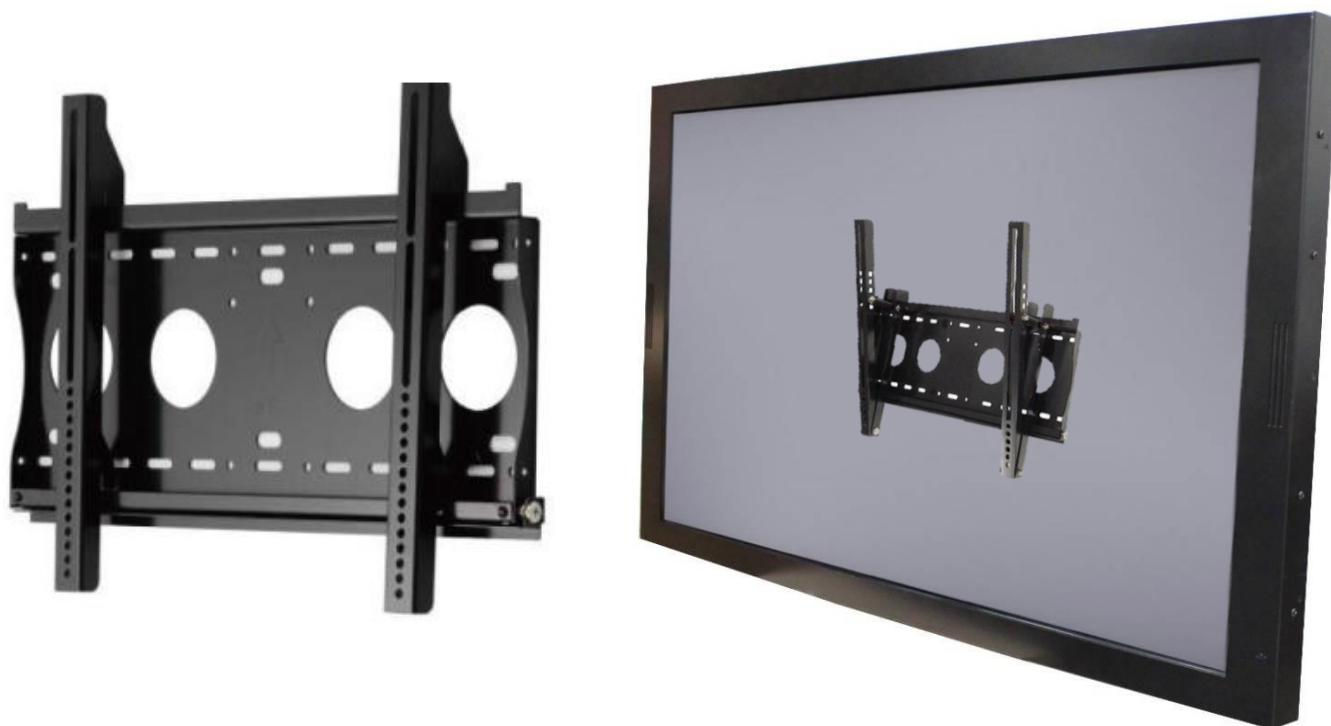



番号	WMB-B001		
対応している壁掛けネジ穴	Max. 400x450 mm	サイズ	508x490x48 mm
素材	SECC	正味重量	4.01 KG
傾く角度	0°/5°/10°/13°/15°	耐荷重	80 KG
ネジ規格	M4/M5/M6/M8	壁との最短距離	48 mm

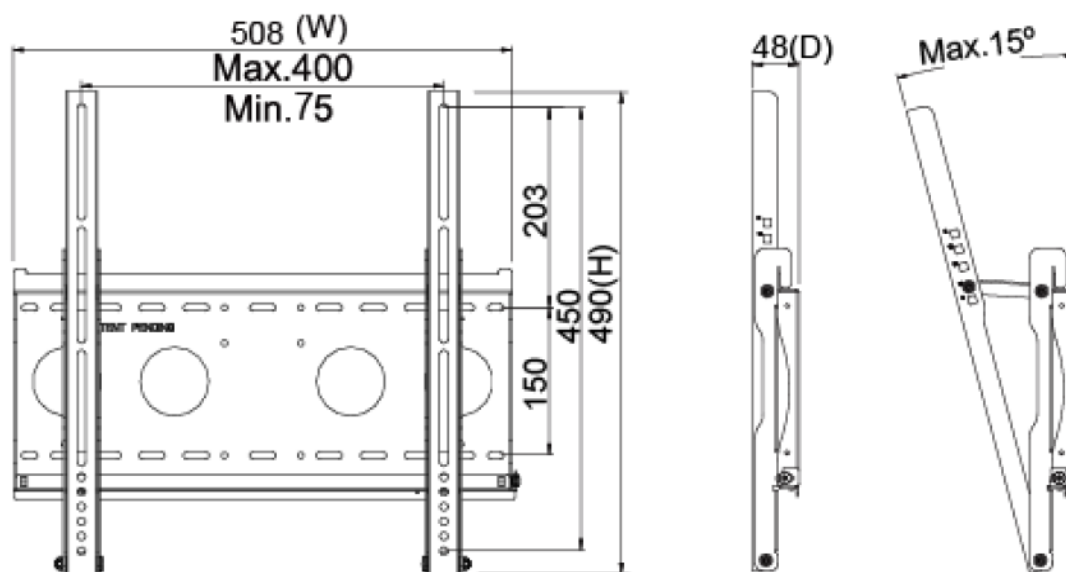

移動用カート (オプション)



正味重量	28.4 KG
電気用品規格	AC 200~240V 50/60Hz
操作方法	ボタン (上がり/下がり)
梱包サイズ	W1160xD833xH1727 mm
ネジ規格	M4/M5/M6/M8
素材	鋼/プラスチック/アルミニウム合金
最大壁掛けネジ穴間隔	800x600mm
耐荷重	80 KG
移動用車輪	四つ (前の 2 つはブレーキ付き)
高さ調整範囲	455 mm
RoHS/REACH 認証	◎

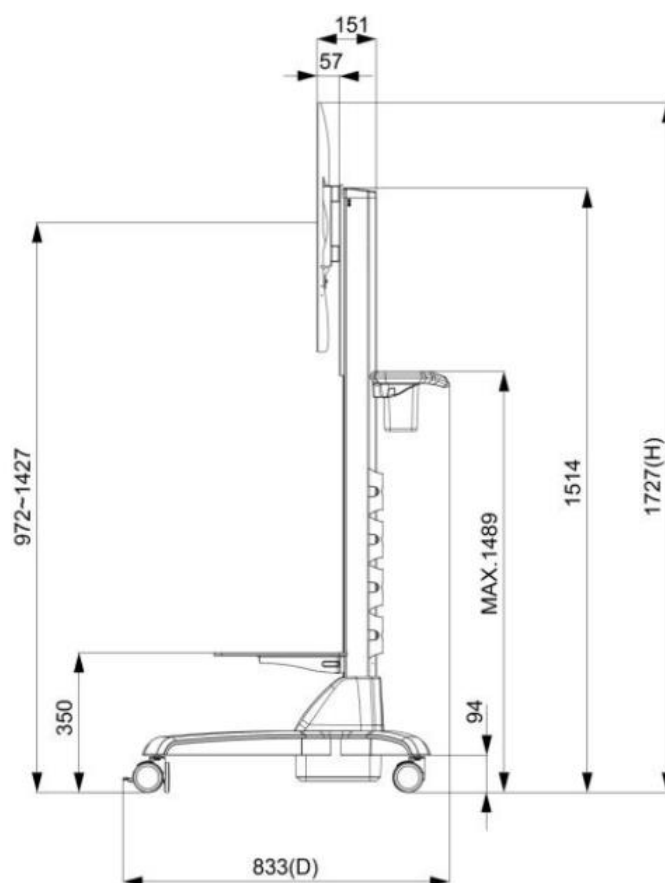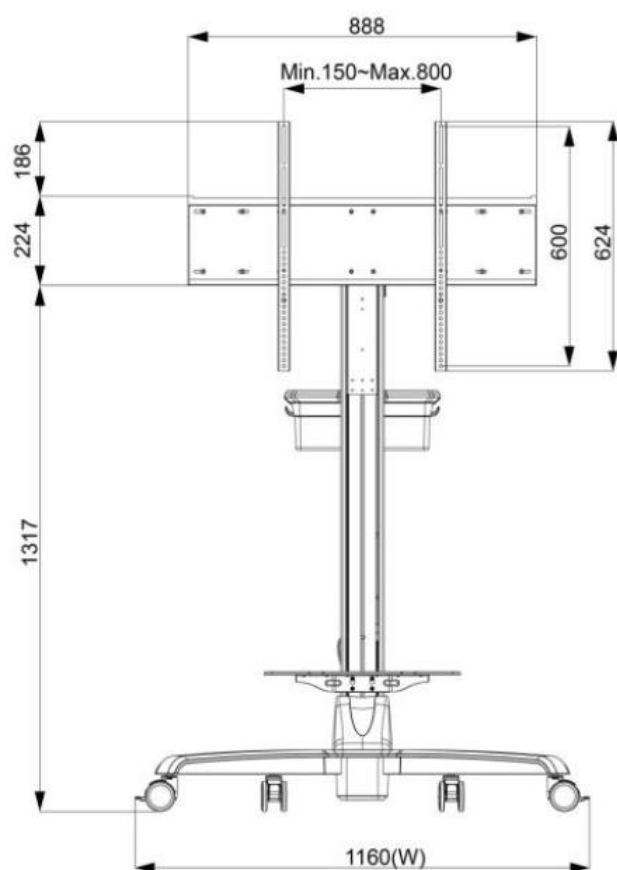

KIOSK 機材 (オプション)





素材	亜鉛めっき鋼板 (SECC)
移動用車輪	四つ (前の 2 つはブレーキ付き)
防水規格	前側 IP65
電源コンセント	無し (線材予備穴あり)



寸法

外観サイズ	728.5x426.4x84.3(±2)mm	正味重量	≦13.5 KG
ネジ穴	100x100 mm	総重量	≦17.9 KG

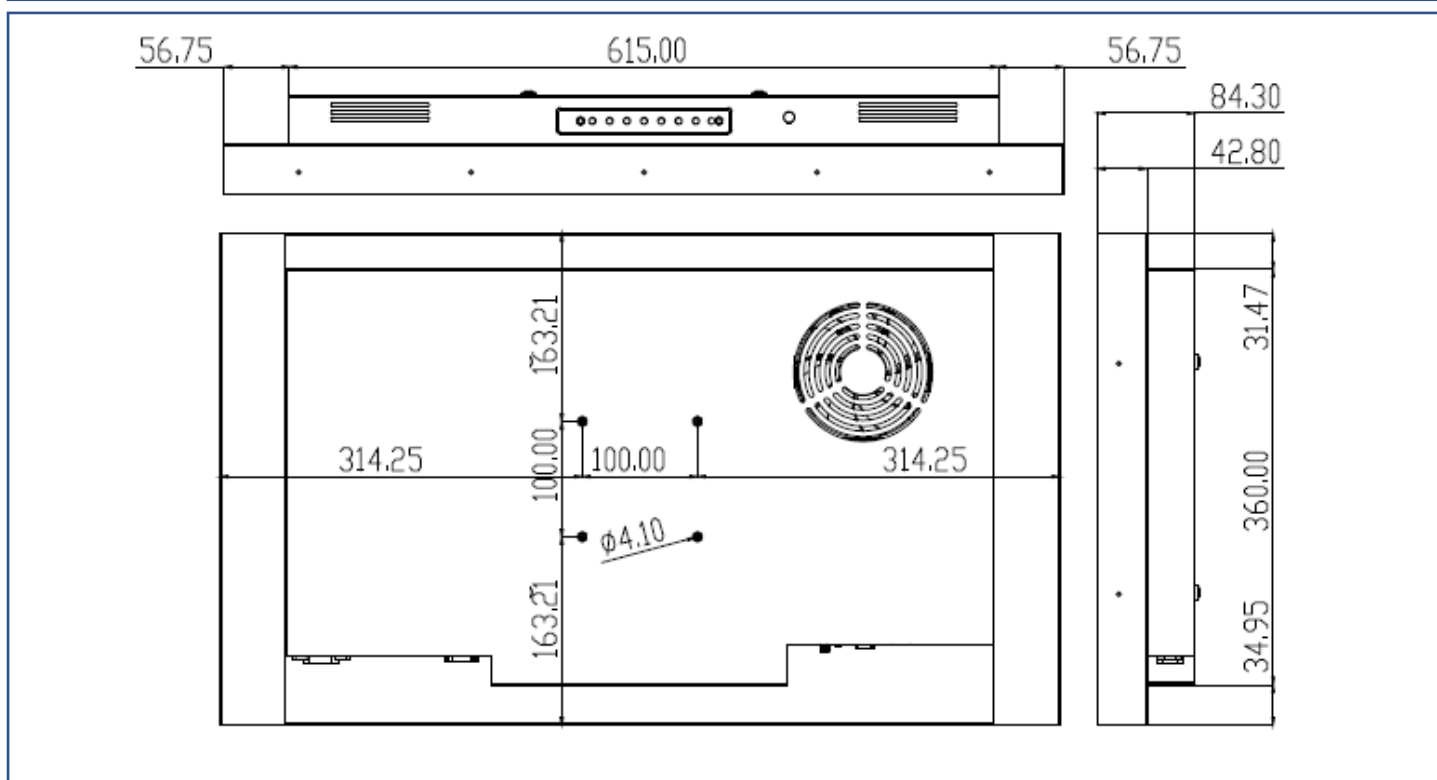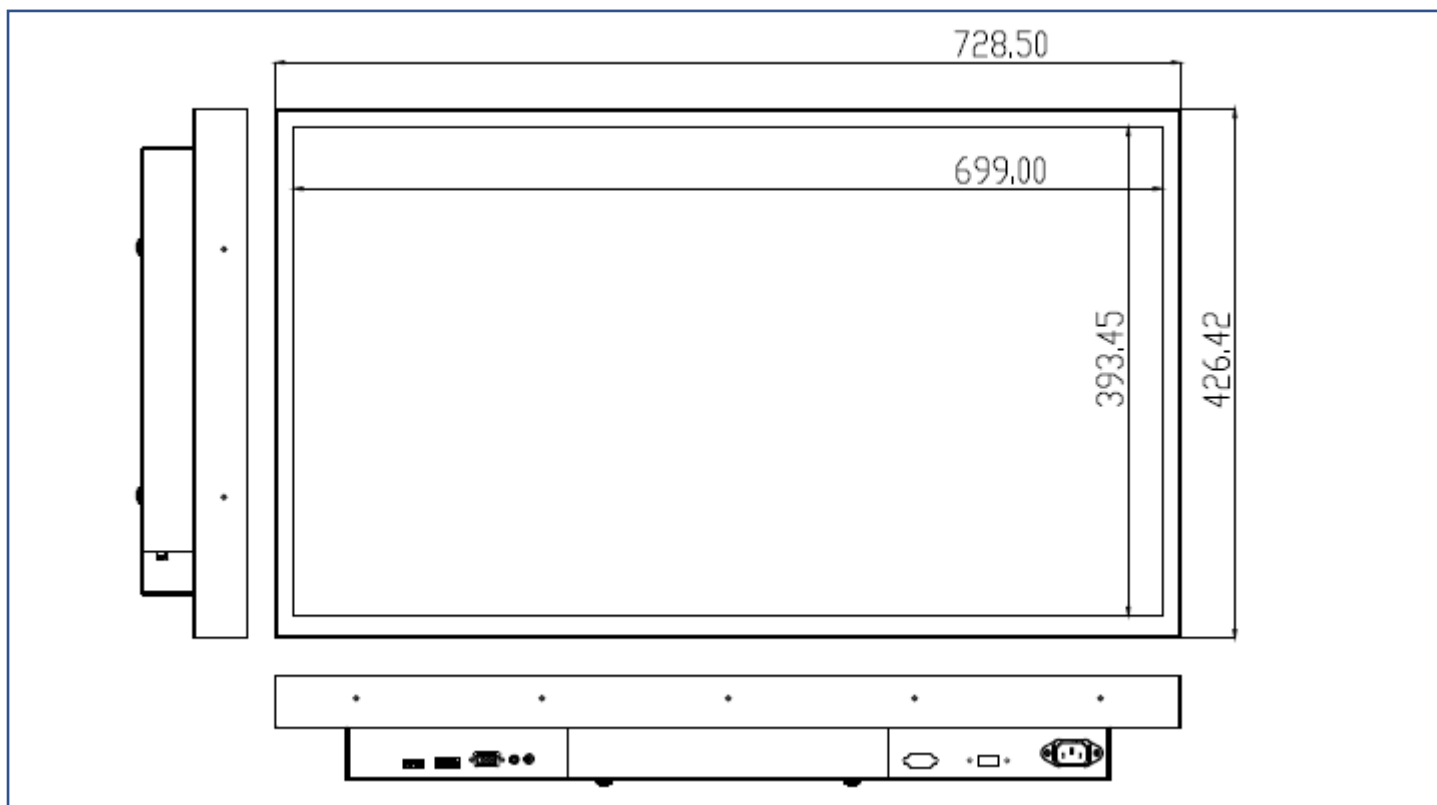

梱包サイズ



梱包サイズ	105x24x68 CM
正味重量	≦13.5 KG
総重量	≦17.9 KG