

產品規格書

客戶	
型號	NTSP320-1 V600




規格書修改紀錄			
版本	修訂項目	舊版敘述	新版敘述
v2506.1	正式發行		

產品特色

- ★ 32 吋寬螢幕工規等級面板，1920x1080 (FHD) 解析度
- ★ 廣視角製程 (178°/178°)
- ★ 窄邊框全平面投射式電容觸控，強化玻璃硬度 7H
- ★ 10 點觸控，支援主動式繪圖級觸控筆
- ★ 金屬外殼，搭配多樣化的安裝支架選項
- ★ 台灣製造，三年保固
- ★ VGA/HDMI/DP 多種視訊端子
- ★ RS232 或 DDC/CI 遠端 OSD 控制 (選配)
- ★ 最大亮度可達 2500nits (選配)
- ★ 支援調光器，依照環境光源自動調整螢幕亮度 (選配)
- ★ 抗眩光/抗 UV/防窺/抗菌膜等表面處理 (選配)
- ★ 1200 萬畫素攝影鏡頭 (選配)



四邊支架



壁掛架



電動升降推車



直立式 KIOSK 套件

顯示規格

完整型號	NTSP320XXSDA-XXXXXX-600*	面板製程	Normally Black
對角線尺寸	32 吋	反應時間	8 msec.
可視區域	698x392.85 mm	背光結構	LED (white LED)
解析度	1920x1080 (FHD)	可視角度 (左/右,上/下)	178°/178° (CR=10)
對比	1200:1	背光壽命	>30,000 小時
螢幕比例	16:9	操作溫度	0~50°C
支援色彩	1,670 萬色	儲存溫度	5~40°C
像素大小	121.25x363.75 um		

* X = A~Z, 0~9(依照選配規格而定)

顯示規格選項

亮度			
	亮度	適用環境	型號
標準	400nits	一般環境(室內)	NTSP320NXSDA-XXXXXX-600
選項 1	500nits	一般環境(室內)	NTSP320NX2DA-XXXXXX-600 *
選項 2	1500nits	室外/半室外	NTSP320X3DA-XXXXXXF-600 *
選項 3	2500nits	全室外/陽光直射環境	NTSP320HX4DA-XXXXXXF-600 *

* 請查閱另份規格書 NTSP320-2, NTSP320-3, NTSP320-4

配件

項目	描述	數量
HDMI 線	HDMI 線,公對公,1.8 公尺	1
電源線	*(依照出貨國家而定)	1
USB 線	A type 公對公, 1.5 公尺 *(僅適用觸控機種)	1


觸控功能選項

觸控		
	規格	型號
標準	電容式觸控	NTSP320X ^P SDA-XXXXXX-600
選項	無觸控	NTSP320X ^O SDA-XXXXXX-600

電容式觸控規格

觸控面板	投射式電容	保護玻璃厚度	3.0±0.2mm
觸控點數	10 點	保護玻璃表面硬度	7H
透光率	≥87%	防護等級	IK07
準確度	99.00%		

* 全平面，邊框 1mm

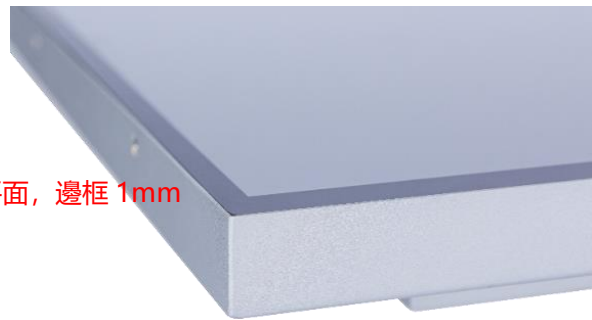

觸控筆 (選配)

觸控筆技術	被動式高感度金屬網格
筆頭尺寸(直徑)	8mm
筆身吸附功能	有



磁力吸附



規格選項

表面處理		
	規格	型號
標準	(無)	NTSP320XXSDA- <u>00</u> XXXX-600
選項 1	抗眩光&UV 鍍層 (Anti-Glare&UV Coating)	NTSP320XXSDA- <u>GG</u> XXXX-600
選項 2	抗菌處理 (AB Treatment)	NTSP320XXSDA- <u>AB</u> XXXX-600
選項 3	防窺片 (AS Film)	NTSP320XXSDA- <u>SF</u> XXXX-600

外殼顏色		
	規格	型號
標準	黑色	NTSP320XXSDA-XX <u>B</u> XXX-600
選項 1	白色	NTSP320XXSDA-XX <u>W</u> XXX-600
選項 2	銀色	NTSP320XXSDA-XX <u>S</u> XXX-600
其他選項	其他顏色	NTSP320XXSDA-XX <u>X</u> XXX-600


* X = A~Z, 0~9 (依顏色而定)

外殼材質		
	規格	型號
標準	鍍鋅鋼板 (SECC)	NTSP320XXSDA-XXX <u>S</u> XX-600
選項 1	不鏽鋼	NTSP320XXSDA-XXX <u>L</u> XX-600
選項 2	鋁合金	NTSP320XXSDA-XXX <u>A</u> XX-600

觸控介面端子		
	規格	型號
標準	USB	NTSP320XXSDA-XXXX <u>U</u> X-600
選項 1	RS232	NTSP320XXSDA-XXXX <u>R</u> X-600
選項 2	無觸控	NTSP320XXSDA-XXXX <u>0</u> X-600

散熱風扇		
	規格	型號
標準	無風扇	NTSP320XXSDA-XXXXX <u>0</u> -600
選項	7 葉/12V/1200 轉/25 分貝	NTSP320XXSDA-XXXXX <u>F</u> -600


輸出/輸入規格

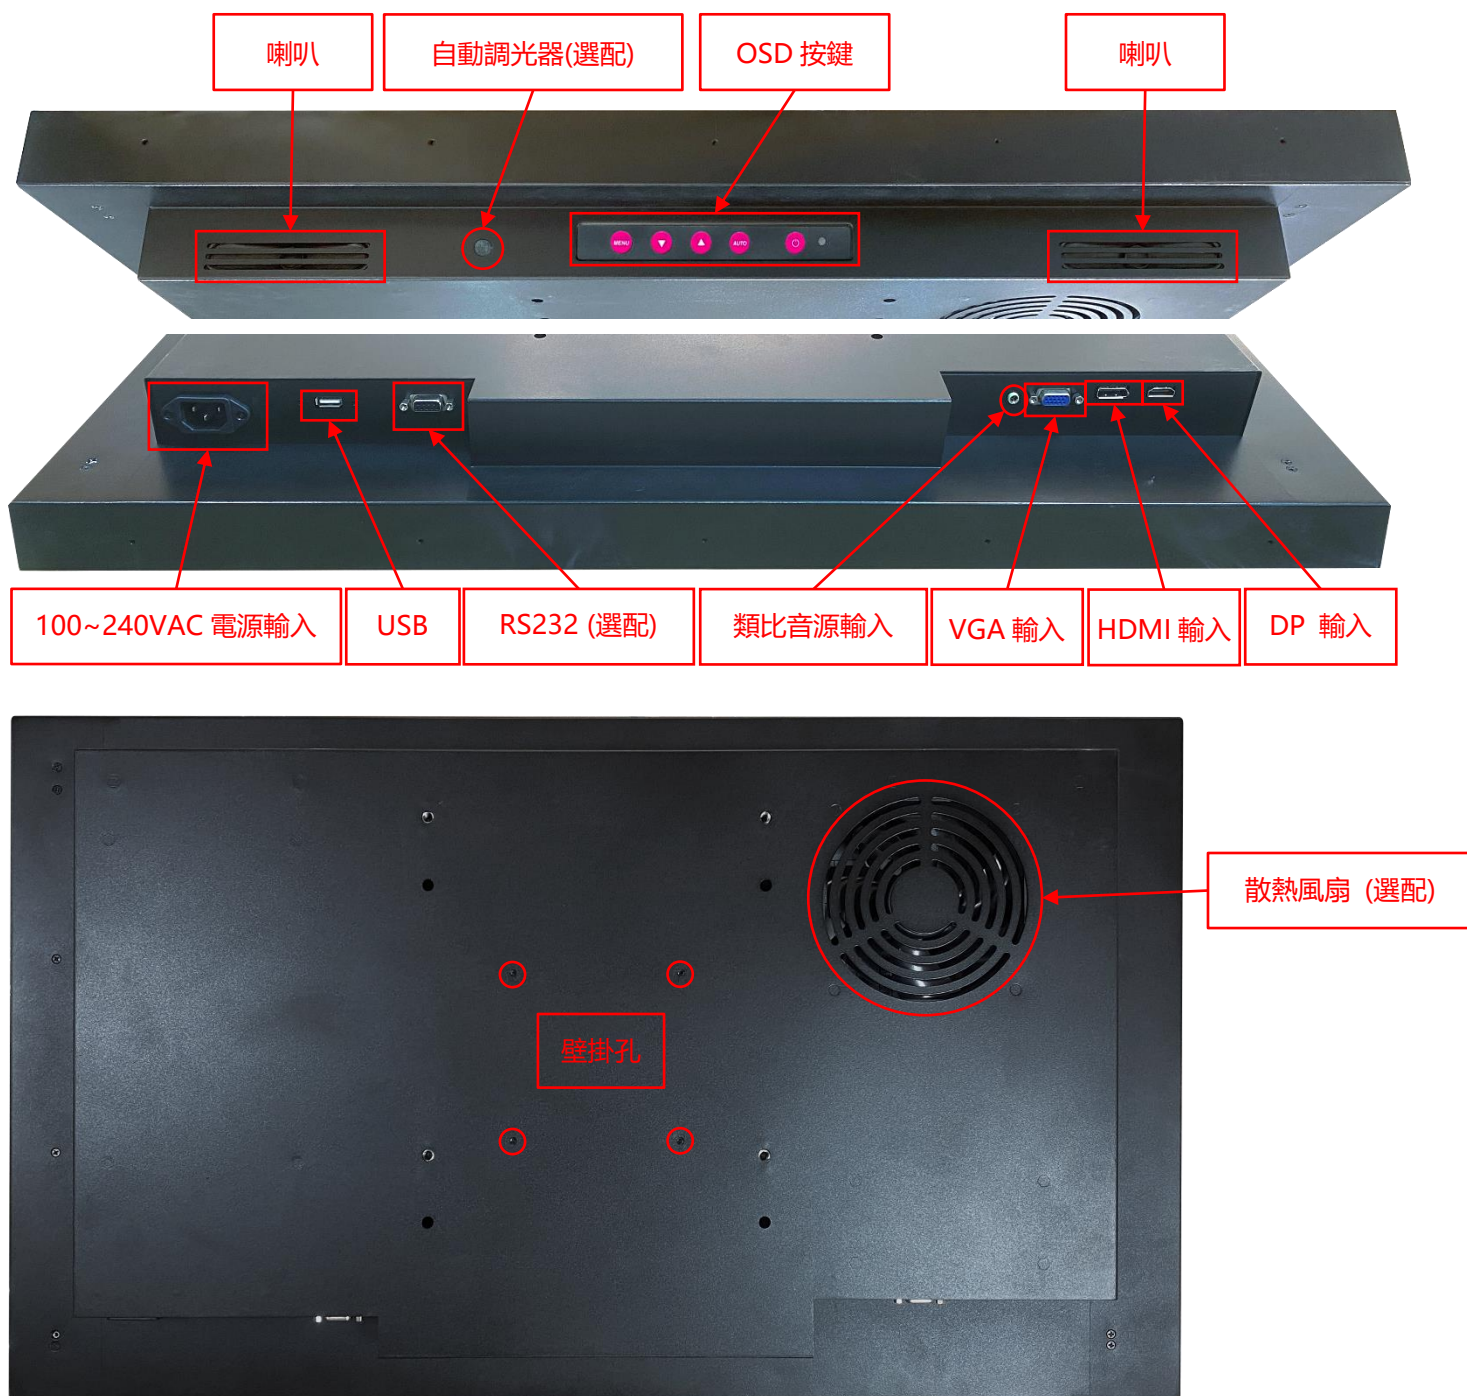

輸出/輸入	數量	輸出/輸入	數量
HDMI 輸入	1	USB 2.0 觸控介面	1
VGA 輸入	1	RS232	選配
DisplayPort 輸入	1	喇叭	10Wx2
音源輸入(3.5mm)	1	自動調光器	選配
AC 電源輸入(C14)	1	鏡頭	選配


其他規格選項

OSD 螢幕控制		
	項目	描述
標準	實體按鍵	背置實體按鍵
選項	遠端軟體控制	遠端軟體控制,RS232 介面
選項	自動調光	依照環境光源自動調整面板亮度
選項	攝影鏡頭	1200 萬畫素, 最大解析度 3840x3104
選項	觸控筆	規格如下表

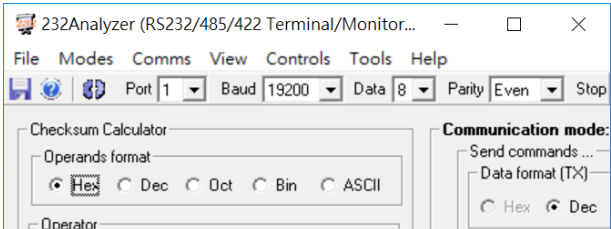

* 遠端軟體控制



前保護框 (選配)

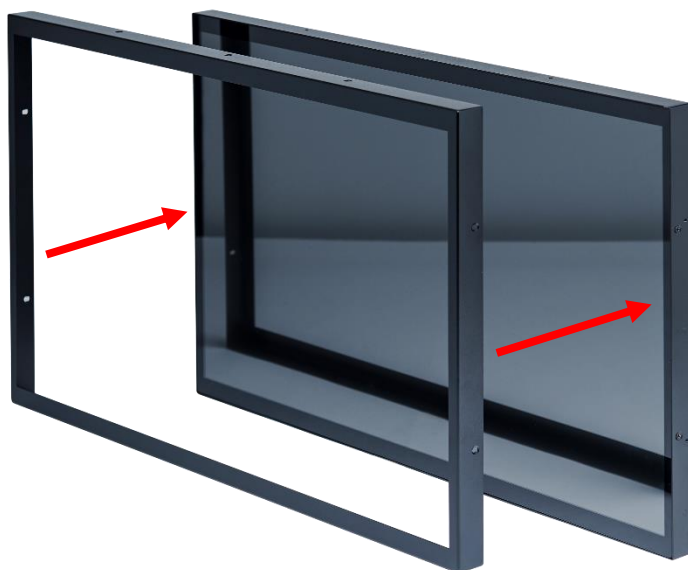

標準品 NTSP320 是全平面無邊框設計，可選購**前保護框**加強防護觸控面板的角落




加上**前保護框**以後，可加貼水密膠條，前方可達 **IP65** 防水等級

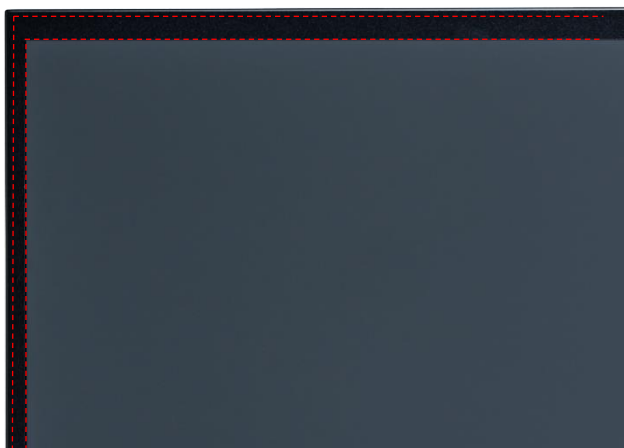

桌上型腳座 (選配)


項目	T 腳座	型號	DST-1B007
支援搭配孔位	200x100/100x100/75x75 mm	尺寸	508(W)x307(D)x470(H) mm
材質	Steel/Plastic/Aluminum	淨重	2.44 KG
傾仰角	+/-15°	可乘載重量	15 KG

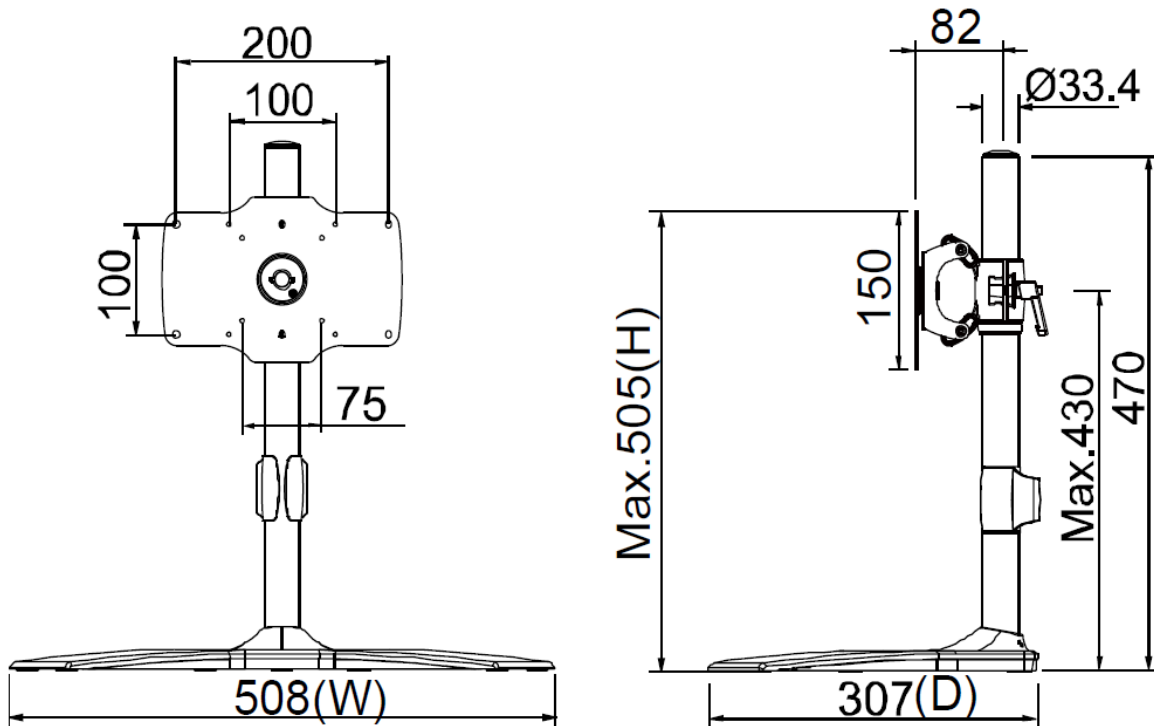

壁掛架 (選配)





型號	WMB-B001		
適用壁掛孔	Max. 400x450 mm	本體尺寸	508x490x48 mm
材質	SECC	淨重	4.01 KG
傾仰角度	0°/5°/10°/13°/15°	支撐最大重量	80 KG
螺絲規格	M4/M5/M6/M8	離壁面最小距離	48 mm

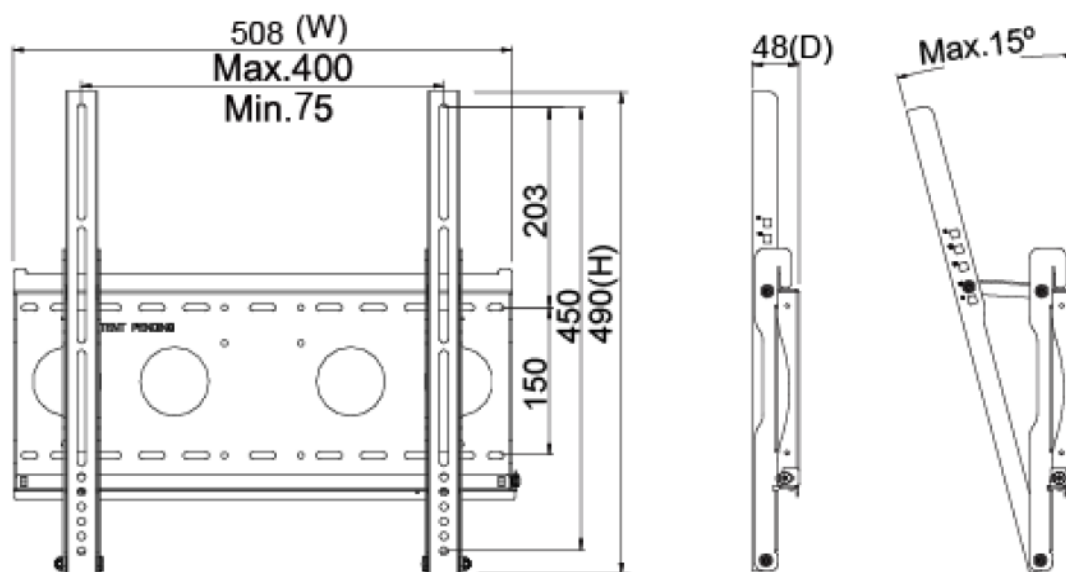

電動升降推車 (選配)



淨重	28.4 KG
電器規格	AC 200~240V 50/60Hz
操作介面	按鍵 (升/降)
包裝材積	W1545xD383xH1727 mm
螺絲規格	M4/M5/M6/M8
材質	Aluminum/Plastic/Steel
最大支援壁掛孔距	800x600mm
最大支撐重量	80 KG
移動輪	4 (前 2 煞車輪)
高度調整範圍	455 mm
RoHS/REACH 認證	Yes

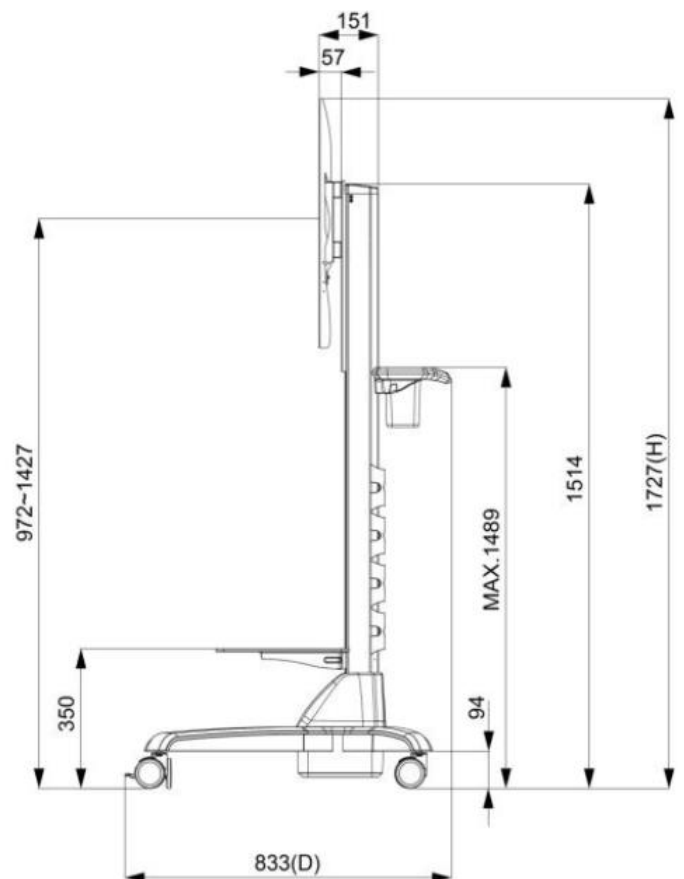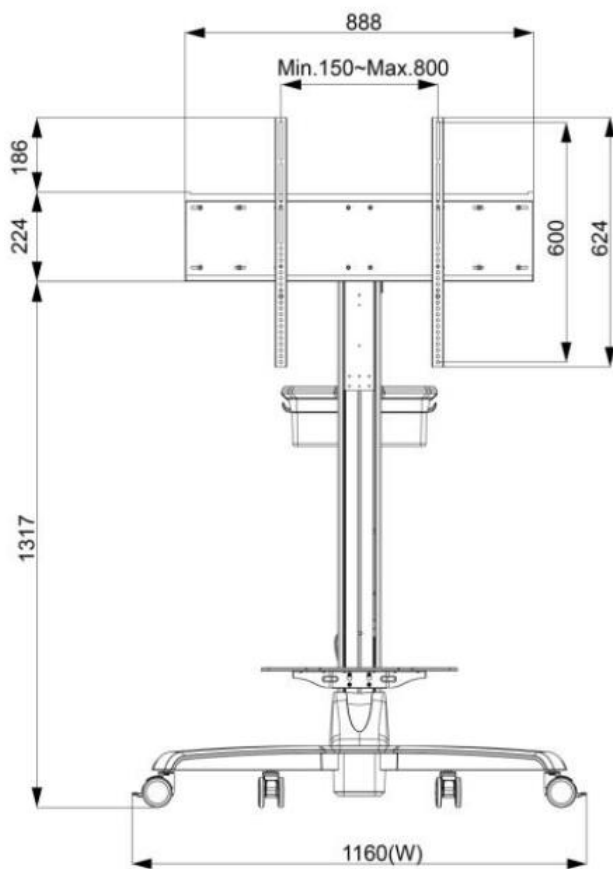

KIOSK 機箱套組 (選配)





材質	鍍鋅鋼板 (SECC)
移動輪	4 (前 2 煞車輪)
防水等級	前方 IP65
電源面板	無 (預留出線孔)



實體規格

外觀尺寸	728.5x426.4x84.3(±2)mm	淨重	≤ 13.5 KG
壁掛孔	100x100 mm	毛重	≤ 17.9 KG

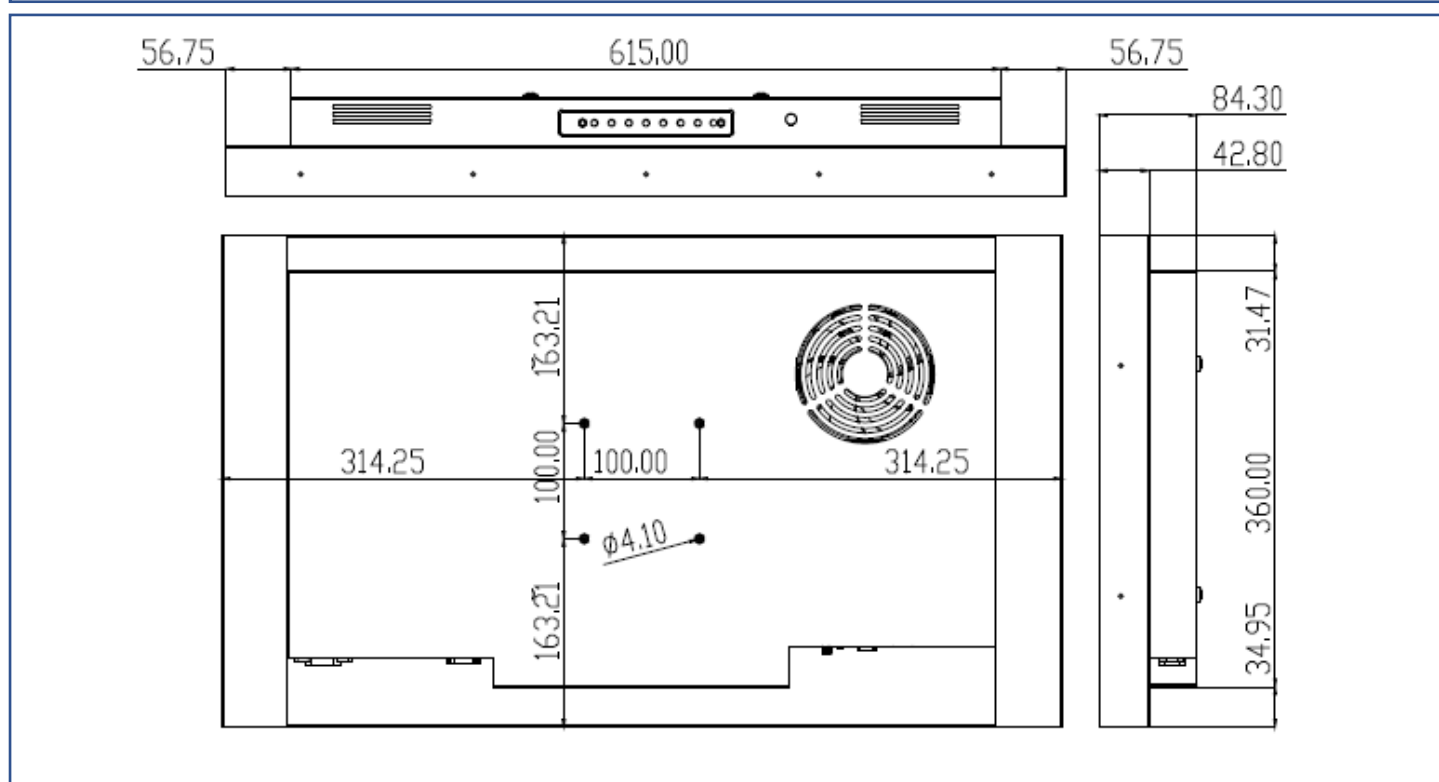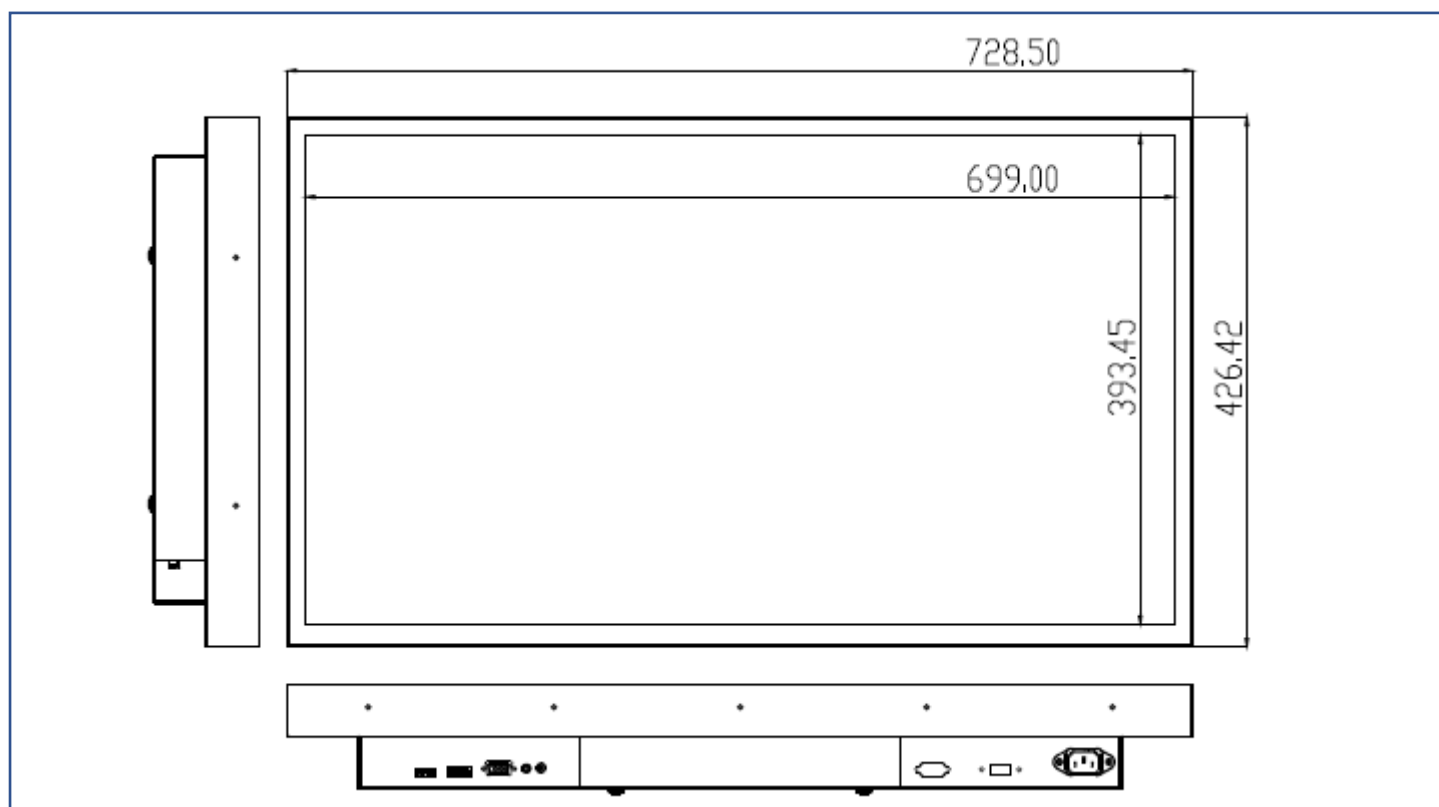

包裝材積資料

紙箱尺寸	105x24x68 CM
淨重	≤13.5 KG
毛重	≤17.9 KG