# 產品規格書

客戶 ——型號	NITCD220 2 VC00
	NTSP320-2 V600



	規格書修改紀錄				
版本	修訂項目	舊版敘述	新版敘述		
v2506.1	正式發行				

#### 產品特色

- ★ 32 吋寬螢幕工規等級面板, 1920x1080 (FHD) 解析度
- ★ 廣視角製程 (178°/178°)
- ★ 窄邊框全平面投射式電容觸控,強化玻璃硬度 7H
- ★ 10 點觸控, 支援主動式繪圖級觸控筆
- ★ 金屬外殼, 搭配多樣化的安裝支架選項
- ★ 台灣製造,三年保固
- ★ VGA/HDMI/DP 多種視訊端子
- ★ RS232 或 DDC/CI 遠端 OSD 控制 (選配)
- ★ 最大亮度可達 2500nits (選配)
- ★ 支援調光器, 依照環境光源自動調整螢幕亮度 (選配)
- ★ 抗眩光/抗 UV/防窺/抗菌膜等表面處理 (選配)













ISO9001













四邊支架

電動升降推車



## 顯示規格

完整型號	NTSP320XX2DA-XXXXXXX-600*	面板製程	Normally Black
對角線尺寸	32 吋	反應時間	8 msec.
可視區域	698.4x392.85 mm	背光結構	LED (white LED)
解析度	1920x1080 (FHD)	可視角度 (左/右,上/下)	178°/178° (CR=10)
對比	4000:1	背光壽命	>50,000 小時
螢幕比例	16:9	操作溫度	0~50℃
支援色彩	1,670 萬色	儲存溫度	-20~60℃
像素大小	0.3637x0.3637 mm		

<sup>\* &</sup>lt;u>X</u> = A~Z, 0~9(依照選配規格而定)

## 顯示規格選項

亮度			
亮度 適用環境 型號			
標準	500nits	一般環境(室内)	NTSP320NX2DA-XXXXXXX-600
選項 1	1500nits	室外/半室外	NTSP320 <u>X</u> 3DA- <u>XXXXXF</u> -600 *
選項 2	2500nits	全室外/陽光直射環境	NTSP320 <mark>HX</mark> 4DA- <u>XXXXXF</u> -600 *

<sup>\*</sup> 請查閱另份規格書 NTSP320-3, NTSP320-4

# 配件

項目	描述	數量
HDMI 線	HDMI 線,公對公,1.8 公尺	1
電源線	*(依照出貨國家而定)	1
USB 線	A type 公對公, 1.5 公尺 *(僅適用觸控機種)	1




## 觸控功能選項

觸控			
	規格型		
標準	電容式觸控	NTSP320XP2DA-XXXXXXX-600	
選項	無觸控	NTSP320X <mark>0</mark> 2DA-XXXXXX-600	

#### 電容式觸控規格

觸控面板	投射式電容	保護玻璃厚度	3.0±0.2mm
觸控點數	10 點	保護玻璃表面硬度	7H
透光率	≧87%	防護等級	IK07
準確度	99.00%		

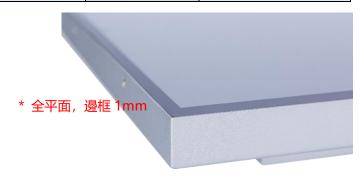





## 規格選項

表面處理				
規格型號				
標準	(無)	NTSP320 <u>XX</u> 2DA- <mark>00</mark> XXXX-600		
選項 1	抗眩光&UV 鍍層 (Anti-Glare&UV Coating)	NTSP320 <u>XX</u> 2DA- <u>GG</u> XXXX-600		
選項 2	抗菌處理 (AB Treatment)	NTSP320 <u>XX</u> 2DA- <u>ABXXXX</u> -600		
選項 3	防窺片 (AS Film)	NTSP320XX2DA-SFXXXX-600		

外殼顏色			
規格型型號			
標準	黑色	NTSP320XX2DA-XXBXXX-600	
選項 1	白色	NTSP320 <u>XX</u> 2DA- <u>XXW</u> XXX-600	
選項 2	銀色	NTSP320 <u>XX</u> 2DA- <u>XXSXXX</u> -600	
其他選項	其他顏色	NTSP320 <u>XX</u> 2DA- <u>XXXXXX</u> -600	

<sup>\*</sup> X = A~Z, 0~9 (依顏色而定)

外殼材質			
規格                  型號			
標準	鍍鋅鋼板 (SECC)	NTSP320XX2DA-XXXSXX-600	
選項 1	不鏽鋼	NTSP320 <u>XX</u> 2DA- <u>XXXLXX</u> -600	
選項 2	鋁合金	NTSP320 <u>XX</u> 2DA- <u>XXXAXX</u> -600	

觸控介面端子			
規格型型號			
標準	USB	NTSP320XX2DA-XXXXUX-600	
選項 1	RS232	NTSP320 <u>XX</u> 2DA- <u>XXXXR</u> X-600	
選項 2	無觸控	NTSP320 <u>XX</u> 2DA- <u>XXXX<mark>0</mark>X</u> -600	

散熱風扇			
規格      型號			
標準	無風扇	NTSP320 <u>XX</u> 2DA- <u>XXXXX0</u> -600	
選項	7 葉/12V/1200 轉/25 分貝	NTSP320 <u>XX</u> 2DA- <u>XXXXXF</u> -600	



# 輸出/輸入規格








輸出/輸入	數量	輸出/輸入	數量
HDMI 輸入	1	USB 2.0 觸控介面	1
VGA 輸入	1	RS232	選配
DisplayPort 輸入	1	喇叭	10Wx2
音源輸入(3.5mm)	1	自動調光器	選配
AC 電源輸入(C14)	1		



#### 其他規格選項

OSD 螢幕控制		
項目 描述		
標準	實體按鍵	背置實體按鍵
選項 1	遠端軟體控制	遠端軟體控制,RS232 介面
選項 2	自動調光	依照環境光源自動調整面板亮度

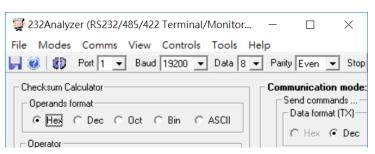

\* 遠端軟體控制




## 支援作業系統

Windows	Win7, Win8, Win10, Win11 ↑
Linux	Kernel 2.6.24 ↑
Android	3.0 ↑
Mac	10.5.x ↑ (Intel CPU)



## 前保護框 (選配)

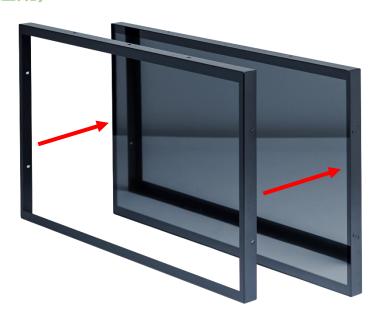

標準品 NTSP320 是全平面無邊框設計,可選購**前保護框**加強防護觸控面板的角落



加上**前保護框**以後,可加貼水密膠條,前方可達 IP65 防水等級










# 側邊支架 (選配)




#### 加 Open-frame 支架尺寸圖

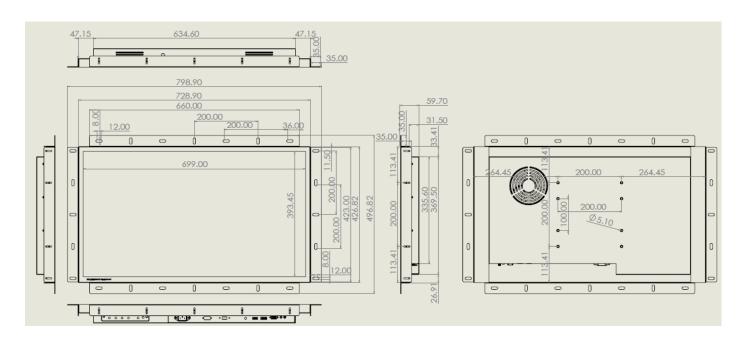



# 桌上型腳座 (選配)

項目	T 腳座	型號	DST-1B007
支援搭配孔位	200x100/100x100/75x75 mm	它只	508(W)x307(D)x470(H) mm
材質	Steel/Plastic/Aluminum	淨重	2.44 KG
傾仰角	+/-15°	可乘載重量	15 KG

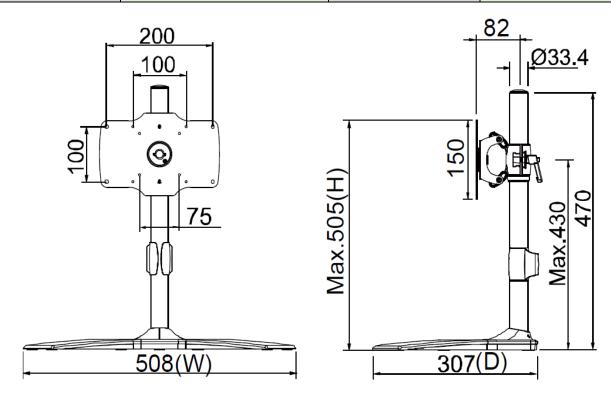







# 壁掛架 (選配)





型號	WMB-B001		
適用壁掛孔	Max. 400x450 mm	本體尺寸	508x490x48 mm
材質	SECC	淨重	4.01 KG
傾仰角度	0°/5°/10°/13°/15°	支撐最大重量	80 KG
螺絲規格	M4/M5/M6/M8	離壁面最小距離	48 mm

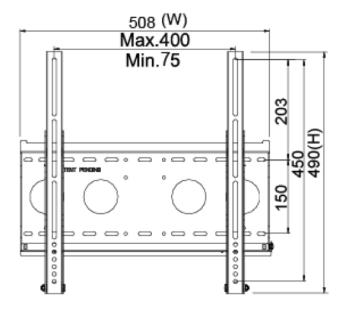

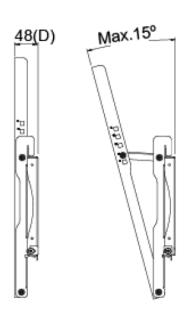





# 電動升降推車 (選配)



淨重	28.4 KG
電器規格	AC 200~240V 50/60Hz
操作介面	按鍵 (升/降)
包裝材積	W1545xD383xH1727 mm
螺絲規格	M4/M5/M6/M8
材質	Aluminum/Plastic/Steel
最大支援壁掛孔距	800x600mm
最大支撐重量	80 KG
移動輪	4 (前 2 煞車輪)
高度調整範圍	455 mm
RoHS/REACH 認證	Yes

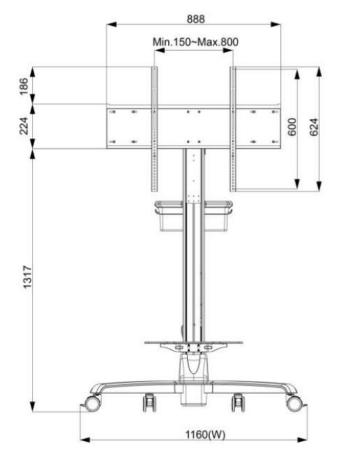

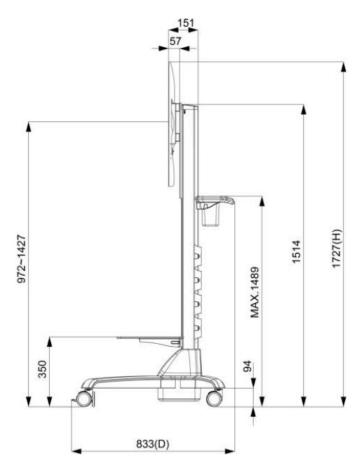



# KIOSK 機箱套組 (選配)



材質	鍍鋅鋼板 (SECC)
移動輪	4 (前 2 煞車輪)
防水等級	前方 IP65
電源面板	無 (預留出線孔)













## 實體規格

外觀尺寸	728.9x426.8x58.3(±2)mm	淨重	≦12.4 KG
壁掛孔	200x100 mm	毛重	≦16.4 KG

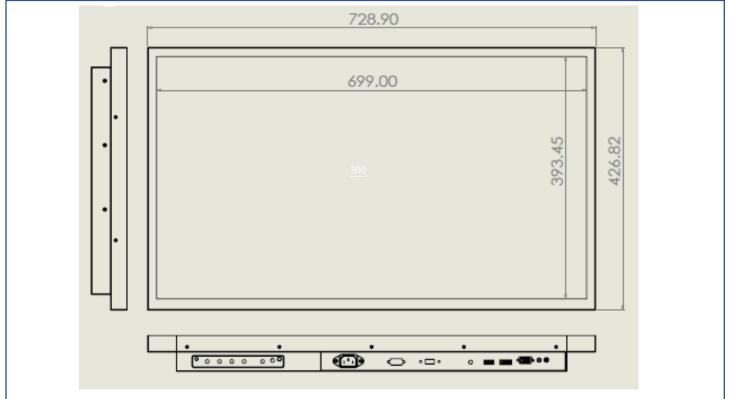

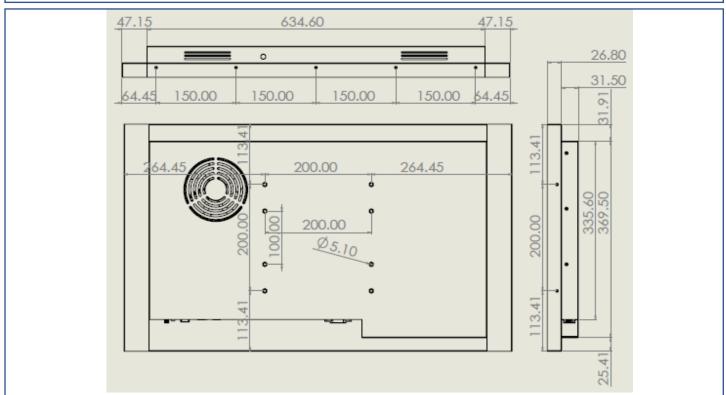



紙箱尺寸	105x24x68 CM
淨重	≦12.4 KG
毛重	≦16.4 KG

