

產品規格書

客戶	
產品名稱	NTWP215-2 V613
完整型號	NTWP215H <u>X2XX</u> -SI <u>XXXXXX</u> - <u>XXFX</u> -613

* X = A~Z, 0~9(依照選配規格而定.)



規格書修改紀錄			
版本	修訂項目	舊版敘述	新版敘述
v2508.1	首次發行		

產品特色

- ★ 21.5 吋 16:9 寬螢幕, 1920x1080 (FHD) 解析度
- ★ 1500nits 高亮度
- ★ 廣視角製程 (178°/178°)
- ★ Intel® 13 代 core i 系列 CPU
- ★ DDR4 8G RAM, 最大支援 32G
- ★ GbE 網路介面 x2
- ★ 128G SSD, 最大支援 1TB
- ★ Realtek Audio HAD Codec,
- ★ RS485 Port x1, RS232 Port x6
- ★ USB 3.0 x6
- ★ 窄邊框全平面投射式電容觸控, 強化玻璃硬度 7H
- ★ 10 點觸控, 支援原鑫專用觸控筆
- ★ 台灣製造, 三年保固, 適用各種嚴苛環境
- ★ 抗眩光/抗 UV/防窺/抗菌膜等表面處理 (選配)



桌上型腳座



壁掛架



Open-frame 支架



Panel Mount

系統規格

支援 CPU	Intel® Core i U Series Processor
支援記憶體	DDR4 SO-DIMM, Max. Capacity 32G
網路功能	2 * Intel® GbE LAN Chip (10/100/1000 Mbps, RJ45)
支援硬碟	SATA3.0 7P Connector (With 1 * SATA Power Wafer)x1 M.2 Key-M Slot (PCIe x4/ SATA, Default PCIE 4x, Support PCIe x4 NVMe, 2280) x1
音效晶片	Realtek Audio HAD Codec
輸出/入介面	HDMI x1, DP x1 RJ45 LAN Ports x2 USB 3.0 x6 RS485 x1, RS232 x6 Line-Out + MIC 2in1 3.5mm Jack x1
操作溫度	0~60°C
儲存溫度	-20~75°C
電源輸入	12VDC-in

顯示規格

對角線尺寸	546.21mm (21.5 吋)	面板製程	Normally Black
可視區域	476.6x268.1 mm	背光結構	LED (white LED)
解析度	1920x1080 (FHD)	可視角度 (左/右,上/下)	178°/178° (CR=10)
對比	1000:1	反應時間	14 msec.
螢幕比例	16:9	背光壽命	>30,000 小時
支援色彩	1,670 萬色	操作溫度	-20~70°C
像素大小	0.24825x0.24825 mm	儲存溫度	-30~80°C
亮度	1500 nits		

觸控規格選項

觸控		
	規格	型號
標準	電容式觸控	NTWP215H <u>P</u> 2XX-SIXXXXXX-XXFX-613
選項 1	電阻式觸控	NTWP215H <u>5</u> 2XX-SIXXXXXX-XXFX-613
選項 2	無觸控	NTWP215H <u>0</u> 2XX-SIXXXXXX-XXFX-613

電容式觸控規格

觸控點數	10 點	保護玻璃厚度	2.0±0.2mm
透光率	≥87%	保護玻璃表面硬度	7H
準確度	99.00%	防護等級	IK07

電阻式觸控規格

觸控點數	單點	表面處理	抗眩光<15%
透光率	80%±5%	表面硬度	≥3H
準確度	98.50%		

表面處理

	規格	型號
標準	(無)	NTWP215HX2 <u>00</u> -SIXXXXXX-XXFX-613
選項 1	抗眩光&UV 鍍層 (Anti-Glare&UV Coating)	NTWP215HX2 <u>GG</u> -SIXXXXXX-XXFX-613
選項 2	抗菌處理 (AB Treatment)	NTWP215HX2 <u>AB</u> -SIXXXXXX-XXFX-613
選項 3	防窺片 (AS Film)	NTWP215HX2 <u>SF</u> -SIXXXXXX-XXFX-613

觸控筆 (選配)

觸控筆 (選配)	
觸控筆技術	被動式高感度金屬網格
筆頭尺寸(直徑)	6mm
筆身吸附功能	有



磁力吸附

系統規格選項

CPU		
	項目	型號
標準	Core i3-1315U	NTWP215HX2XX-SI <u>31</u> XXX-XXFX-613
選項 1	Core i5-1335U	NTWP215HX2XX-SI <u>51</u> XXX-XXFX-613
選項 2	Core i7-1355U	NTWP215HX2XX-SI <u>71</u> XXX-XXFX-613

記憶體		
	項目	型號
標準	DDR4 SO-DIMM 8G	NTWP215HX2XX-SI <u>XX8</u> XX-XXFX-613
選項 1	DDR4 SO-DIMM 16G	NTWP215HX2XX-SI <u>XXA</u> XX-XXFX-613
選項 2	DDR4 SO-DIMM 32G	NTWP215HX2XX-SI <u>XXB</u> XX-XXFX-613
選項 3	DDR4 SO-DIMM 64G	NTWP215HX2XX-SI <u>XXC</u> XX-XXFX-613

儲存裝置		
	項目	型號
標準	SSD 128G	NTWP215HX2XX-SI <u>XXXS1</u> -XXFX-613
選項 1	SSD 256G	NTWP215HX2XX-SI <u>XXXS2</u> -XXFX-613
選項 2	SSD 512G	NTWP215HX2XX-SI <u>XXXS3</u> -XXFX-613
選項 3	SSD 1T	NTWP215HX2XX-SI <u>XXXH1</u> -XXFX-613
選項 4	SSD 128G + SATA HDD 1T	NTWP215HX2XX-SI <u>XXXSH</u> -XXFX-613

系統規格選項(續)

外殼材質		
	規格	型號
標準	鍍鋅鋼板 (SECC)	NTWP215HX2XX-SIXXXXXX- S XXFX-613
選項 1	不鏽鋼	NTWP215HX2XX-SIXXXXXX- L XXFX-613
選項 2	鋁合金	NTWP215HX2XX-SIXXXXXX- A XXFX-613

外殼顏色		
	規格	型號
標準	銀色	NTWP215HX2XX-SIXXXXXX- X S FX-613
選項 1	白色	NTWP215HX2XX-SIXXXXXX- X W FX-613
選項 2	黑色	NTWP215HX2XX-SIXXXXXX- X B FX-613
其他選項	其他顏色	NTWP215HX2XX-SIXXXXXX- X X FX-613

* X = A~Z, 0~9 (依顏色而定)

電源輸入		
	規格	型號
標準	12VDC-in, 附 AC/DC 變壓器	NTWP215HX2XX-SIXXXXXX- XXF 2 -613
選項	100~240VAC, C14 AC 電源插頭	NTWP215HX2XX-SIXXXXXX- XXX A -613




DC-in




AC-in

輸出/輸入規格

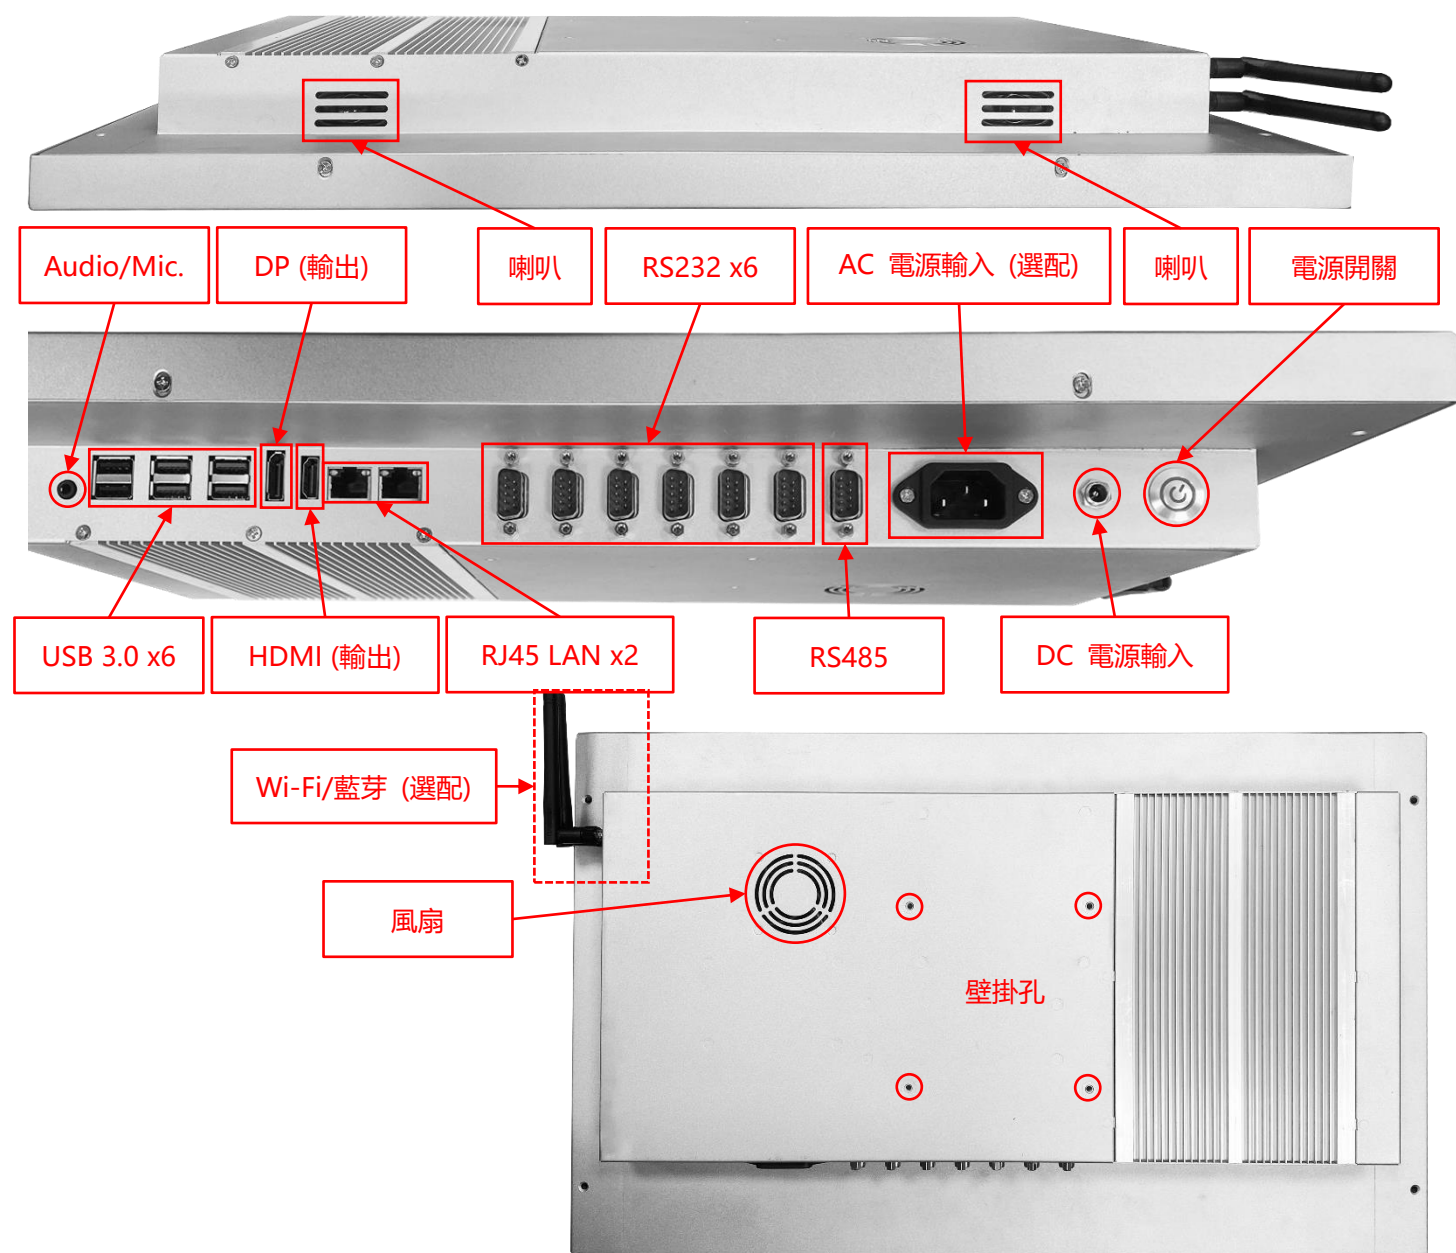

輸出/輸入	數量	輸出/輸入	數量
HDMI (輸出)	1	類比音源輸出/麥克風輸入(3.5mm)	1
DP (輸出)	1	喇叭	2W x2
USB 3.0	6	DC 電源輸入	1
RS485	1	AC 電源輸入	選配
RS232	6	WIFI/藍芽 及增益天線	選配
網路介面(RJ45)	2		


前保護框 (選配)

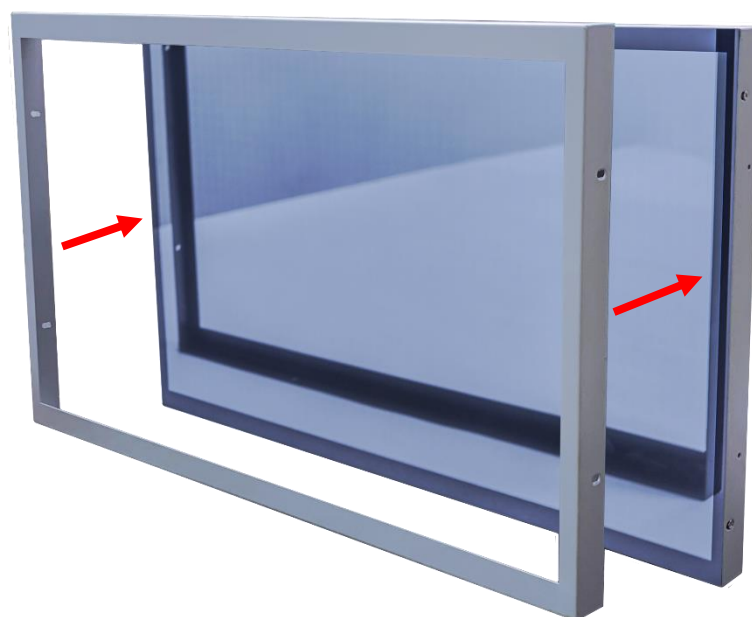


標準品 NTWP215 是全平面無邊框設計，可選購**前保護框**加強防護觸控面板的角落




加上**前保護框**以後，可加貼水密膠條，前方可達 **IP65** 防水等級

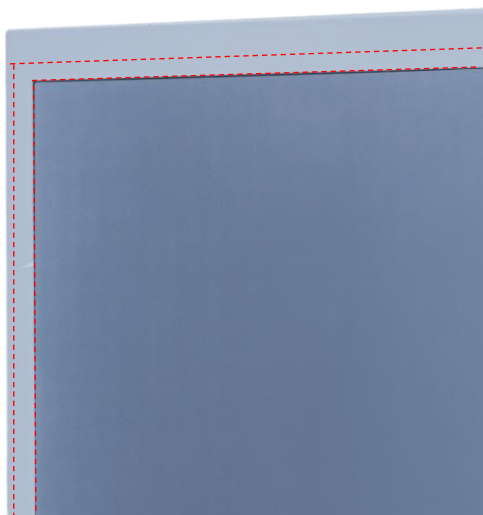


側邊支架 (選配)

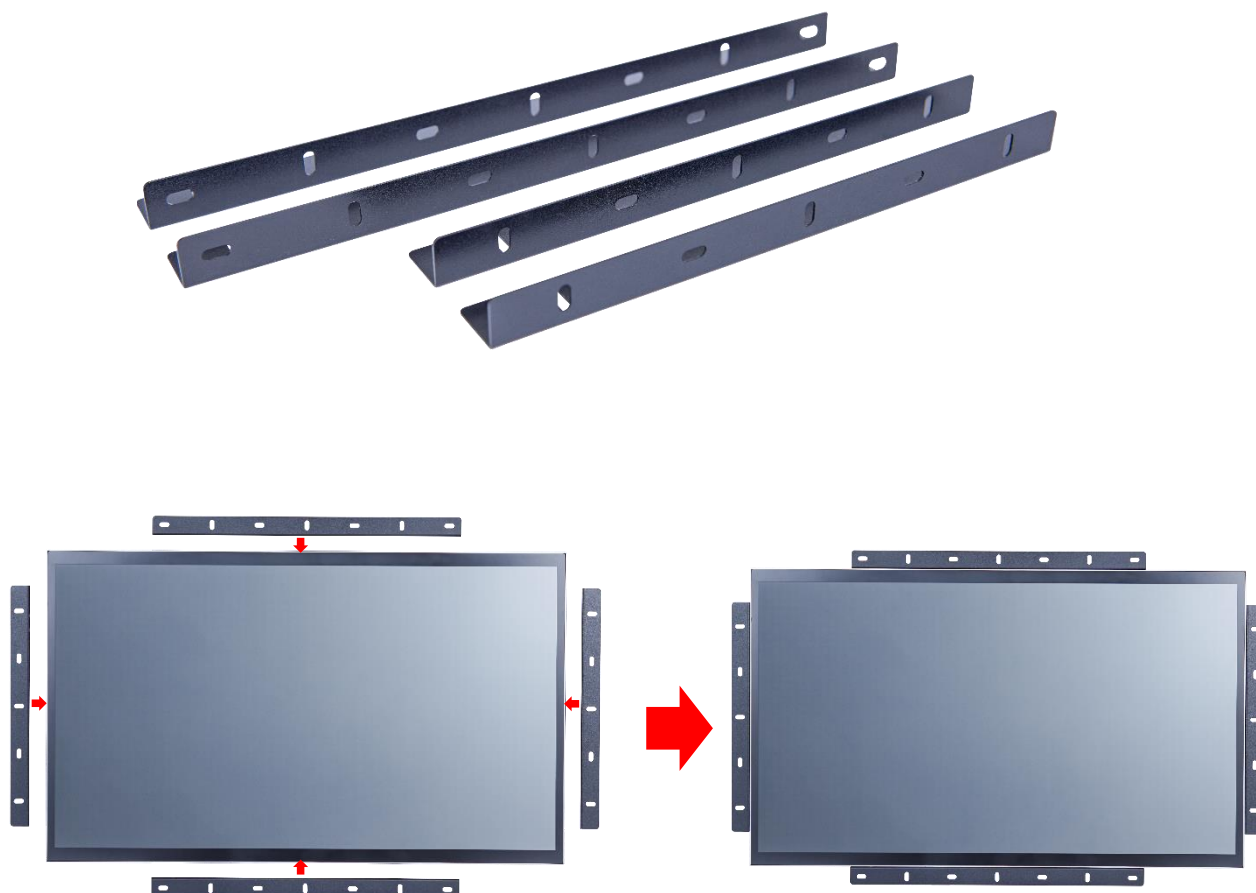


加 Open-frame 支架尺寸圖

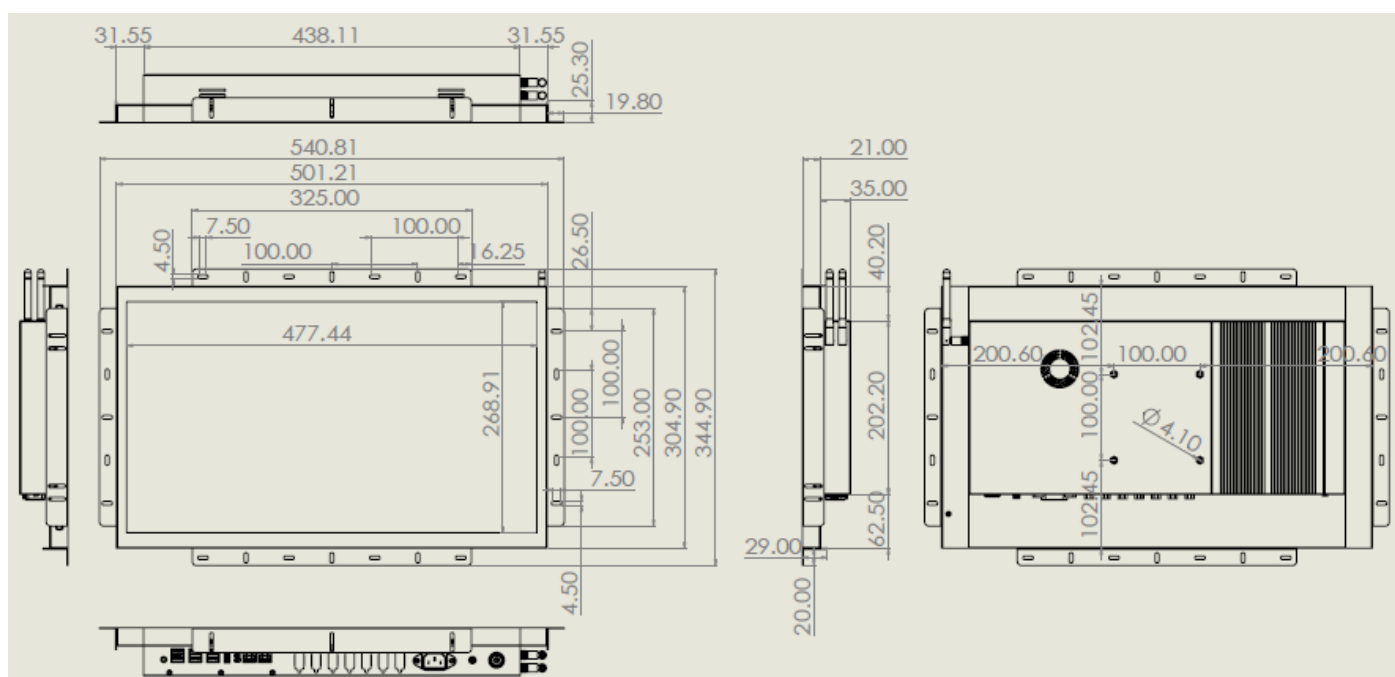


前嵌套件/Panel Mount Kit (選配)

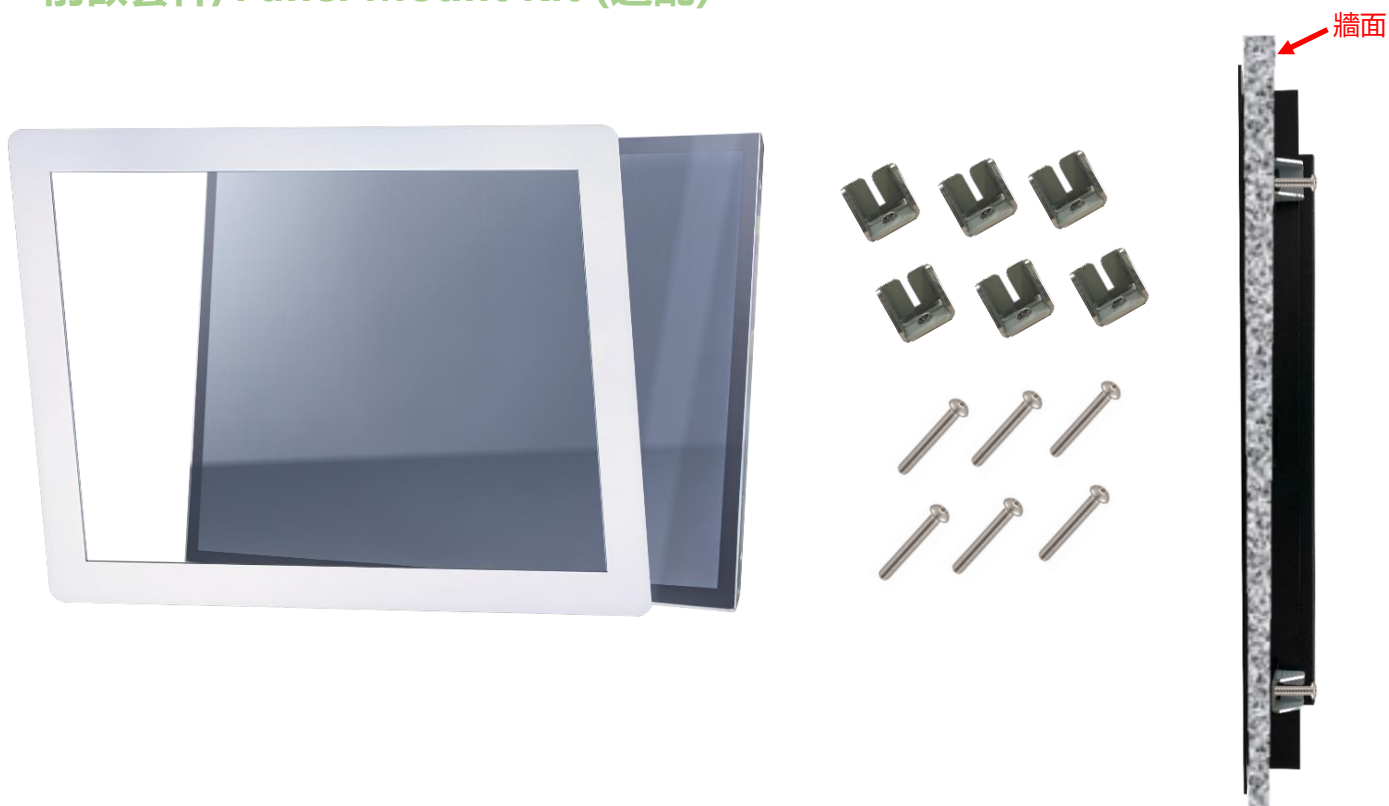

加前嵌套件尺寸圖

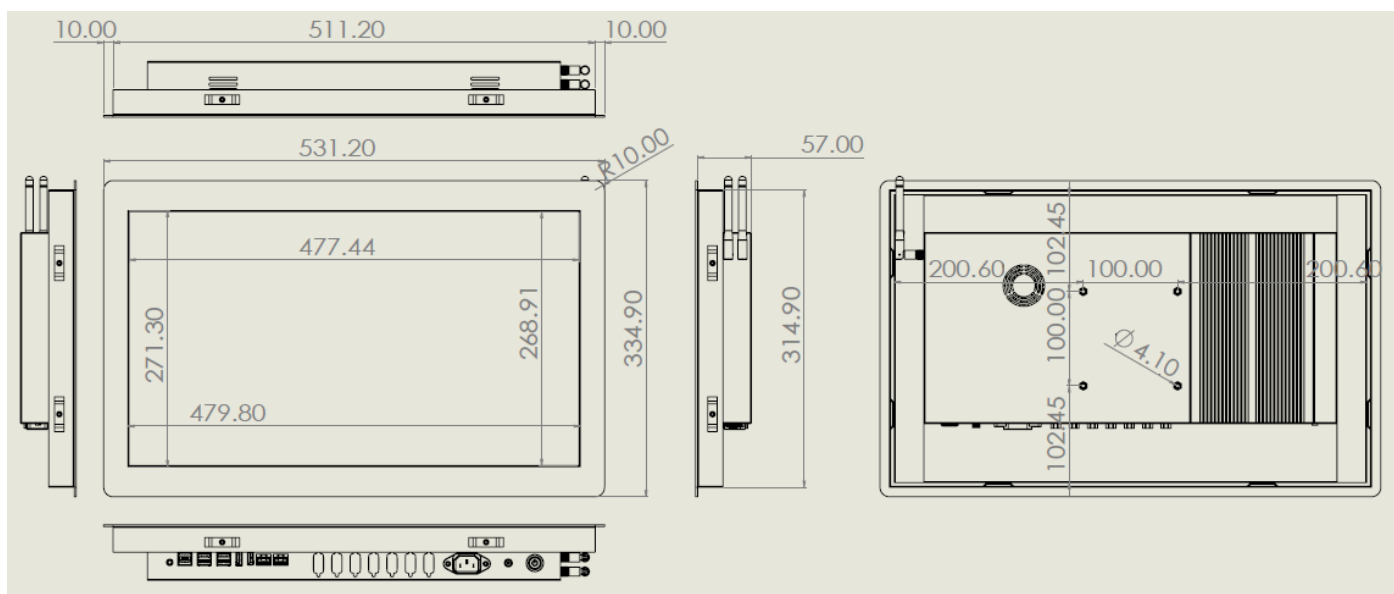


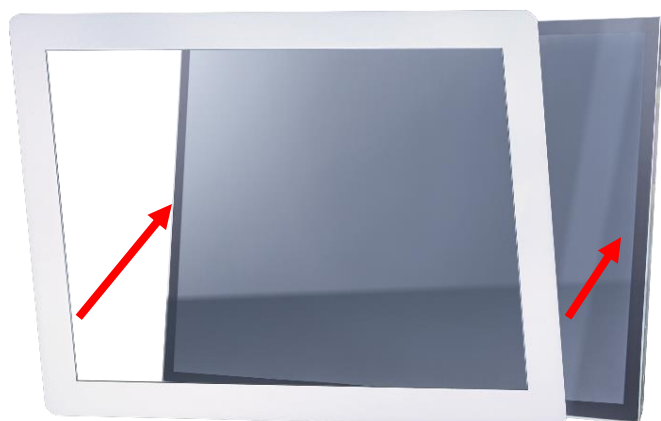

步驟 1: 將前嵌套件與螢幕本體結合
(此工序出廠時已先預組完畢)




步驟 2: 從正面將螢幕嵌入預開孔

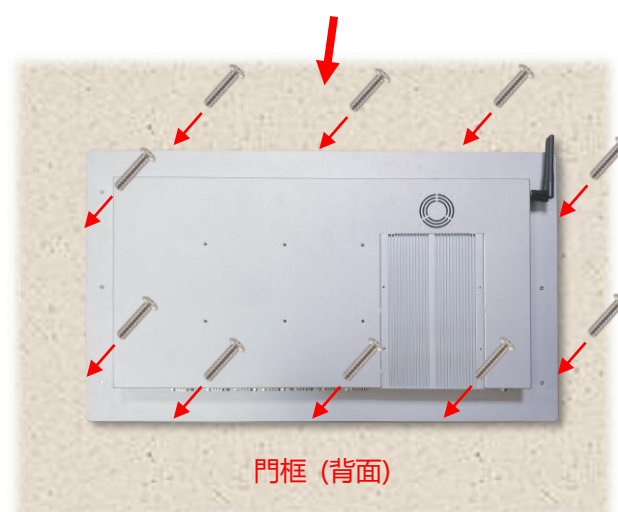


步驟 3: 從背面裝上卡扣後, 以螺絲固定
(視需求或位置限制, 最多可裝 10 個卡扣)

桌上型腳座 (選配)





項目	B 腳座	型號	DST-0B002/DST-1B002
支援搭配孔位	100x100 / 75x75 mm	尺寸	203x275x227 mm
材質	Steel/Plastic/Aluminum	淨重	1.8 KG
傾仰角	-2° ~ +180°	可乘載重量	15 KG

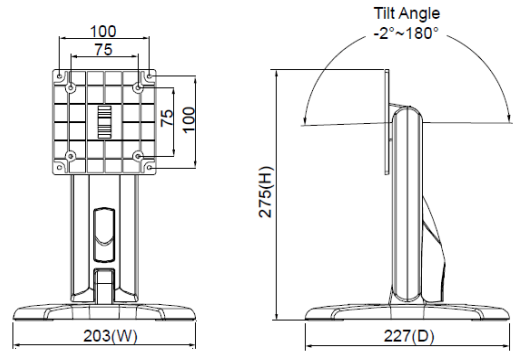

項目	Z 腳座	型號	DST-0BZ01/DST-1BZ01
支援搭配孔位	100x100 / 75x75 mm	尺寸	190x240x41.6
材質	鍍鋅鋼板	淨重	2.6 KG
傾仰角	±360°	可乘載重量	15 KG

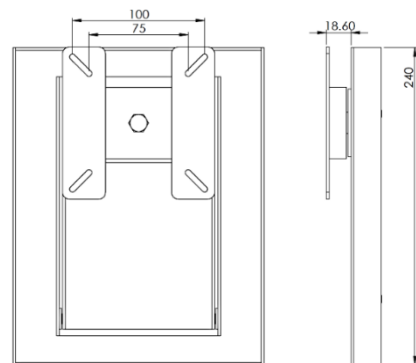

壁掛架 (選配)

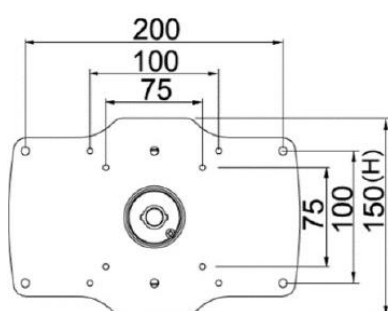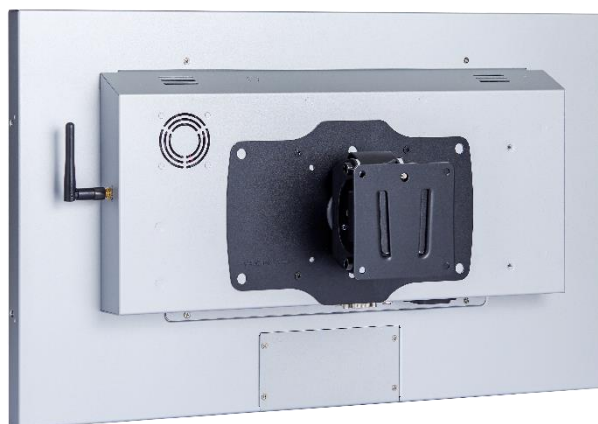



包裝材積資料



單台紙箱尺寸	670x155x445 mm
單台淨重	≤5.7KG
單台毛重	≤7.5KG
空運滿板數量	30 台
滿板尺寸(含棧板)	120x100x147 CM

實體規格

外觀尺寸 (不含天線)	501.21x304.9x56(±2)mm	淨重	≤5.7KG
壁掛孔	100x100 mm	毛重	≤7.5KG

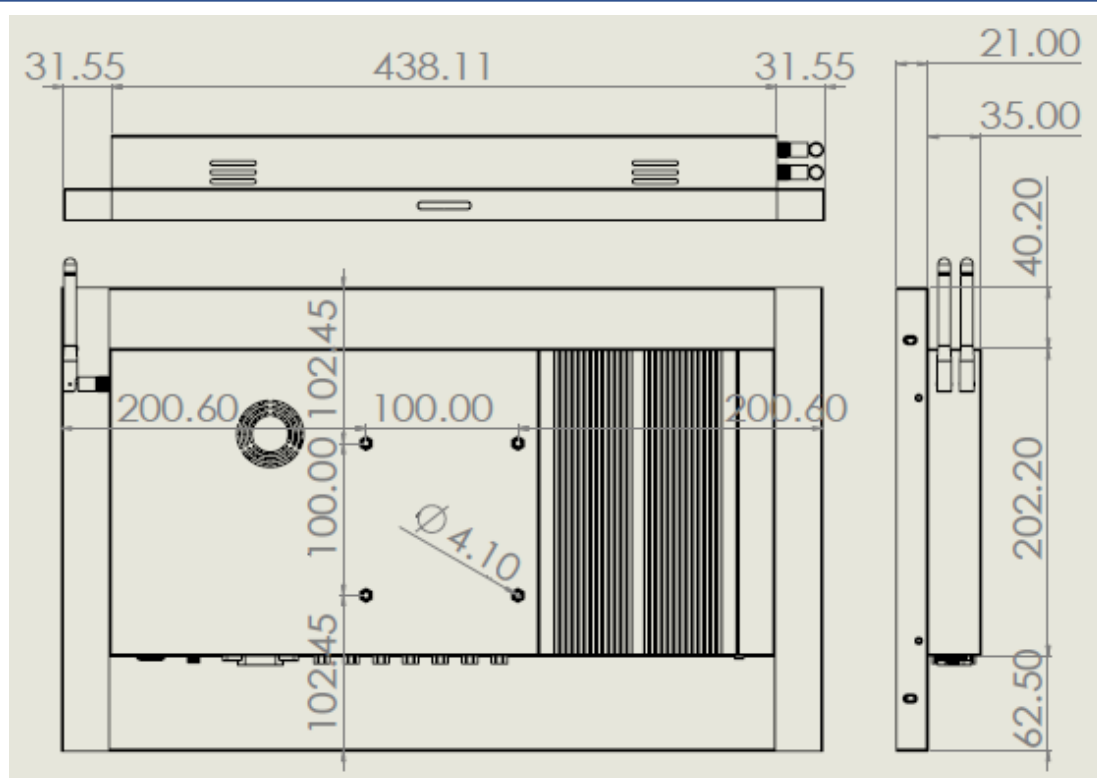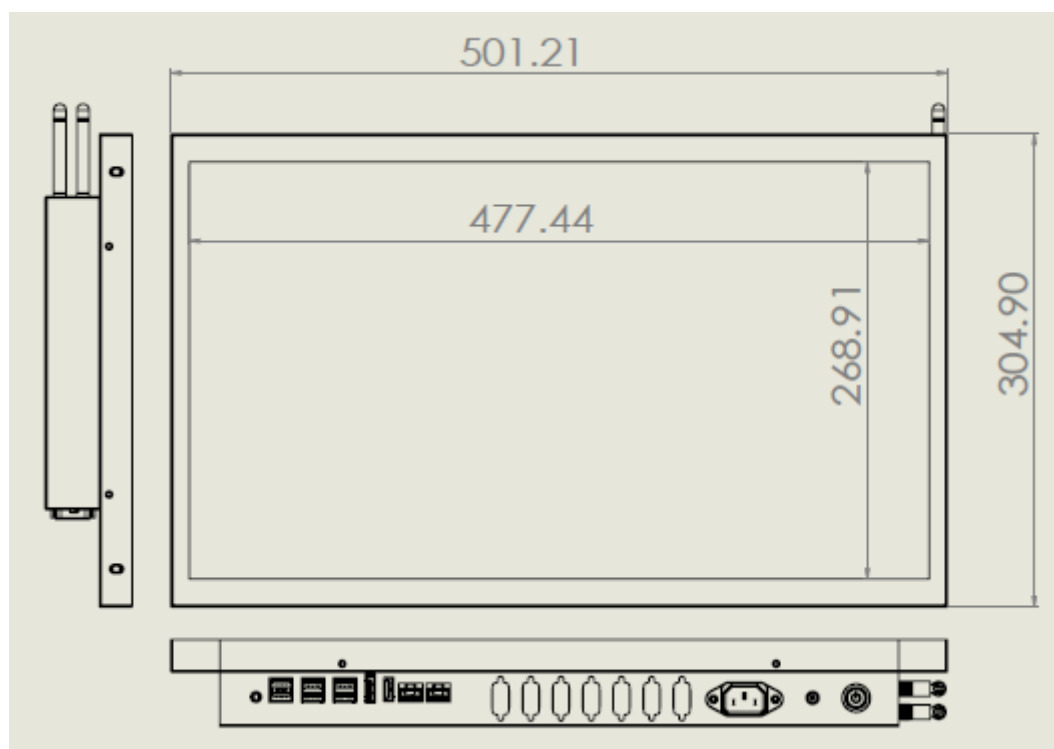

外觀檢驗規範

可視區域(Display Area) 允收標準			
瑕疵說明	瑕疵規格	容許值	備註
點狀不良 (含暗點、雜質、氣泡、凹洞、灰塵、異物)	$D \leq 0.2\text{mm}$	忽略	D=直徑
	$0.2 < D \leq 0.7\text{mm}$	$N \leq 5$	N=數量
	$0.7 < D \leq 1\text{mm}$	$N \leq 3$	
	$D > 1\text{mm}$	$N \leq 0$	
線狀不良 (含刮傷、毛絮、雜質)	$W \leq 0.15\text{mm}$	忽略	W=寬度
	$0.15 < W \leq 0.5\text{mm}, L \leq 15\text{mm}$	$N \leq 2$	L=長度
	$W > 0.5\text{mm}$ or $L > 15\text{mm}$	NG	

* 目視距離 60 公分, 90 度角 (以下同)

外觀正面(含印刷/烤漆) 允收標準			
瑕疵說明	瑕疵規格	容許值	備註
點狀不良 (雜質、氣泡、凸點凹洞...等)	$D \leq 0.7\text{mm}$	忽略	D=直徑
	$0.7 < D \leq 1.5\text{mm}$	$N \leq 3$	N=數量
	$D > 1.5\text{mm}$	$N \leq 0$	
線狀不良 (含刮傷、毛絮、雜質)	$W \leq 0.2\text{mm}, L \leq 15\text{mm}$	忽略	W=寬度, L=長度
	$0.2 < W \leq 0.7\text{mm}, L \leq 15\text{mm}$	$N \leq 1$	
	$W > 0.7\text{mm}$ or $L > 15\text{mm}$	NG	

外觀側/背面(含印刷/烤漆) 允收標準			
瑕疵說明	瑕疵規格	容許值	備註
點狀不良 (雜質、氣泡、凸點凹洞...等)	$D \leq 1.5\text{mm}$	忽略	D=直徑
	$1.5 < D \leq 3\text{mm}$	$N \leq 8$	N=數量
	$D > 3\text{mm}$	$N \leq 2$	
線狀不良 (含刮傷、毛絮、雜質)	$W \leq 0.8\text{mm}, L \leq 15\text{mm}$	忽略	W=寬度, L=長度
	$0.8 < W \leq 1.5\text{mm}, L \leq 15\text{mm}$	$N \leq 5$	
	$W > 1.5\text{mm}$ or $L > 15\text{mm}$	NG	

