

製品仕様書

客先	
製品名	NTWP215 V613
モデル番号	NTWP215 <u>XXSXX</u> -SI <u>XXXXXX</u> - <u>XXXX</u> -613

* X = A~Z, 0~9 (オプションの仕様による)



製品仕様書変更履歴			
バージョン	変更内容	旧バージョン	新バージョン
v2508.1	初発行		

製品紹介

- ★ 21.5" 産業用パネル、1920x1080 (FHD) 解像度
- ★ 広い視野角（上下/左右）：178°/178°
- ★ Intel® 13th Generation Core i Series CPU
- ★ DDR4 8G RAM, Max to 32G
- ★ GbE LAN Port x2
- ★ 128G SSD, Max to 1T
- ★ Realtek Audio HAD Codec,
- ★ RS485 Port x1, RS232 Port x6
- ★ USB 3.0 x6
- ★ 完全フラットの投影型静電容量方式タッチパネル、硬度 7H の表面強化ガラス
- ★ 10 点の同時タッチをサポート、NEXTECH専用スタイラスに対応。
- ★ 金属製ハウジングは、取り付けブラケットのオプションで利用可能です。
- ★ 台湾製造、3 年製品保証
- ★ 最大輝度1500nits、アウトドアではご利用いただけます。 **(オプション)**
- ★ 液晶表面処理：アンチグレア/紫外線対策/抗菌保護/覗き見防止 **(オプション)**



デスクスタンド



壁面用ブラケット



Open-frame ブラケット



Panel Mount

システム仕様

CPU	Intel® Core i U Series Processor
メモリアイプ	DDR4 SO-DIMM, Max. Capacity 32G
コンピュータネットワーク	2 * Intel® GbE LAN Chip (10/100/1000 Mbps, RJ45)
ハードディスク容量	SATA3.0 7P Connector (With 1 * SATA Power Wafer)x1 M.2 Key-M Slot (PCIe x4/ SATA, Default PCIE 4x, Support PCIe x4 NVMe, 2280) x1
サウンドカード	Realtek Audio HAD Codec
後部 I/O ポート	HDMI x1, DP x1 RJ45 LAN Ports x2 USB 3.0 x6 RS485 x1, RS232 x6 Line-Out + MIC 2in1 3.5mm Jack x1
動作温度範囲	0~60℃
保存温度範囲	-20~75℃
電源入力	12VDC-in

ディスプレイ仕様

画面サイズ	546.3 mm (21.5 インチ)	液晶パネルのプロセス	Normally Black
有効表示エリア	476.1x267.8 mm	バックライト方式	LED (white LED)
解像度	1920x1080 (FHD)	視野角	178°/178° (CR=10)
コントラスト比	1000:1	応答速度	14 msec.
アスペクト比	16:9	バックライト寿命	>30,000 時間
最大表示色	1,670 万色	使用周囲温度	0~60℃
画素ピッチ	0.24795x0.24795 mm	保管周囲温度	-20~60℃

ディスプレイ仕様オプション

輝度			
	カンデラ	環境	モデル番号
スタンダード	500nits	一般(屋内)	NTWP215NXSXX-SIXXXXXX-XXXX-613
オプション 1	1000nits	アウトドア/半屋外	NTWP215AXSXX-SIXXXXXX-XXFX-613
オプション 2	1500nits	屋外/直射日光	NTWP215HX2XX-SIXXXXXX-XXFX-613 *

* 仕様書 NTWP215-2 V613 をご確認ください

タッチオプション

タッチオブ		
	仕様	モデル番号
スタンダード	静電容量方式	NTWP215XPSXX-SIXXXXXX-XXXX-613
オプション 1	抵抗膜方式	NTWP215XSXX-SIXXXXXX-XXXX-613
オプション 2	タッチ無し	NTWP215X0SX-SIXXXXXX-XXXX-613

静電容量方式

タッチ入力点数	10 点	タッチパネルの厚さ	2.0±0.2mm
光線透過率	≥87%	ガラス硬度	7H
精度	99.00%	IK 衝撃保護テスト	IK07

抵抗膜方式

タッチ入力点数	単点	表面処理	アンチグレア<15%
光線透過率	80%±5%	ガラス硬度	≥3H
精度	98.50%		

表面処理オプション

	仕様	モデル番号
スタンダード	なし	NTWP215XXS00-SIXXXXXX-XXXX-613
オプション 1	アンチグレアコーティング+紫外線対策	NTWP215XXSGG-SIXXXXXX-XXXX-613
オプション 2	ナノシルバー抗菌フィルム	NTWP215XXSAB-SIXXXXXX-XXXX-613
オプション 3	覗き見防止フィルム	NTWP215XXSF-SIXXXXXX-XXXX-613

パッシブスタイラスペン (オプション)

タッチペン技術	パッシブタイプ高精度導電繊維
ペン先直径	6mm
吸着機能	内蔵マグネット付き



マグネット付き



システム仕様オプション

CPU		
	仕様	モデル番号
スタンダード	Core i3-1315U	NTWP215XXSXX-SI <u>31</u> XXX-XXXX-613
オプション 1	Core i5-1335U	NTWP215XXSXX-SI <u>51</u> XXX-XXXX-613
オプション 2	Core i7-1355U	NTWP215XXSXX-SI <u>71</u> XXX-XXXX-613

メモリタイプ		
	仕様	モデル番号
スタンダード	DDR4 SO-DIMM 8G	NTWP215XXSXX-SI <u>XX8</u> XX-XXXX-613
オプション 1	DDR4 SO-DIMM 16G	NTWP215XXSXX-SI <u>XXA</u> XX-XXXX-613
オプション 2	DDR4 SO-DIMM 32G	NTWP215XXSXX-SI <u>XXB</u> XX-XXXX-613
オプション 3	DDR4 SO-DIMM 64G	NTWP215XXSXX-SI <u>XXC</u> XX-XXXX-613

ストレージドライブ		
	仕様	モデル番号
スタンダード	SSD 128G	NTWP215XXSXX-SI <u>XXXS1</u> -XXXX-613
オプション 1	SSD 256G	NTWP215XXSXX-SI <u>XXXS2</u> -XXXX-613
オプション 2	SSD 512G	NTWP215XXSXX-SI <u>XXXS3</u> -XXXX-613
オプション 3	SATA HDD 1T	NTWP215XXSXX-SI <u>XXXH1</u> -XXXX-613
オプション 4	SSD 128G + SATA HDD 1T	NTWP215XXSXX-SI <u>XXXSH</u> -XXXX-613

仕様オプション (続き)

ケース素材		
	仕様	モデル番号
スタンダード	亜鉛めっき鋼板 (SECC)	NTWP215XXSXX-SIXXXXXX- <u>S</u> XXX-613
オプション 1	ステンレス	NTWP215XXSXX-SIXXXXXX- <u>L</u> XXX-613
オプション 2	アルミニウム合金	NTWP215XXSXX-SIXXXXXX- <u>A</u> XXX-613

ケース色		
	仕様	モデル番号
スタンダード	銀	NTWP215XXSXX-SIXXXXXX- <u>X</u> <u>S</u> XX-613
オプション 1	白	NTWP215XXSXX-SIXXXXXX- <u>X</u> <u>W</u> XX-613
オプション 2	黒	NTWP215XXSXX-SIXXXXXX- <u>X</u> <u>B</u> XX-613
他のオプション	他の色	NTWP215XXSXX-SIXXXXXX- <u>X</u> <u>X</u> XX-613

* X = A~Z, 0~9 (色の仕様による)

ラジエーターファン		
	仕様	モデル番号
スタンダード	ファンなし	NTWP215XXSXX-SIXXXXXX- <u>XX</u> <u>0</u> X-613
オプション	7 枚羽/4000 転/28.3 dB	NTWP215XXSXX-SIXXXXXX- <u>XX</u> <u>F</u> X-613

電源入力		
	仕様	モデル番号
スタンダード	9~24VDC-in, 12V アダプター付き	NTWP215XXSXX-SIXXXXXX- <u>XXX</u> <u>2</u> -613
オプション	100~240VAC, C14 AC プラグ	NTWP215XXSXX-SIXXXXXX- <u>XXX</u> <u>A</u> -613




ロック付きプラグ




C14 AC プラグ

入出力

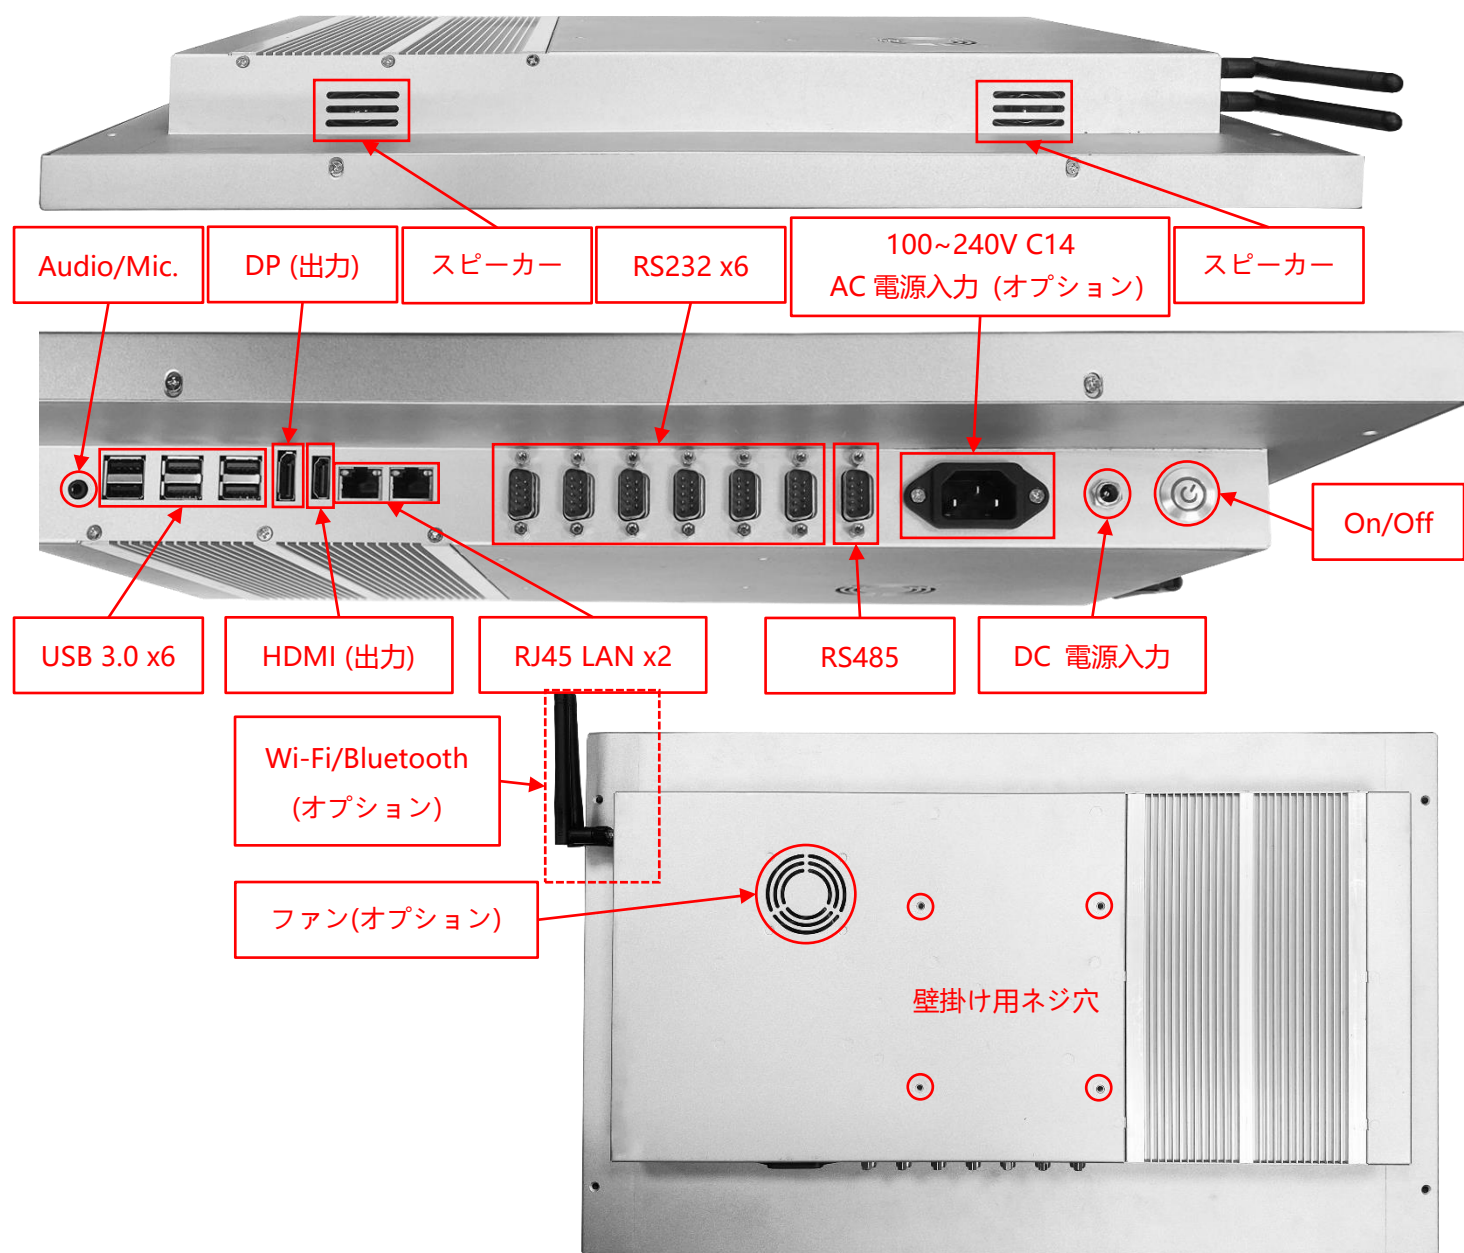

入出力	数量	入出力	数量
HDMI (出力)	1	Analog Audio Out/Mic. in	1
DP 出力)	1	スピーカー	2W x2
USB 3.0	6	DC 電源入力	1
RS485	1	AC 電源入力	オプション
RS232	6	Wi-Fi/Bluetoothと利得アンテナ	オプション
ネットワークプラグ(RJ45)	2		


前保護フレーム (オプション)

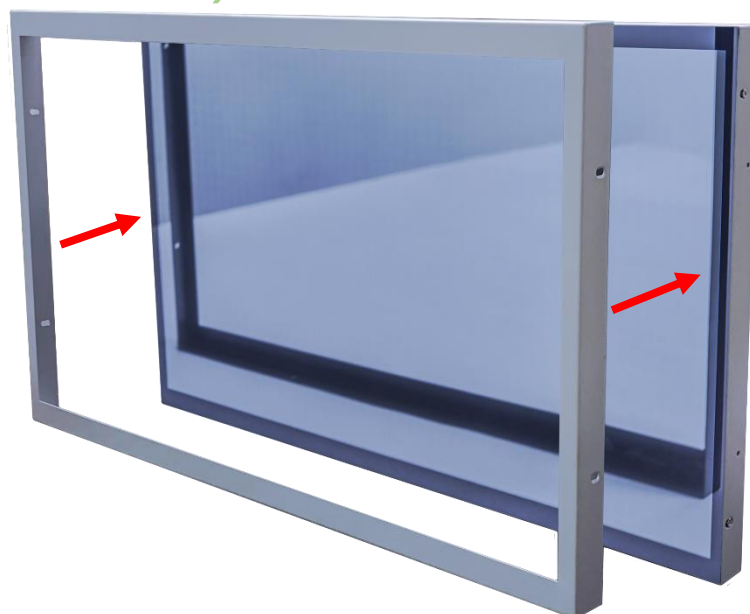


標準品 **NTWP215** 完全フラットとフレーム無しのデザイン、パネルの角を強化するため、前保護フレームを同時購入ができます。




前保護フレーム取り付け後、防水テープもご利用いただけます、ご利用した場合はモニター前の部分が **IP65** レベルに達する。

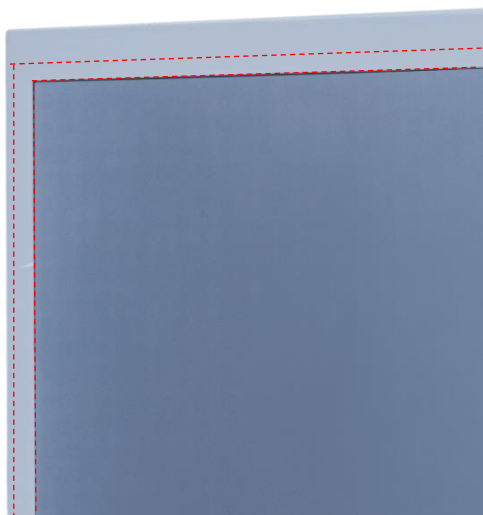


オープンフレーム (オプション)

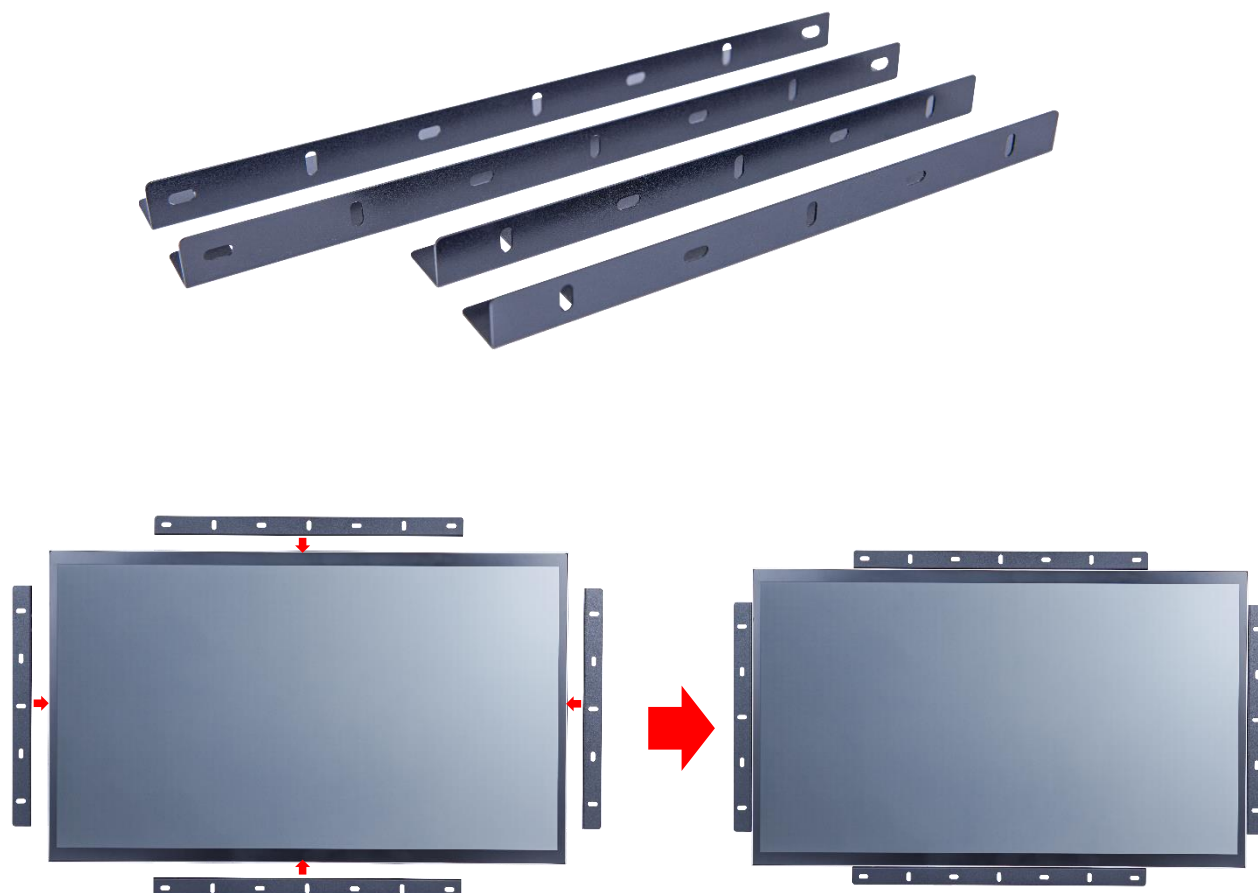


オープンフレームを取り付けの寸法

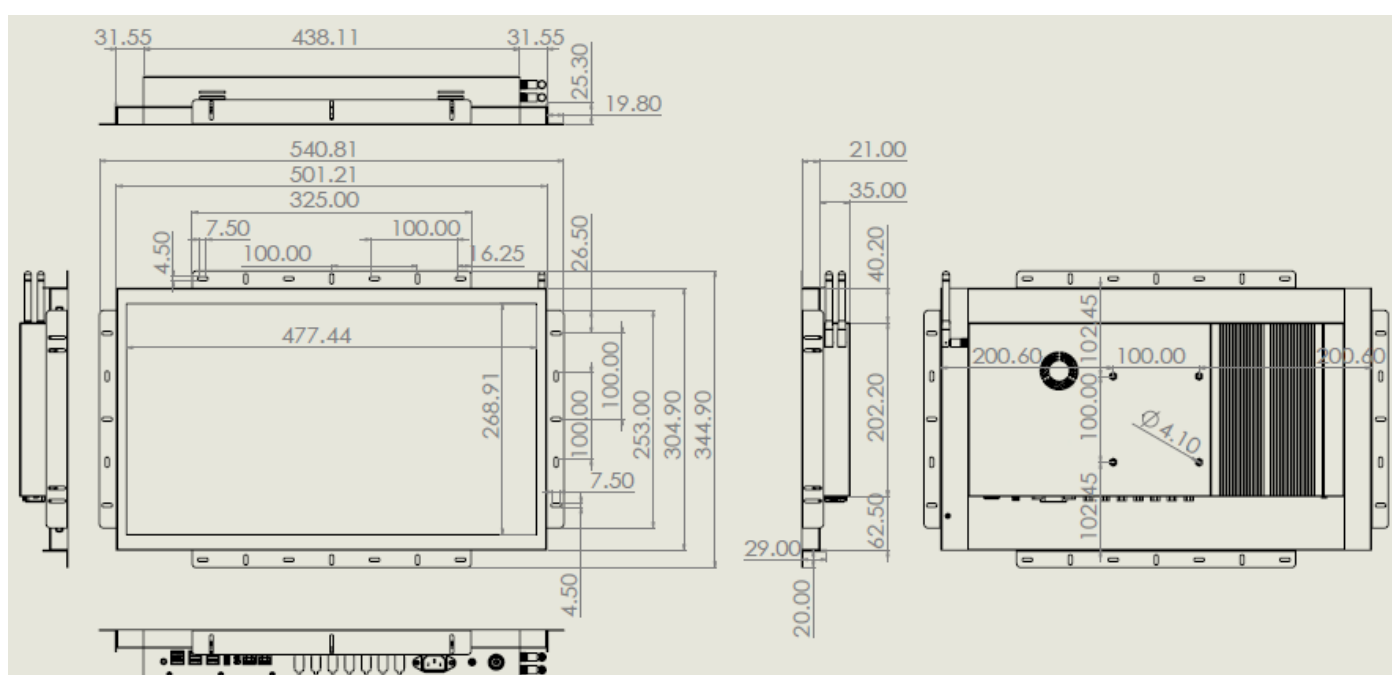


カバーフレーム/Panel Mount Kit (オプション)

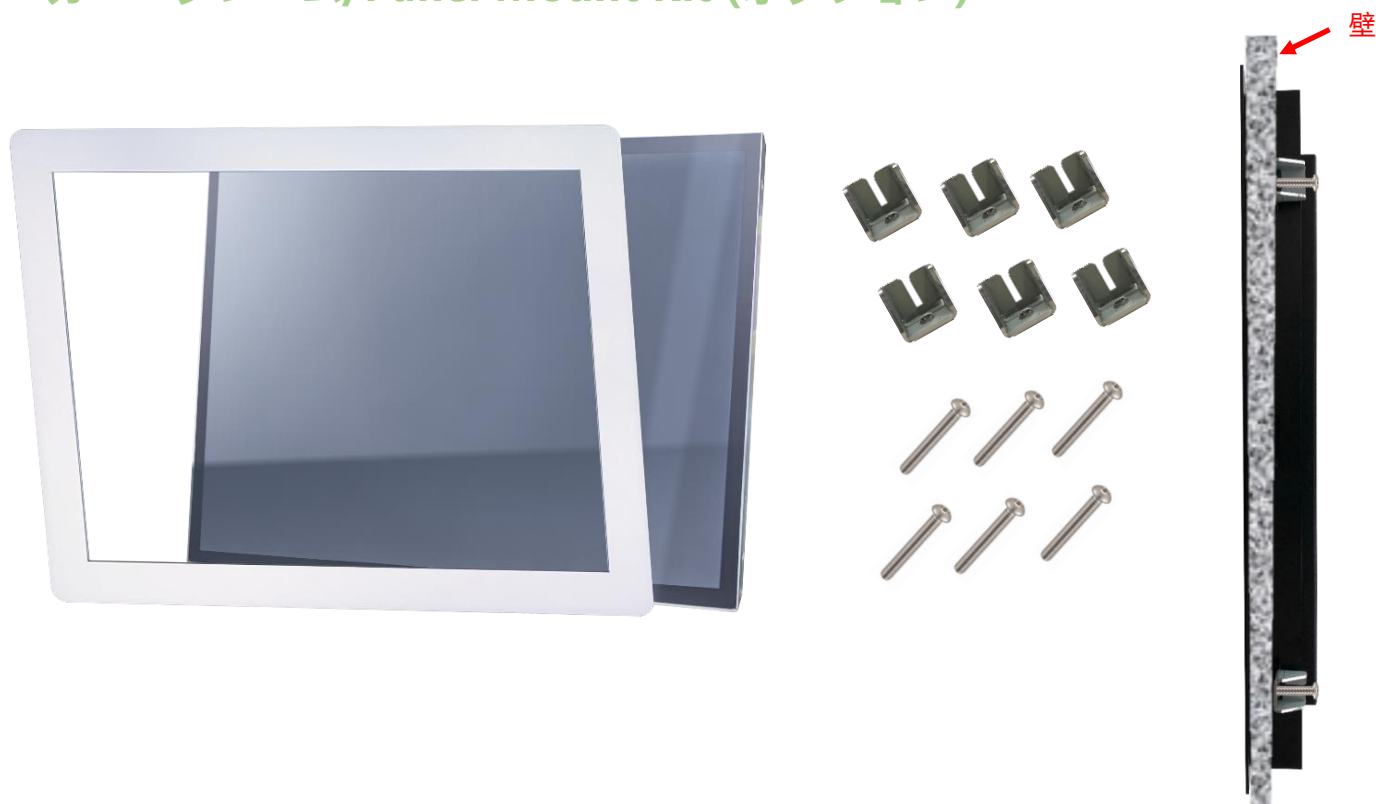


カバーフレームを取り付けの寸法

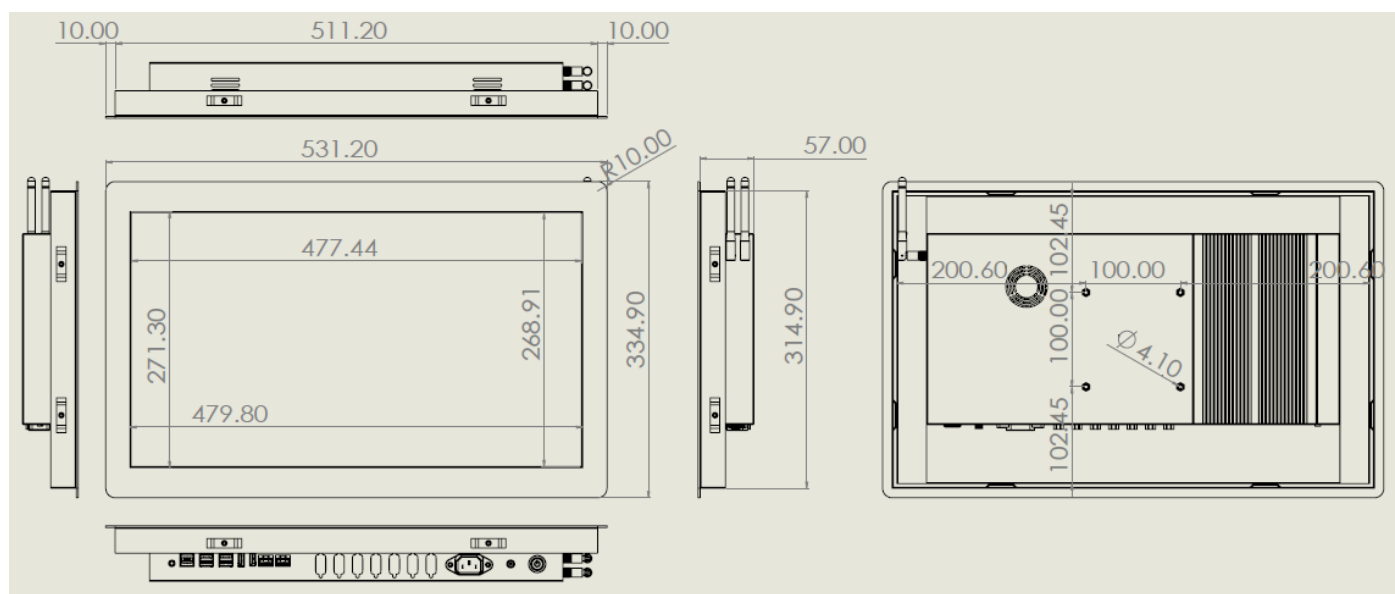

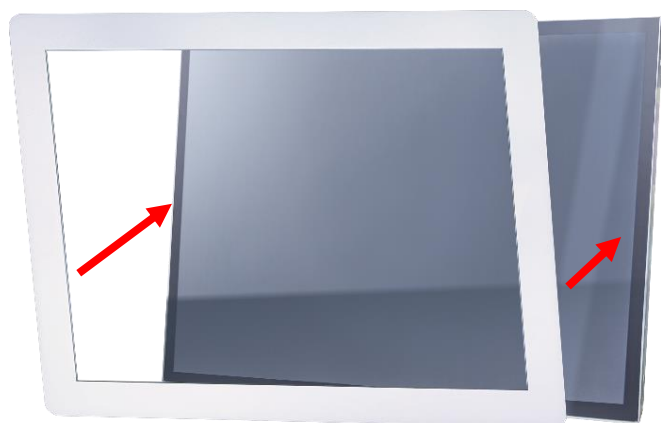

ステップ 1: カバーフレームをモニター本体に組み立てます。（出荷前予め組み立てられています。）

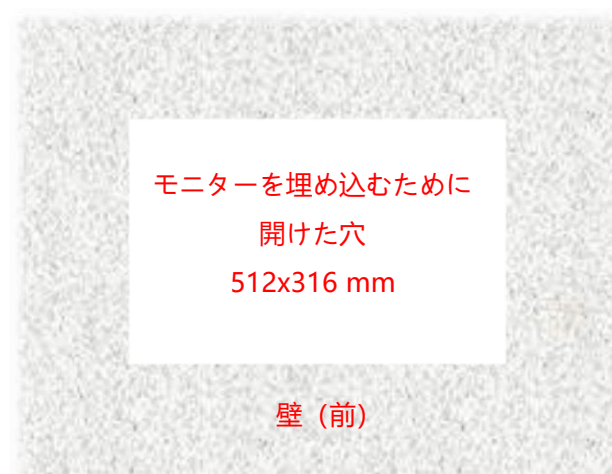


壁 (前)



壁 (前)

ステップ 2: カバーフレームと組み立てたのモニターを正面から事前に切り取られた開口部に挿入します。

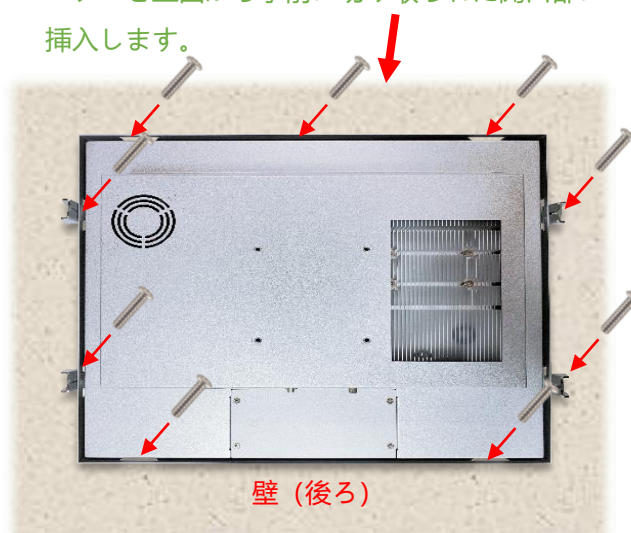

壁 (後ろ)

ステップ 3: 裏側からクリップを取り付け、ネジで固定します。（最大 10 個のクリップを取り付けることができます。）

デスクトップスタンド (オプション)





アイテム	B スタンド	番号	DST-0B002/DST-1B002
ネジ穴 (VESA 対応)	100x100 / 75x75 mm	サイズ	203x275x227 mm
素材	鋼/プラスチック/アルミニウム合金	正味重量	1.8 KG
アーム角度調節	-2° ~+180°	耐荷重	15 KG



アイテム	Z スタンド	番号	DST-0BZ01/DST-1BZ01
ネジ穴 (VESA 対応)	100x100 / 75x75 mm	サイズ	190x240x41.6mm
素材	亜鉛めっき鋼板	正味重量	2.6 KG
アーム角度調節	±360°	耐荷重	15 KG



壁掛けモニターアーム (オプション)

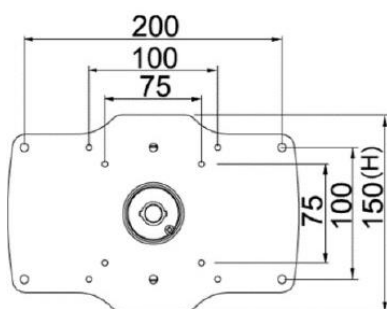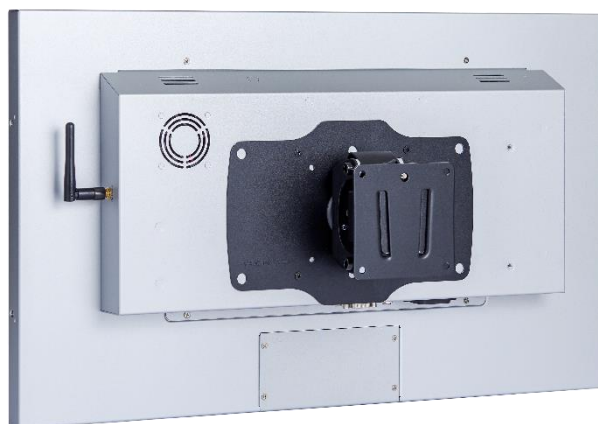



梱包サイズ



段ボールサイズ	670x155x445 mm
1 台正味重量	≤5.7KG
1 台総重量	≤7.5KG
積付最大数	30 units
積付最大数サイズ	120x100x147 CM

寸法

外観サイズ	501.21x304.9x56(±2)mm	正味重量	≦5.7KG
ネジ穴	100x100 mm	総重量	≦7.5KG

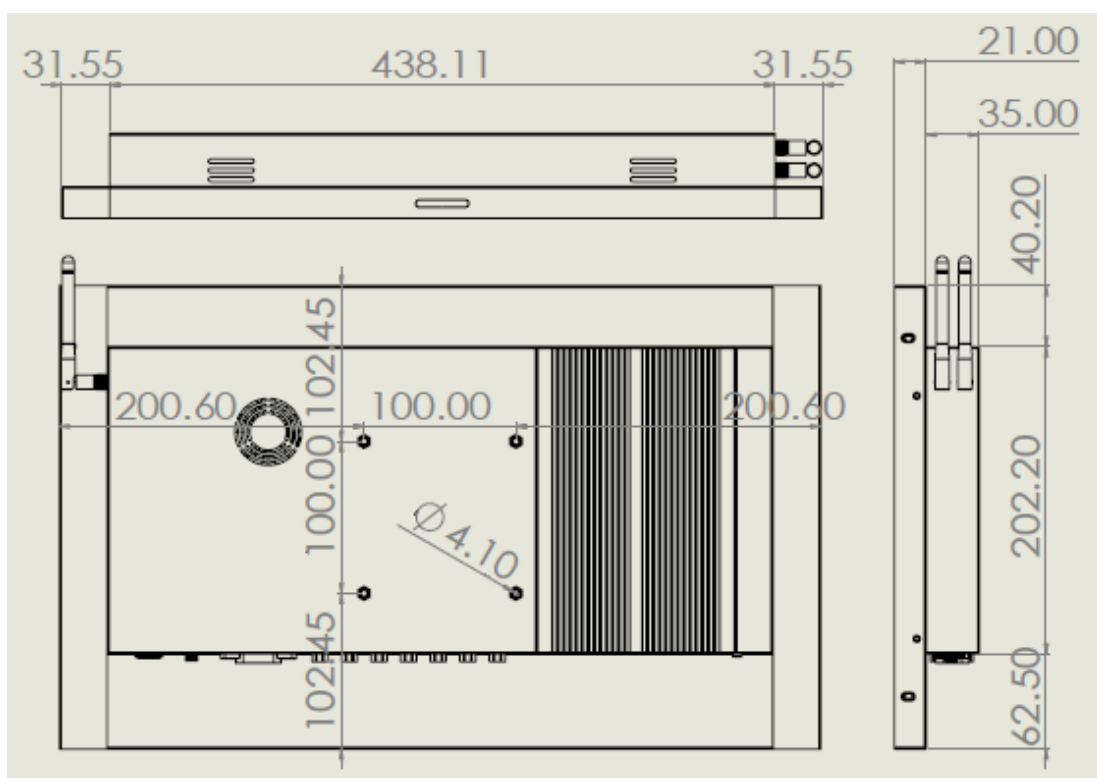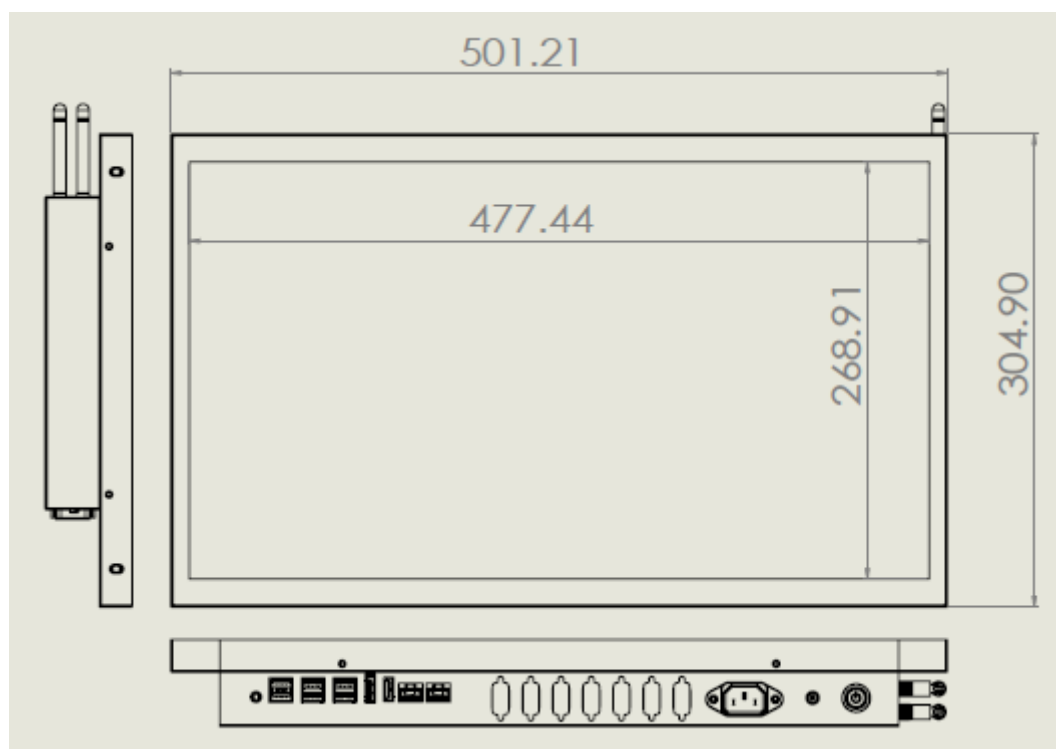

外観検査項目

表示エリア (Display Area) 許容範囲			
欠陥説明	欠陥状態	許容値	注記
ドット状態な問題 (ムラ、不純物、気泡、 穴、埃、異物)	$D \leq 0.2\text{mm}$	無視	D=直径
	$0.2 < D \leq 0.7\text{mm}$	$N \leq 5$	N=量
	$0.7 < D \leq 1\text{mm}$	$N \leq 3$	
	$D > 1\text{mm}$	$N \leq 0$	
線状な問題 (擦り傷、綿毛、不純物)	$W \leq 0.15\text{mm}$	無視	W=幅さ
	$0.15 < W \leq 0.5\text{mm}, L \leq 15\text{mm}$	$N \leq 2$	L=長さ
	$W > 0.5\text{mm}$ or $L > 15\text{mm}$	NG	

* 目視方式: 60cm 離して、90 度で見下ろす

外観正面 (塗装含む) 許容範囲			
欠陥説明	欠陥状態	許容値	注記
ドット状態な問題 (不純物、気泡、凸凹、穴... 等々)	$D \leq 0.7\text{mm}$	無視	D=直径
	$0.7 < D \leq 1.5\text{mm}$	$N \leq 3$	N=量
	$D > 1.5\text{mm}$	$N \leq 0$	
線状な問題 (擦り傷、綿毛、不純物)	$W \leq 0.2\text{mm}, L \leq 15\text{mm}$	無視	W=幅さ、L=長さ
	$0.2 < W \leq 0.7\text{mm}, L \leq 15\text{mm}$	$N \leq 1$	
	$W > 0.7\text{mm}$ or $L > 15\text{mm}$	NG	

外観サイドや背面 (塗装含む) 許容範囲			
欠陥説明	欠陥状態	許容値	注記
ドット状態な問題 (不純物、気泡、凸凹、穴... 等々)	$D \leq 1.5\text{mm}$	無視	D=直径
	$1.5 < D \leq 3\text{mm}$	$N \leq 8$	N=量
	$D > 3\text{mm}$	$N \leq 2$	
線状な問題 (擦り傷、綿毛、不純物)	$W \leq 0.8\text{mm}, L \leq 15\text{mm}$	無視	W=幅さ、L=長さ
	$0.8 < W \leq 1.5\text{mm}, L \leq 15\text{mm}$	$N \leq 5$	
	$W > 1.5\text{mm}$ or $L > 15\text{mm}$	NG	

