

製品仕様書

客先	
製品名	NTWP320-1 V613
モデル番号	NTWP320 <u>XXSXX</u> -SI <u>XXXXXX</u> - <u>XXXA</u> -613

* X = A~Z, 0~9 (オプションの仕様による)



製品仕様書変更履歴			
バージョン	変更内容	旧バージョン	新バージョン
v2512.1	初発行		

製品紹介

- ★ 32" 産業用パネル, 4K (UHD) 解像度
- ★ 広い視野角 (上下/左右) : 178°/178°
- ★ Intel® 13th Generation Core i Series CPU
- ★ DDR4 8G RAM, Max to 32G
- ★ GbE LAN Port x2
- ★ 128G SSD, Max to 1T
- ★ Realtek Audio HAD Codec,
- ★ RS485 Port x1, RS232 Port x6
- ★ USB 3.0 x6
- ★ 完全フラットの投影型静電容量方式タッチパネル、硬度 7H の表面強化ガラス
- ★ 10 点の同時タッチをサポート、NEXTECH専用タッチペンに対応しています。
- ★ 金属製ハウジングは、取り付けブラケットのオプションで利用可能です。
- ★ 台湾製造、3 年製品保証
- ★ 最大輝度2500nits、アウトドアではご利用いただけます。 (オプション)
- ★ 液晶表面処理: アンチグレア/紫外線対策/抗菌保護/覗き見防止 (オプション)



デスクスタンド



Open-frame ブラケット



Wall Mounting



Cart



KIOSK Cabinet

システム仕様

CPU	Intel® Core i U Series Processor
メモリアイプ	DDR4 SO-DIMM, Max. Capacity 32G
コンピュータネットワーク	2 * Intel® GbE LAN Chip (10/100/1000 Mbps, RJ45)
ハードディスク容量	SATA3.0 7P Connector (With 1 * SATA Power Wafer)x1 M.2 Key-M Slot (PCIe x4/ SATA, Default PCIE 4x, Support PCIe x4 NVMe, 2280) x1
サウンドカード	Realtek Audio HAD Codec
後部 I/O ポート	HDMI x1, DP x1 RJ45 LAN Ports x2 USB 3.0 x6 RS485 x1, RS232 x6 Line-Out + MIC 2in1 3.5mm Jack x1
動作温度範囲	0~60°C
保存温度範囲	-20~75°C
電源入力	100~240VAC

ディスプレイ仕様

画面サイズ	32 インチ	液晶パネルのプロセス	Normally Black
有効表示エリア	698x392.85 mm	応答速度	8 msec.
解像度	1920x1080 (FHD)	バックライト方式	LED (white LED)
コントラスト比	1200:1	視野角	178°/178° (CR=10)
アスペクト比	16:9	バックライト寿命	>30,000 時間
最大表示色	16.7M Colors	使用周囲温度	0~50°C
画素ピッチ	121.25x363.75 um	保管周囲温度	5~40°C

ディスプレイ仕様オプション

輝度			
	カンデラ	環境	モデル番号
スタンダード	400nits	一般(屋内)	NTWP320NXSXX-SIXXXXXX-XXXXA-613
オプション 1	500nits	アウトドア/半屋外	NTWP320NX2XX-SIXXXXXX-XXXXA-613 *
オプション 2	1500nits	屋外/直射日光	NTWP320HX3XX-SIXXXXXX-XXFA-613 *
オプション 3	2500nits	屋外/直射日光	NTWP320HX4XX-SIXXXXXX-XXFA-613 *


* 仕様書 NTWP320-2, NTWP320-3, NTWP320-4 をご確認ください

タッチオプション

タッチオブ		
	仕様	モデル番号
スタンダード	静電容量方式	NTWP320XPSXX-SIXXXXXX-XXXXA-613
オプション	タッチ無し	NTWP320X0SXX-SIXXXXXX-XXXXA-613

静電容量方式

タッチ入力点数	10 点	タッチパネルの厚さ	3.0±0.2mm
光線透過率	≥87%	ガラス硬度	7H
精度	99.00%	IK 衝撃保護テスト	IK07

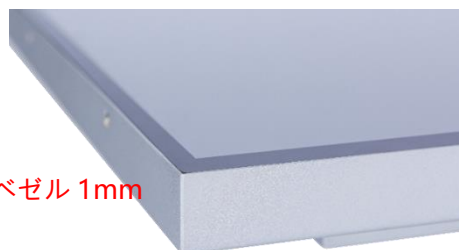

* 完全フラット、ベゼル 1mm

表面処理オプション

	仕様	モデル番号
スタンダード	なし	NTWP320XXS00-SIXXXXXX-XXXXA-613
オプション 1	アンチグレアコーティング&紫外線対策	NTWP320XXSGG-SIXXXXXX-XXXXA-613
オプション 2	ナノシルバー抗菌フィルム	NTWP320XXSAB-SIXXXXXX-XXXXA-613
オプション 3	覗き見防止フィルム	NTWP320XXSSE-SIXXXXXX-XXXXA-613

パッシブスタイラスペン (オプション)

タッチペン技術	パッシブタイプ高精度導電繊維
ペン先直径	6mm
吸着機能	内蔵マグネット付き



マグネット付き

システム仕様オプション

CPU		
	仕様	モデル番号
スタンダード	Core i3-1315U	NTWP320XXSXX-SI 31 XXX-XXXXA-613
オプション 1	Core i5-1335U	NTWP320XXSXX-SI 51 XXX-XXXXA-613
オプション 2	Core i7-1355U	NTWP320XXSXX-SI 71 XXX-XXXXA-613

メモリタイプ		
	仕様	モデル番号
スタンダード	DDR4 SO-DIMM 8G	NTWP320XXSXX-SI XX8 XX-XXXXA-613
オプション 1	DDR4 SO-DIMM 16G	NTWP320XXSXX-SI XXA XX-XXXXA-613
オプション 2	DDR4 SO-DIMM 32G	NTWP320XXSXX-SI XXB XX-XXXXA-613
オプション 3	DDR4 SO-DIMM 64G	NTWP320XXSXX-SI XXC XX-XXXXA-613

ストレージドライブ		
	仕様	モデル番号
スタンダード	SSD 128G	NTWP320XXSXX-SI XXXS1 -XXXXA-613
オプション 1	SSD 256G	NTWP320XXSXX-SI XXXS2 -XXXXA-613
オプション 2	SSD 512G	NTWP320XXSXX-SI XXXS3 -XXXXA-613
オプション 3	SATA HDD 1T	NTWP320XXSXX-SI XXXH1 -XXXXA-613
オプション 4	SSD 128G + SATA HDD 1T	NTWP320XXSXX-SI XXXSH -XXXXA-613

仕様オプション (続き)


ケース素材		
	仕様	モデル番号
スタンダード	亜鉛めっき鋼板 (SECC)	NTWP320XXSXX-SIXXXXXX- <u>S</u> XXA-613
オプション 1	ステンレス	NTWP320XXSXX-SIXXXXXX- <u>L</u> XXA-613
オプション 2	アルミニウム合金	NTWP320XXSXX-SIXXXXXX- <u>A</u> XXA-613

ケース色		
	仕様	モデル番号
スタンダード	銀	NTWP320XXSXX-SIXXXXXX- <u>X</u> <u>S</u> XA-613
オプション 1	白	NTWP320XXSXX-SIXXXXXX- <u>X</u> <u>W</u> XA-613
オプション 2	黒	NTWP320XXSXX-SIXXXXXX- <u>X</u> <u>B</u> XA-613
他のオプション	他の色	NTWP320XXSXX-SIXXXXXX- <u>X</u> <u>X</u> XA-613

* X = A~Z, 0~9 (色の仕様による)


ラジエーターファン		
	仕様	モデル番号
スタンダード	ファンなし	NTWP320XXSXX-SIXXXXXX-XX <u>0</u> A-613
オプション	7 枚羽/4000 転/28.3 dB	NTWP320XXSXX-SIXXXXXX-XX <u>F</u> A-613

入出力

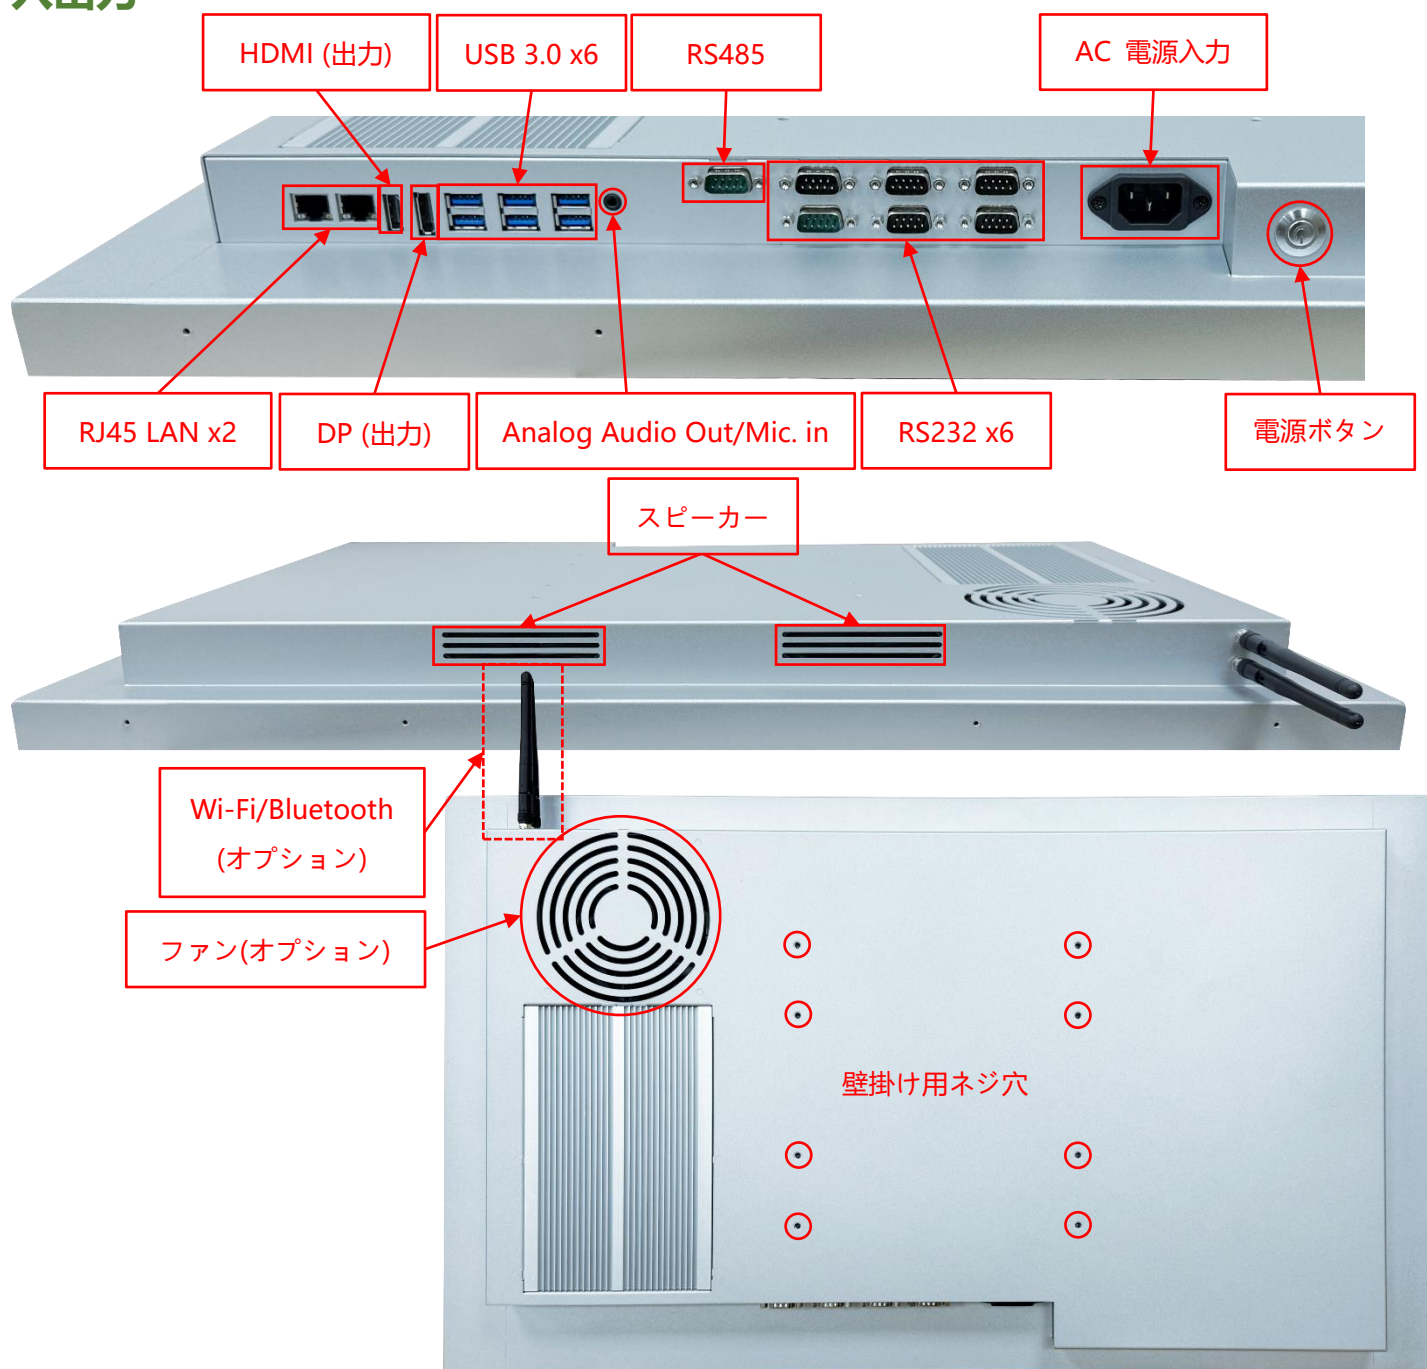

入出力	数量	入出力	数量
HDMI (出力)	1	ネットワークプラグ(RJ45)	2
DP 出力)	1	Analog Audio Out/Mic. in	1
USB 3.0	6	スピーカー	10W x2
RS485	1	AC 電源入力	1
RS232	6	Wi-Fi/Bluetoothと利得アンテナ	オプション


前保護フレーム (オプション)

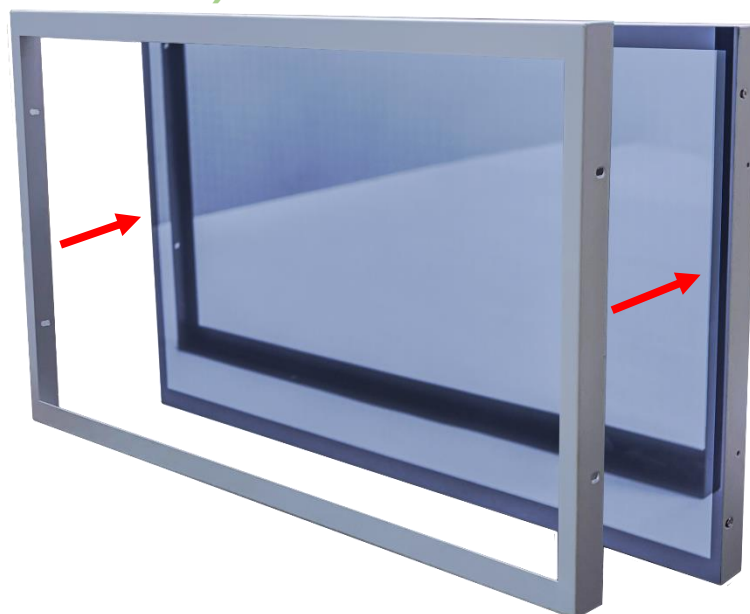


標準品 **NTWP320** 完全フラットとフレーム無しのデザイン、パネルの角を強化するため、前保護フレームを同時購入ができます。




前保護フレーム取り付け後、防水テープもご利用いただけます、ご利用した場合はモニター前の部分が **IP65** レベルに達する。

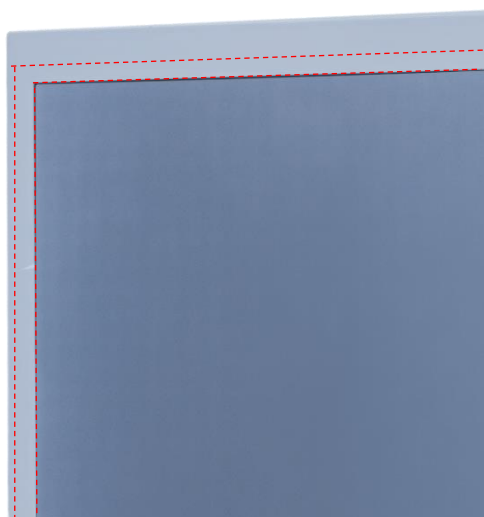

オープンフレーム (オプション)

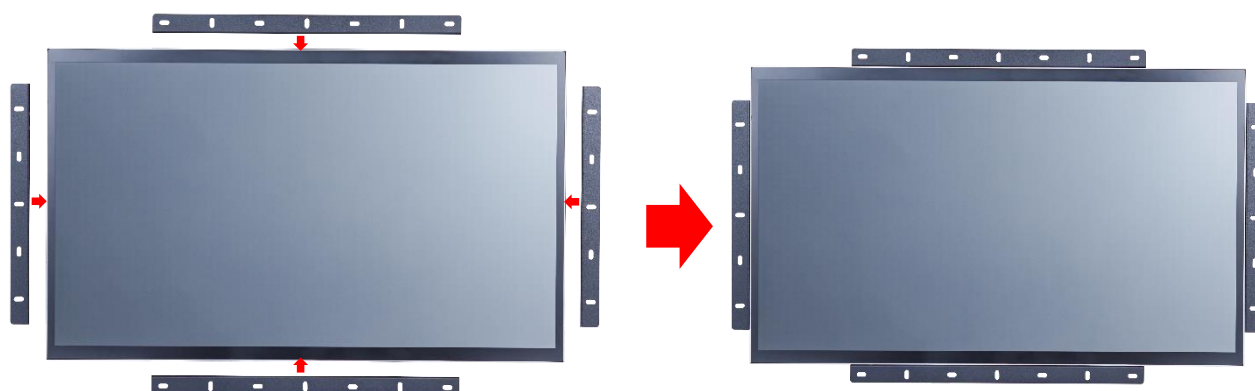


オープンフレームを取り付けの寸法

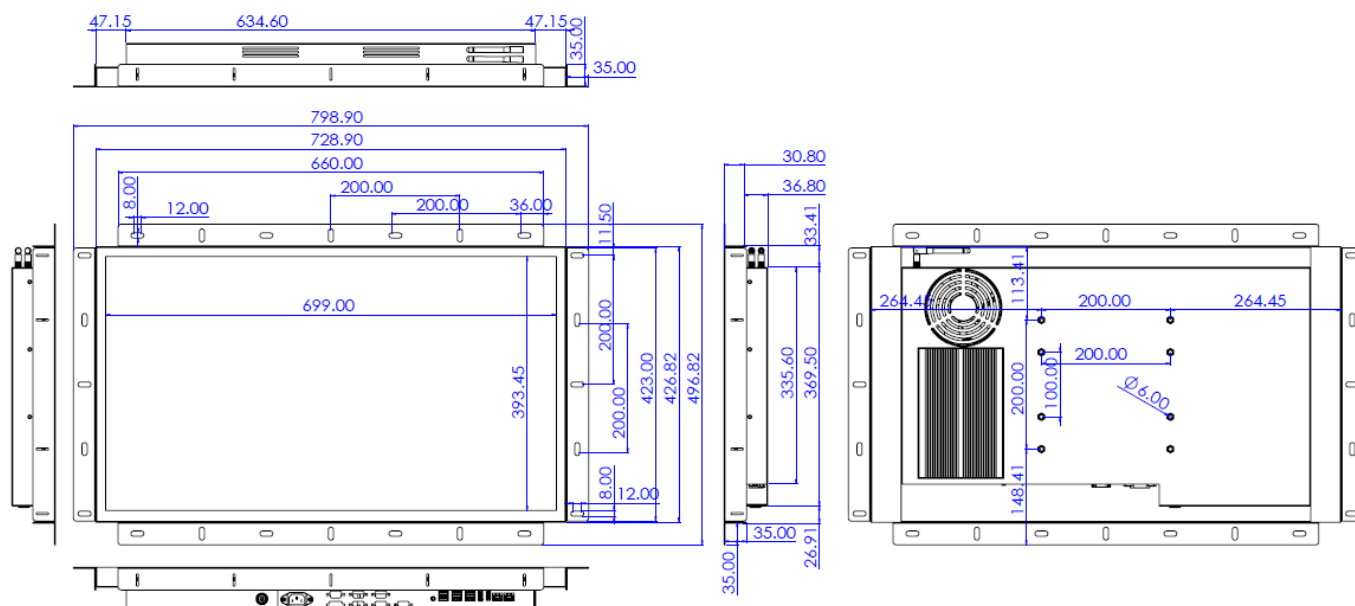

デスクトップスタンド (オプション)


アイテム	T スタンド	番号	DST-1B007
ネジ穴(対応 VESA 規格)	200x100/100x100/75x75 mm	サイズ	508(W)x307(D)x470(H) mm
素材	鋼/プラスチック/アルミニウム合金	正味重量	2.44 KG
アーム角度調節	+/-15°	耐荷重	15 KG

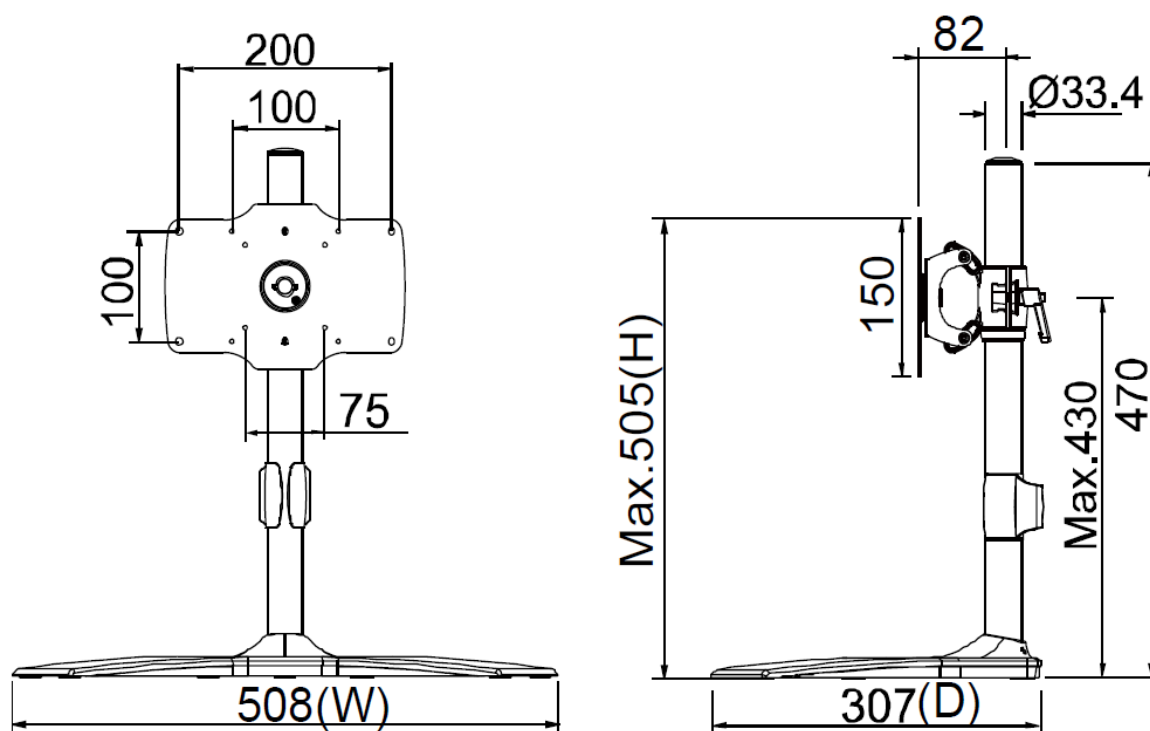


壁掛けモニターアーム (オプション)



番号	WMB-B001		
対応している壁掛けネジ穴	Max. 400x450 mm	サイズ	508x490x48 mm
素材	SECC	正味重量	4.01 KG
傾く角度	0°/5°/10°/13°/15°	耐荷重	80 KG
ネジ規格	M4/M5/M6/M8	壁との最短距離	48 mm

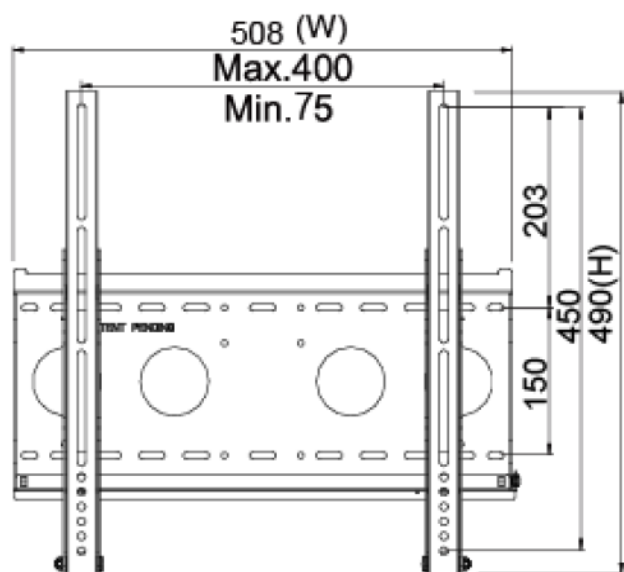



48(D)

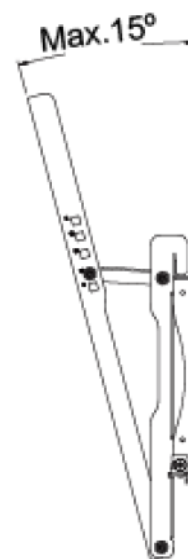

移動用カート (オプション)



正味重量	28.4 KG
電気用品規格	AC 200~240V 50/60Hz
操作方法	ボタン (上がり/下がり)
梱包サイズ	W1160xD833xH1727 mm
ネジ規格	M4/M5/M6/M8
素材	鋼/プラスチック/アルミニウム合金
最大壁掛けネジ穴間隔	800x600mm
耐荷重	80 KG
移動用車輪	四つ (前の 2 つはブレーキ付き)
高さ調整範囲	455 mm
RoHS/REACH 認証	◎

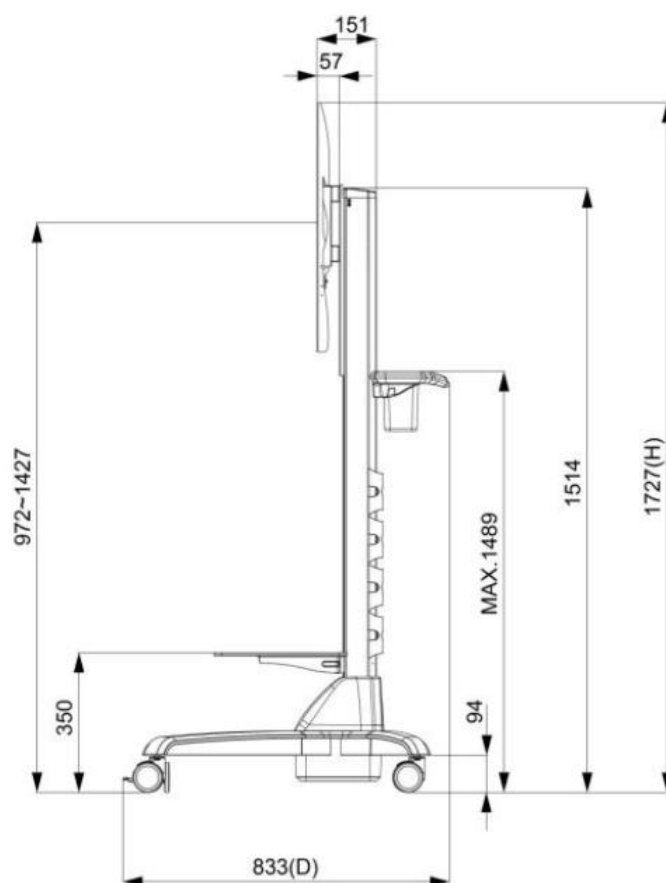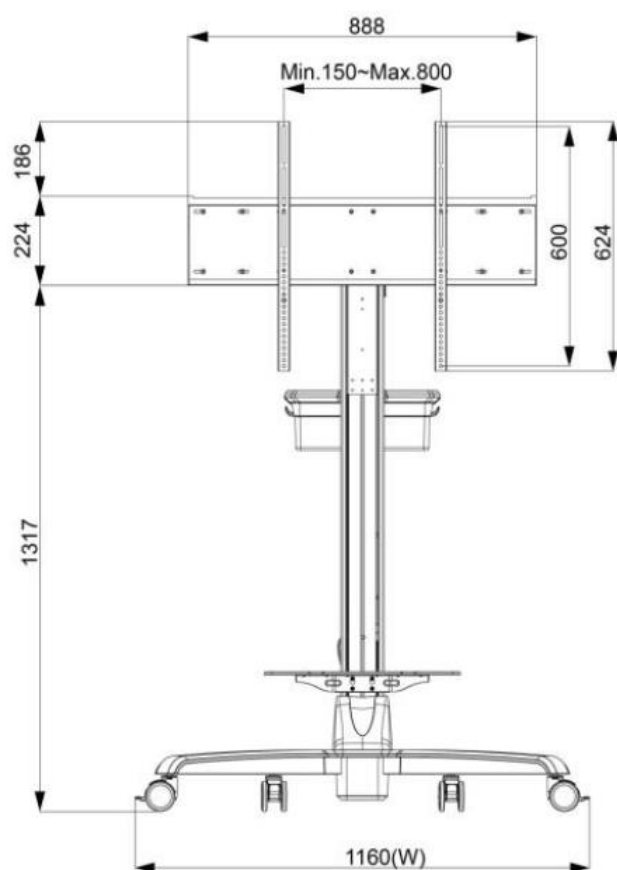

KIOSK 機材 (オプション)





素材	亜鉛めっき鋼板 (SECC)
移動用車輪	四つ (前の 2 つはブレーキ付き)
防水規格	前側 IP65
電源コンセント	無し (線材予備穴あり)



寸法

外観サイズ	728.9x426.82x67.6(±2)mm	正味重量	≦15.2 KG
ネジ穴	200x100mm/200x200mm	総重量	≦19.0 KG

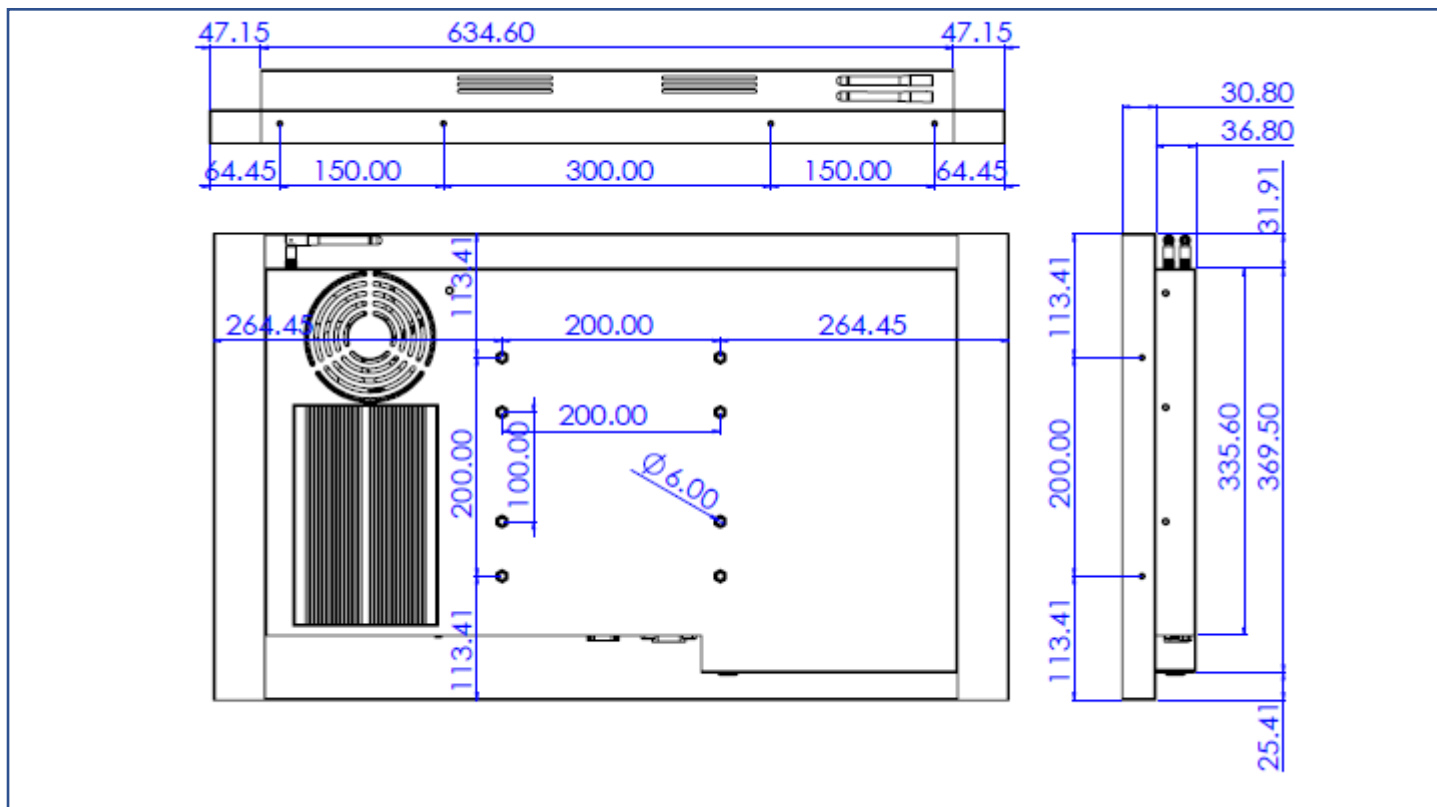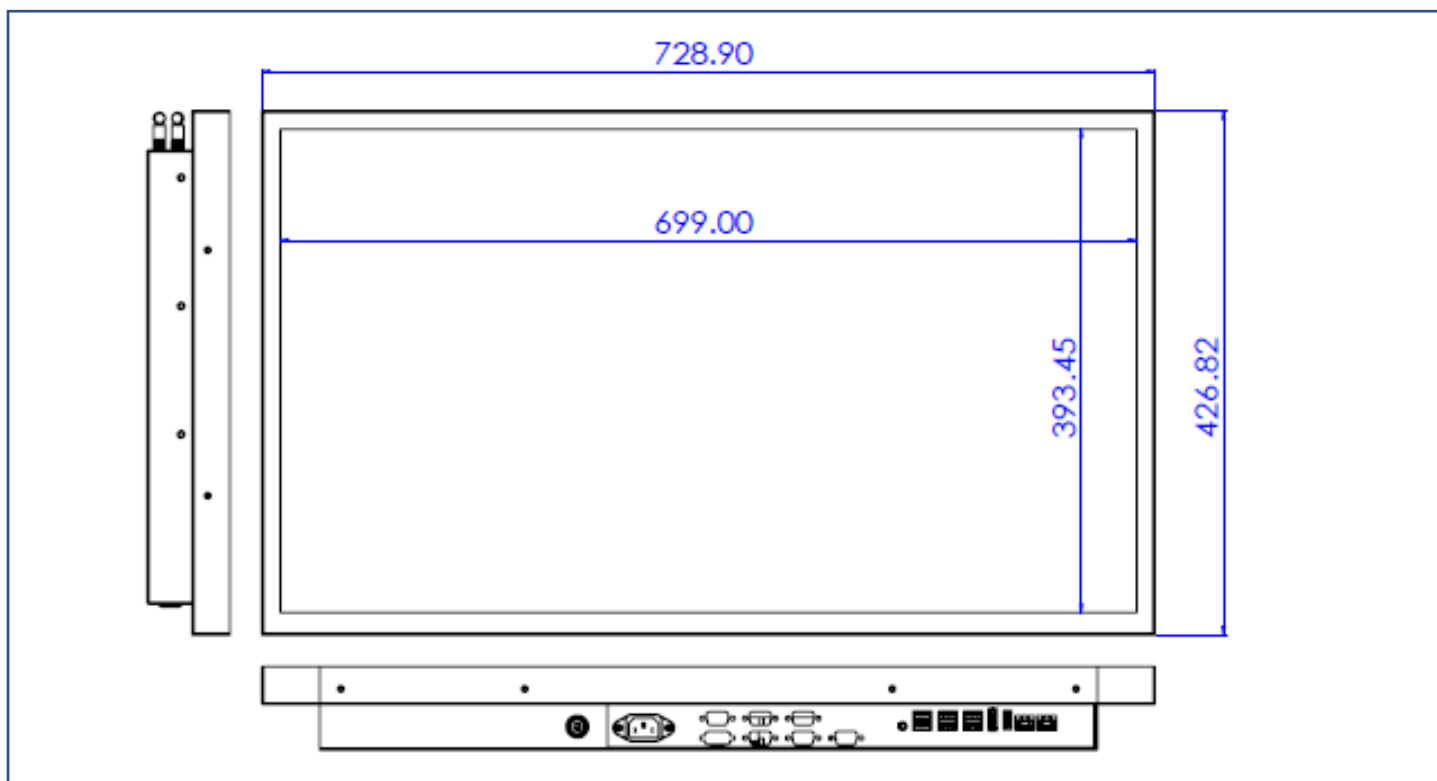

梱包サイズ



梱包サイズ	105x24x68 CM
正味重量	≦15.2 KG
総重量	≦19.0 KG